



Smart Connect Box

- Human Centric Lighting habilitado (en combinación con luminarias TW)
- Seguimiento del consumo energético por edificio, planta o espacio
- Comunicación inalámbrica basada en el protocolo Bluetooth SIG Mesh estandarizado y preparado para el futuro
- Control remoto de su proyecto de iluminación inteligente
- También puede utilizarse como controlador DALI2 y leer sensores de entrada DALI2. Las luminarias DALI obtienen la misma funcionalidad que las luminarias OPPLE Smart, incluido el control Tunable White de las luminarias DT8.
- Planificador: enciende/apaga automáticamente las luminarias a ciertas horas y fechas
- Conecta varios Proyectos inteligentes en solo proyecto grande
- Posibilidad de integración en sistemas de gestión de edificios mediante ModBus y BACnet.
- Compatible con las luminarias OPPLE Smart Lighting BLE2 y los accesorios BLE2
- Funcionalidad de mapa de planta: un mapa digital donde los usuarios pueden colocar dispositivos según situaciones de la vida real




Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo
821011002600	LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box

Especificaciones técnicas		Suministro eléctrico	
Consumo eléctrico	Max 14W	Voltaje	220-240 V AC
Color de la carcasa	Gris	Frecuencia	50/60 Hz
Clase de protección	II	Voltaje de salida	16 V DC
Comunicación	Cableado: Ethernet (RJ45), DALI2 (DT8), ModBus, RS-485 Inalámbrica: Bluetooth® Low Energy Sig Mesh (BLE2)	Corriente de salida	Max 0.2A
Fuente eléctrica integrada DALI Si		Condiciones de aplicación	
		Temperatura operativa	-20~+40°C
		Entorno de almacenamiento	-25~+50°C



Esquema de dimensiones (mm)

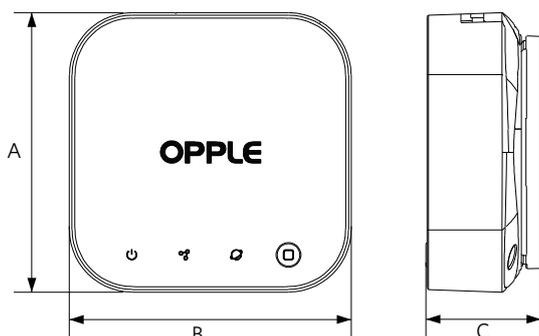

A	B	C	
90	90	37	821011002600 - LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box