




Connect Box

- Ihmiskeskeinen valaistus käytössä (yhdessä TW-valaisimien kanssa)
- Seuraa energiankulutusta rakennusta, kerrosta tai huonetta kohti
- Langaton viestintä, joka perustuu tulevaisuudenkestävään, standardoituun Bluetooth SIG Mesh -protokollaan
- Smart Lighting -projektisi "aivot"
- Voidaan käyttää myös DALI2-ohjaimena, jolloin DALI-valaisimet saavat samat toiminnot kuin OPPLE Smart -valaisimet, mukaan lukien DT8-valaisimien Tunable White -ohjaus"
- Aikaohjelma: Kytke valaisimet automaattisesti päälle/pois päältä tietyinä ajankohtana
- Yhdistä useita älykkäitä OPPLE-projekteja yhdeksi isoksi projektiksi
- Integrointi rakennuksen hallintajärjestelmiin mahdollista ModBus- ja BACnet-järjestelmien kautta
- Yhteensopiva OPPLE Smart Lighting BLE2 -valaisimien ja BLE2-tarvikkeiden kanssa
- Floormap-toiminto: digitaalinen kartta, jossa käyttäjät voivat sijoittaa laitteet todellisten tilanteiden mukaan




Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi
821011002600	LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box

Tekniset tiedot		Sähkönsyöttö	
Tehonkulutus	Max 14W	Jännite	220-240 V AC
Väri	Harmaa	Taajuus	50/60 Hz
Suojausluokka	II	Ulostulojännite	16 V DC
Viestintä	Langallinen: Ethernet (RJ45), DALI2 (DT8), ModBus, RS-485	Ulostulovirta	Max 0.2A
	Langaton: Bluetooth® Low Energy Sig Mesh (BLE2)	Käyttöolosuhteet	
Integroitu DALI-virtalähde	Kyllä	Toimintalämpötila	-20~+40°C
		Varastointilämpötila	-25~+50°C



Mittapiirustus (mm)

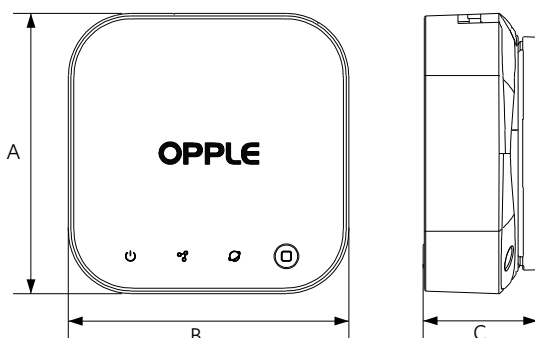

A	B	C
90	90	37