OPPLE LIGHTING.

Smart Connect Box

- Human Centric Lighting (in combinatie met TW-armaturen)
- Monitor het energieverbruik per gebouw, verdieping of kamer
- Draadloze communicatie op basis van het toekomstbestendige, gestandaardiseerde Bluetooth SIG Mesh-protocol
- Voor bediening op afstand van uw Smart Lighting project
- Kan tevens gebruikt worden als DALI2-controller en kan DALI2-input sensoren uitlezen. DALI-armaturen krijgen dezelfde functionaliteiten als OPPLE Smart armaturen, inclusief Tunable White aansturing van DT8-armaturenTijdgestuurde schakelingen: zet armaturen automatisch aan of uit op een bepaalde tijd of dag
- Verbind meerdere Smart Projecten in één groot project
- Integratie in gebouwbeheersystemen mogelijk via ModBus en BACnet.
- Compatibel met OPPLE Smart Lighting BLE2 armaturen en BLE2 accessoires
- Floormap-functionaliteit: een digitale kaart waarop gebruikers apparaten kunnen positioneren op basis van real-time situaties

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving
821011002600	LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box

Technische specificaties	
Stroomverbruik	Max 14W
Afwerking	Grijs
Beschermingsklasse	II
Communicatie	Bedraad: Ethernet (RJ45), DALI2 (DT8), ModBus, RS-485 Draadloos: Bluetooth® Low Energy Sig Mesh (BLE2)
Geïntegreerde DALI stroomtoevoer	Ja

Elektrische aansluiting	
Input spanning	220-240 V AC
Frequentie	50/60 Hz
Uitgangsspanning	16 V DC
Uitgangsstroom	Max 0.2A

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-20~+40°C
Opslagtemperatuur	-25~+50°C

GARANTIE 5 JAAR

Maatschets (mm)

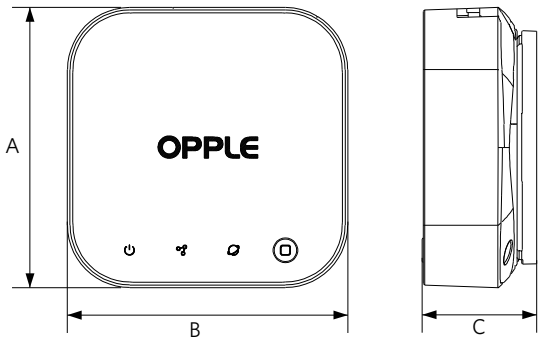

A	B	C
90	90	37