



Smart Connect Box

- Human Centric Lighting możliwy (w połączeniu z oprawami TW)
- Monitoruj zużycie energii na poziomie budynku, piętra lub pomieszczenia
- Komunikacja bezprzewodowa oparta na przyszłościowym, standaryzowanym protokole Bluetooth SIG Mesh
- Zdalne sterowanie projektem inteligentnego oświetlenia
- Może być również używany jako kontroler DALI2 i odczytywać czujniki wejściowe DALI2. Oprawy DALI mają taką samą funkcjonalność jak oprawy OPPL Smart, w tym sterowanie barwą białą opraw DT8.
- Harmonogram: automatyczne włączanie i wyłączanie opraw w określonym dniu i o ustalonej godzinie
- Podłącz wiele inteligentnych projektów w jeden duży projekt
- Możliwość integracji z systemami zarządzania budynkiem (BMS) za pośrednictwem ModBus i BACnet
- Kompatybilność z oprawami OPPL Smart Lighting BLE2 i akcesoriami BLE2
- Funkcja Floormap: cyfrowa mapa, na której użytkownicy mogą pozycjonować urządzenia zgodnie z rzeczywistymi sytuacjami.




Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu
821011002600	LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box

Parametry techniczne		Zasilanie elektryczne	
Pobór energii	Max 14W	Napięcie	220-240 V AC
Kolor wykończenia	Szary	Częstotliwość	50/60 Hz
Klasa ochrony	II	Napięcie wyjściowe	16 V DC
Komunikacja	Przewodowy: Ethernet (RJ45), DALI2 (DT8), ModBus, RS-485 Całkowicie bezprzewodowe: Bluetooth® Low Energy Sig Mesh (BLE2)	Prąd wyjściowy	Max 0.2A
Zintegrowane zasilanie DALI	Tak	Warunki użytkowania	
		Zakres temperatur pracy	-20~+40°C
		Temperatura składowania	-25~+50°C



Rysunki techniczne (mm)

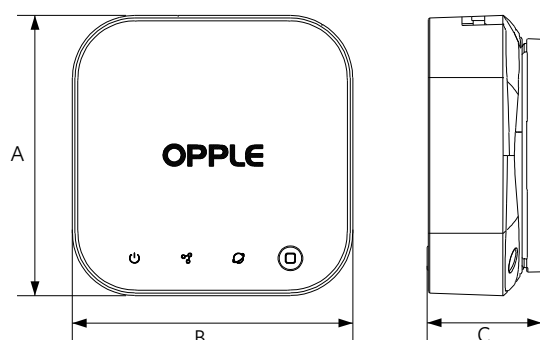

A	B	C
90	90	37