OPPLE LIGHTING.

Smart Connect Box

- Human Centric Lighting ativada (em combinação com luminárias TW)
- Monitorize o consumo de energia por edifício, piso ou sala
- Comunicação sem fios baseada no protocolo de Bluetooth SIG Mesh, normalizado e à "prova do futuro"
- Controlo remoto do seu projeto Smart Lighting
- Também pode ser utilizado como um controlador DALI2 e ler sensores de entrada DALI2. As luminárias DALI têm a mesma funcionalidade que as luminárias OPPLE Smart, incluindo o controlo Tunable White das luminárias DT8
- Programador: ligue/desligue automaticamente as luminárias a uma hora ou data específicas
- Ligue vários projetos inteligentes num único grande projeto
- É possível a integração em sistemas de gestão de edifícios através de ModBus e BACnet
- Compatível com as luminárias OPPLE Smart Lighting BLE2 e acessórios BLE2
- Funcionalidade Floormap: um mapa digital onde os utilizadores podem posicionar os dispositivos de acordo com situações da vida real

Especificações

Código do item	Descrição do item
821011002600	LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box

Especificações	
Consumo de energia	Max 14W
Acabamento	Cinza
Classe de proteção	II
Comunicação	Com fios: Ethernet (RJ45), DALI2 (DT8), ModBus RS-485 Sem fios: Bluetooth® Low Energy Sig Mesh (BLE)
Fonte de alimentação integrada DALI	Sim

Alimentação elétrica	
Tensão nominal	220-240 V AC
Frequência	50/60 Hz
Tensão de saída	16 V DC
Corrente de saída	Max 0.2A

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-20~+40°C
Temperatura de armazenamento	-25~+50°C

GARANTIA 5 ANOS

Dimensões (mm)

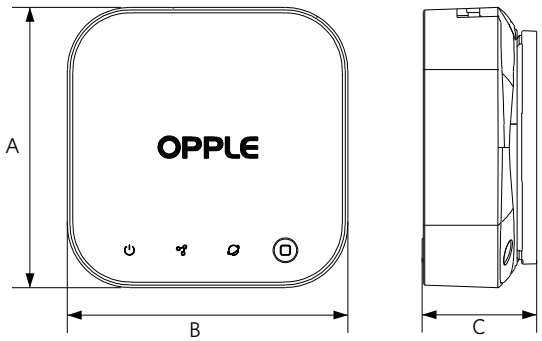

A	B	C
90	90	37