OPPLE LIGHTING.

Smart Multi Switch Module

- Compacte ingangsmodule voor gebruik in het OPPLE Smart Lighting Systeem
- Maakt het gebruik van conventionele drukknopschakelaars mogelijk om Smart armaturen aan te sturen
- Schakel Smart armaturen aan/uit, dim+/-, CCT+/- en activeer scènes met een druk op een knop
- Zeer eenvoudig in te stellen met de OPPLE Smart Lighting App, of Smart Connect Box via de web user interface
- Volledig draadloze communicatie via toekomstbestendig, gestandaardiseerd Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG Mesh Protocol
- Klein genoeg om achter de wandschakelaar te installeren

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving
821017003400	LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module

Technische specificaties	
IP-klasse	IP20
IK-klasse	IK02
Afwerking	Wit RAL9003
Communicatie	Opple Bluetooth® Low Energy Sig Mesh (BLE2)

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	PC

Elektrische aansluiting	
Stroomverbruik	2W
Input spanning	220-240 V AC
Frequentie	50 Hz
Ingangen	8HC
Ingangstype	Kort + lang indrukken
Aansluitkabel netspanning	1.0-2.5mm^2
Ingangskabel	0,5-1mm^2

Toepassingscondities	
Toepassingstemperatuur	+25°C
Bedrijfstemperatuur	-20~+45°C

GARANTIE 5 JAAR

Maatschets (mm)

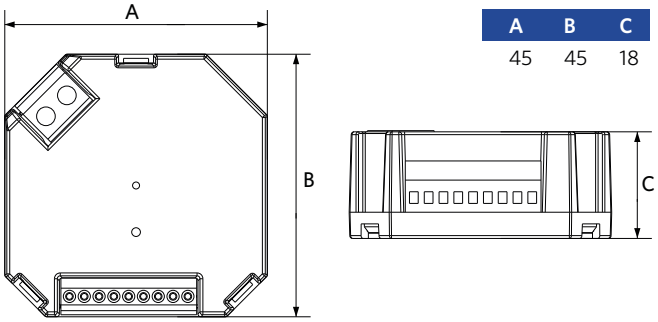

A	B	C
45	45	18

821017003400 - LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module