



## Smart Multi Switch Module

- Módulo de entrada compacto para utilização em sistema OPPLE Smart Lighting
- Permite a utilização de botões de pressão convencionais para controlar Luminárias Inteligentes
- Ligar/desligar luminárias inteligentes, dim+/-, CCT+/- e activar cenários com o premir de um botão
- Muito fácil de configurar com a aplicação OPPLE Smart Lighting, ou Smart Connect Box através da interface de utilizador web
- Comunicação sem fios completa através do protocolo Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG Mesh, padronizado e preparado para o futuro
- Suficientemente pequeno para instalar atrás do interruptor de parede



## Especificações

Código do item	Descrição do item
821017003400	LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module

Especificações	
IP	IP20
IK	IK02
Acabamento	Branco RAL9003
Comunicação	Opple Bluetooth® Low Energy Sig Mesh (BLE)


Alimentação elétrica	
Consumo de energia	2W
Tensão nominal	220-240 V AC
Frequência	50 Hz
Entradas analógicas	8CH
Tipo de entrada	Imprensa curta + longa
Cabo de ligação à rede	1.0-2.5mm <sup>2</sup>
Cabo de entrada	0,5-1mm <sup>2</sup>



Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	PC

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	+25°C
Temperatura de operação	-20~+45°C

## Dimensões (mm)

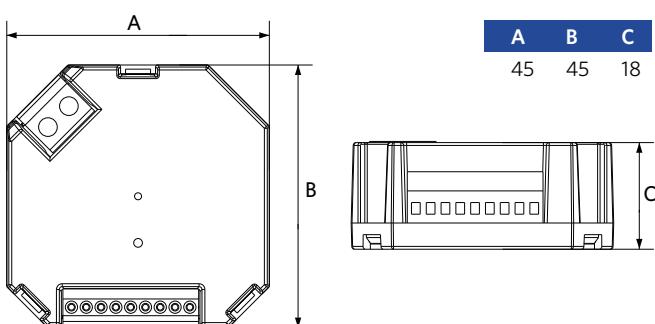

821017003400 - LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module