



Smart Connect Box G2

- Human Centric Lighting ermöglicht (in Kombination mit TW- und SDL-Leuchten)
- Überwachung des Energieverbrauchs pro Gebäude, Stockwerk oder Raum
- Drahtlose Kommunikation auf Basis des zukunftssicheren, standardisierten Bluetooth SIG Mesh-Protokolls
- Fernsteuerung Ihres Smart-Lighting-Projekts
- Kann auch als DALI2-Controller verwendet werden, da DALI-Leuchten die gleichen Funktionalitäten wie OPple Smart-Leuchten enthalten, einschließlich Tunable White-Steuerung von DT8-Leuchten
- Zeitprogramm: automatisches Ein-/Ausschalten von Leuchten zu einer bestimmten Zeit oder an einem bestimmten Datum
- Verbinden Sie mehrere Smart-Projekte zu einem großen Projekt
- Integration in Gebäudemanagementsysteme über BACNet oder Modbus möglich
- Kompatibel mit OPple Smart Lighting BLE2-Leuchten und BLE2-Zubehör
- Funktionalität Grundriss Plan: eine digitale Karte, auf der Benutzer Geräte entsprechend realen Situationen positionieren können
- Ausgestattet mit zwei Ethernet-Anschlüssen, die eine einfache Netzwerk-Daisy-Chain-Verbindung ermöglichen.



Spezifikationen

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung
822008000800	LED Smart-BLE2-DALI-Connect-Box G2


Technische Spezifikationen	
Power consumption	Max 15W
Farbe	Weiß
Schutzklasse	II
Kommunikation	Wired: 2x Ethernet (RJ45), DALI2 (DT8), ModBus, RS-485 Wireless: Bluetooth® Low Energy Mesh (BLE2)
Integrierte DALI-Stromversorgung	Ja

Stromversorgung	
Eingangsspannung	100-240 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	0.15 A
USB-Typ-C-Eingang	DC 5 V, 2 A
Ausgangsspannung (DA+)	18 V DC
Ausgangsstrom (DA+)	Max 0.25 A

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 ~ 40°C
Anwendungstemperatur	25°C
Lagerbedingungen	20 ~ 50°C



Produktmaße (mm)

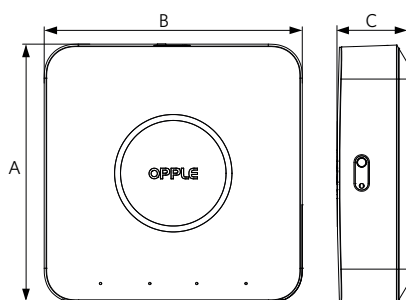

A	B	C
110	110	30