



Smart Connect Box G2

- Human Centric Lighting habilitado (en combinación con luminarias TW y SDL)
- Seguimiento del consumo energético por edificio, planta o espacio
- Comunicación inalámbrica basada en el protocolo Bluetooth SIG Mesh estandarizado y preparado para el futuro
- Control remoto de su proyecto de iluminación inteligente
- También puede utilizarse como controlador DALI2 y leer sensores de entrada DALI2. Las luminarias DALI obtienen la misma funcionalidad que las luminarias OPple Smart, incluido el control Tunable White de las luminarias DT8.
- Planificador: enciende/apaga automáticamente las luminarias a ciertas horas y fechas
- Conecta varios Proyectos inteligentes en solo proyecto grande
- Posibilidad de integración en sistemas de gestión de edificios mediante ModBus y BACnet.
- Compatible con las luminarias OPple Smart Lighting BLE2 y los accesorios BLE2
- Funcionalidad de mapa de planta: un mapa digital donde los usuarios pueden colocar dispositivos según situaciones de la vida real
- Equipado con dos puertos Ethernet para facilitar la conexión en cadena de la red



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo
822008000800	LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box G2


Especificaciones técnicas	
Consumo eléctrico	Max 15W
Color de la carcasa	Blanco
Clase de protección	II
Comunicación	Cableado: 2x Ethernet (RJ45), DALI2 (DT8), ModBus, RS-485 Inalámbrico: Bluetooth® Low Energy Mesh (BLE2)
Fuente eléctrica integrada DALI	Si

Suministro eléctrico	
Tensión de entrada	100-240 V AC
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente de salida	0.15 A
Entrada USB tipo C	DC 5 V, 2 A
Tensión de salida (DA+)	18 V DC
Corriente de salida (DA+)	Max 0.25 A

Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-10 ~ 40°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	20 ~ 50°C



Esquema de dimensiones (mm)

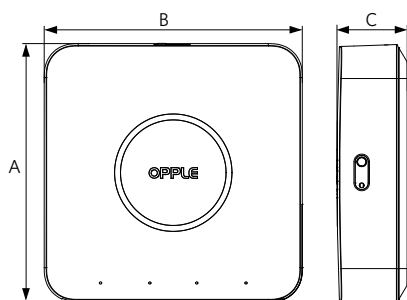

A	B	C
110	110	30