

A large industrial facility with a high ceiling, featuring a complex network of blue steel beams and numerous long, white, linear LED light fixtures mounted on the ceiling. The lights are illuminated, casting a bright, uniform glow across the space. In the foreground, a green industrial machine with various pipes and a yellow warning label is visible. To the left, a blue container or piece of equipment is partially seen. The overall scene depicts a modern, well-lit industrial environment.

System oświetlenia liniowego

Doskonały
jednolite światło

OPPLE
LIGHTING.



OPPLE.COM



Linie światłne LED

do hal produkcyjnych i magazynowych

Nie musisz dłużej walczyć z dżunglą przewodów przy instalacji linii światlnych LED

OPPLE oferuje przejrzysty system wytrzymałych linii oświetleniowych LED o szerokim zastosowaniu, dostępny wraz z szeregiem różnym akcesoriów, a wszystko to w bardzo przystępnej cenie.

Tym sposobem oświetlenie liniowe OPPLA spełnia wymagania użytkowników, administratorów, instalatorów oraz inwestorów.

System wyróżnia się wyjątkową jakością światła, bardzo wysoką skutecznością, prostą instalacją, a przede wszystkim zastosowaniem inteligentnych czujników, które zapewniają większą oszczędność energii.

Zacznij korzystać z systemu oświetlenia liniowego OPPLA i jeszcze dziś, oblicz, ile (dodatkowej) energii może zaoszczędzić Twój klient.


*Bardzo prosta i
szybka instalacja,
potrzebny jest
tylko ściągacz do
izolacji*

Szybka i prosta instalacja oraz atrakcyjna cena

System opraw liniowych OPPLE oferuje:

- Prosty montaż dzięki listwom w dwóch rodzajach: będących profilem nośnym oraz modułem oświetleniowym LED, które można ze sobą połączyć w prosty i szybki sposób,
- Przejrzysty asortyment osprzętu dodatkowego, nadaje się do 95% aplikacji oraz ogranicza błędy związane z wyborem odpowiednich produktów,
- Dużą oszczędność energii dzięki wysokiej skuteczności świetlnej LED na poziomie 180 lm/W,
- Dodatkową oszczędność energii dzięki sterowaniu modułów LED systemem DALI oraz współpracy z inteligentnymi czujnikami,

*Listwy łączą się
bezproblemowo,
bez żadnych
szczelin*

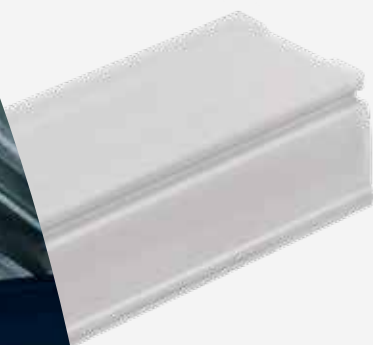

Prosto i szybko

Możesz w prosty i szybki sposób zaprojektować system oświetlenia liniowego, wybierając produkty z przejrzystego asortymentu OPPLE. Jest to kompletna oferta okablowanych profili nośnych, modułów oświetleniowych LED, czujników, różnych systemów zasilania i mocowania oraz estetycznych zaślepek.

Każdy element systemu jest praktyczny i funkcjonalny, posiada dopracowaną konstrukcję i oferowany jest w przystępnej cenie. Montaż profili nośnych jest zawsze szybki i bezproblemowy, ponieważ listwy zawierają pełne okablowanie oraz bardzo wygodny i sprawny system zatrząskiwanych połączeń. Podłączenie elektryczne do sieci zasilającej jest bardzo proste: można je wykonać na dwa sposoby: za pomocą puszek przyłączeniowych lub przyłączenia poprzez dławik instalowany na górnej części profilu nośnego.

Inteligentne czujniki zapewniające większą oszczędność energii

Do sterowania systemu opraw liniowych OPPLE wykorzystuje się inteligentny protokół DALI. Czujniki szybko reagują na ruch i na pojawienie się światła dziennego. W ten sposób strumień świetlny jest nieustannie dostosowywany do aktywności obecnych ludzi i warunków na zewnątrz. Zapewnia to dodatkowe, znaczne oszczędności energii.



Het assortiment

System oświetlenia liniowego OPPLE umożliwia wybór modułów LED w czterech różnych kątach rozsyłu światła oraz w trzech prostych metodach instalacji. Profile nośne można zamontować za pomocą łańcucha, stalowej linki o regulowanej długości (maks. 3 metry) lub uchwyty montażowego mocowanego bezpośrednio do stropu.



Wygodny konfigurator online

dla optymalnego
planu oświetlenia
LED

Dla systemu liniowego OPPLÉ stworzony został specjalny konfigurator opraw oświetleniowych OPPLÉ. Za pomocą tego narzędzia można oszacować optymalną ilość linii świetlnych wraz z akcesoriami dla danej hali produkcyjnej czy też magazynu. W ten sposób od razu wiemy, ile energii możesz zaoszczędzić oraz jaka jest optymalna ilość potrzebnych produktów i w jakim czasie zwróci się dana inwestycja.

Nie masz ochoty na dokonywanie skomplikowanych wyliczeń?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie bazujące na oprawach liniowych LED marki OPPLÉ, skorzystaj z infolinii pod numerem +31 88 056 78 88 (w godzinach pracy) lub wyślij wiadomość na service@opple.com. Konfigurator linii świetlnych znajduje się także na naszej stronie internetowej: OPPLE.com

*Komfortowe
światło,
równomierne
oświetlenie*

CZĘŚCI POTRZEBNE DO BUDOWY LINII ŚWIETLNEJ PRZY

50% zastosowaniu modułów LED

	1,5-metrowy moduł LED	1,5-metrowa pokrywa	1,5-metrowy moduł LED	1,5-metrowa pokrywa	1,5-metrowy moduł LED	1,5-metrowa pokrywa	1,5-metrowy moduł LED	
Długość linii (m)	Liczba mo- dułów LED	Liczba 3m profilu	Liczba 3m profilu końcowych	Liczba 1,5m profilu końcowych	Liczba pokryw	Liczba puszek przyłączeniowych	Liczba zaślepek	Minimalna l iczba punktów zawieszenia
1,5	1	0	0	1	0	1	1	2
4,5	2	1	0	1	1	1	1	2
7,5	3	2	0	1	2	1	1	3
10,5	4	3	0	1	3	1	1	4
13,5	5	4	0	1	4	1	1	5
16,5	6	5	0	1	5	1	1	6
19,5	7	6	0	1	6	1	1	7
22,5	8	7	0	1	7	1	1	8
25,5	9	8	0	1	8	1	1	9
28,5	10	9	0	1	9	1	1	10
31,5	11	10	0	1	10	1	1	11
34,5	12	11	0	1	11	1	1	12
37,5	13	12	0	1	12	1	1	13
40,5	14	13	0	1	13	1	1	14

CZĘŚCI POTRZEBNE DO BUDOWY LINII ŚWIETLNEJ PRZY

33% zastosowaniu modułów LED

	1,5-metrowy moduł LED	1,5-metrowa pokrywa	1,5-metrowa pokrywa	1,5-metrowy moduł LED	1,5-metrowa pokrywa	1,5-metrowa pokrywa	1,5-metrowy moduł LED	
Długość linii (m)	Liczba mo- dułów LED	Liczba 3m profilu	Liczba 3m profilu końcowych	Liczba 1,5m profilu końcowych	Liczba pokryw	Liczba puszek przyłączeni- owych	Liczba zaślepek	Minimalna l iczba punktów zawieszenia
1,5	1	0	0	1	0	1	1	2
6,0	2	1	1	0	2	1	1	3
10,5	3	3	0	1	4	1	1	4
15,0	4	4	1	0	6	1	1	6
19,5	5	6	0	1	8	1	1	7
24,0	6	7	1	0	10	1	1	9
28,5	7	9	0	1	12	1	1	10
33,0	8	10	1	0	14	1	1	12
37,5	9	12	0	1	16	1	1	13
42,0	10	13	1	0	18	1	1	15

PRODUKTY

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik W	Moc (W)	Lumen	CCT (K)	Beam angle (°)
542005008200	LED Trunking Module L15-35W-4000-120	TL 2x58W	35	6300	4000	120 °
542005006000	LED Trunking Module L15-50W-4000-120	TL 2x80W	50	9000	4000	60 °
542005005900	LED Trunking Module L15-50W-4000-90	TL 2x80W	50	9000	4000	90 °
542005005800	LED Trunking Module L15-50W-4000-60	TL 2x80W	50	9000	4000	120 °
542005006400	LED Trunking Module L15-70W-4000-120	2x TLM 140W RS	70	12600	4000	60 °
542005006300	LED Trunking Module L15-70W-4000-90	2x TLM 140W RS	70	12600	4000	90 °
542005006200	LED Trunking Module L15-70W-4000-60	2x TLM 140W RS	70	12600	4000	120 °
542005008600	LED Trunking Module L15-35W-4000-120-DALI	TL 2x58W	35	6300	4000	120 °
542005006800	LED Trunking Module L15-50W-4000-120-DALI	TL 2x80W	50	9000	4000	60 °
542005006700	LED Trunking Module L15-50W-4000-90-DALI	TL 2x80W	50	9000	4000	90 °
542005006600	LED Trunking Module L15-50W-4000-60-DALI	TL 2x80W	50	9000	4000	120 °
542005007200	LED Trunking Module L15-70W-4000-120-DALI	2x TLM 140W RS	70	12600	4000	60 °
542005007100	LED Trunking Module L15-70W-4000-90-DALI	2x TLM 140W RS	70	12600	4000	90 °
542005007000	LED Trunking Module L15-70W-4000-60-DALI	2x TLM 140W RS	70	12600	4000	120 °
534001000100	LED Trunking Mod L15-35W-4000-DF-DALI-DZ	TL 2x58W	35	5950	4000	120 °
542098002100	LED Trunking Trunk 8 L15					
542098002200	LED Trunking Trunk 8 L15 End Part					
542098002300	LED Trunking Trunk 8 L30					
542098002400	LED Trunking Trunk 8 L30 End Part					

Moduły Trunking mogą zostać dostarczone z oświetleniem awaryjnym

AKCESORIA



Puszka przyłączeniowa



Złącze przyłączeniowe



Dławik kablowy



Czujnik



Zasilacz DALI



Pokrywa



Uchwyt montażowy z hakiem



Zawiesie linkowe



Uchwyt montażowy



Zaślepka



Pokrywa do czujnika

OPPLE LIGHTING BV

Meerenakkerweg 1-07
5652 AR Eindhoven
Holandia
+31 (0)88 056 78 88
service@opple.com

CONTACT

W przypadku jakichkolwiek pytań lub dodatkowych informacji prosimy o kontakt z jednym z naszych kierowników ds. klientów. Wszystkie specyfikacje są dostępne w centrum pobierania na stronie: opple.com

Wszelkie prawa zastrzeżone.