

SAPP Ceiling Solution

Verlichting die perfect past in SAPP-plafonds.
Een speciaal ontwikkelde LED-oplossing voor een naadloze
integratie in SAPP klimaatplafonds – waarbij prestaties,
flexibiliteit en architecturale precisie samenkomen.



SAPP-plafonds zijn met precisie ontworpen. Verlichting hoort dat ook te zijn.

SAPP klimaatplafonds bepalen het karakter van moderne interieurs.

Ze staan voor strakke lijnen, geïntegreerde technologie en architecturale precisie. Maar wanneer het op verlichting aankomt, gaat die helderheid vaak verloren.

Armaturen verstoren het ontwerp van het plafond. Installaties worden complexer dan nodig, en de lichtkwaliteit voldoet niet altijd aan de standaard die het plafond zelf vooropstelt.

Precies daar maakt een specifieke oplossing het verschil.


Onze SAPP Climate Ceiling LED-oplossing werd ontworpen voor een naadloze integratie — visueel, technisch en functioneel. Ze behoudt de architecturale uitstraling van het plafond en biedt tegelijk hoogwaardige, flexibele verlichting voor moderne toepassingen.

Eén systeem. Eén naadloos resultaat.



Naadloze integratie

Ontworpen om perfect aan te sluiten op SAPP-plafondsystemen – voor een strakke, naadloze architectonische uitstraling.




Maximale flexibiliteit

CCT-schakelaar (3000K/4000K), verstelbare montage en draadloze BLE-bediening zorgen ervoor dat het systeem eenvoudig kan worden aangepast aan elk project.



Hoogwaardige verlichting

De mini-reflectoroptiek zorgt voor een lage verblindingsgraad ($UGR < 19$), terwijl het hoge rendement zorgt voor energiezuinige verlichting.

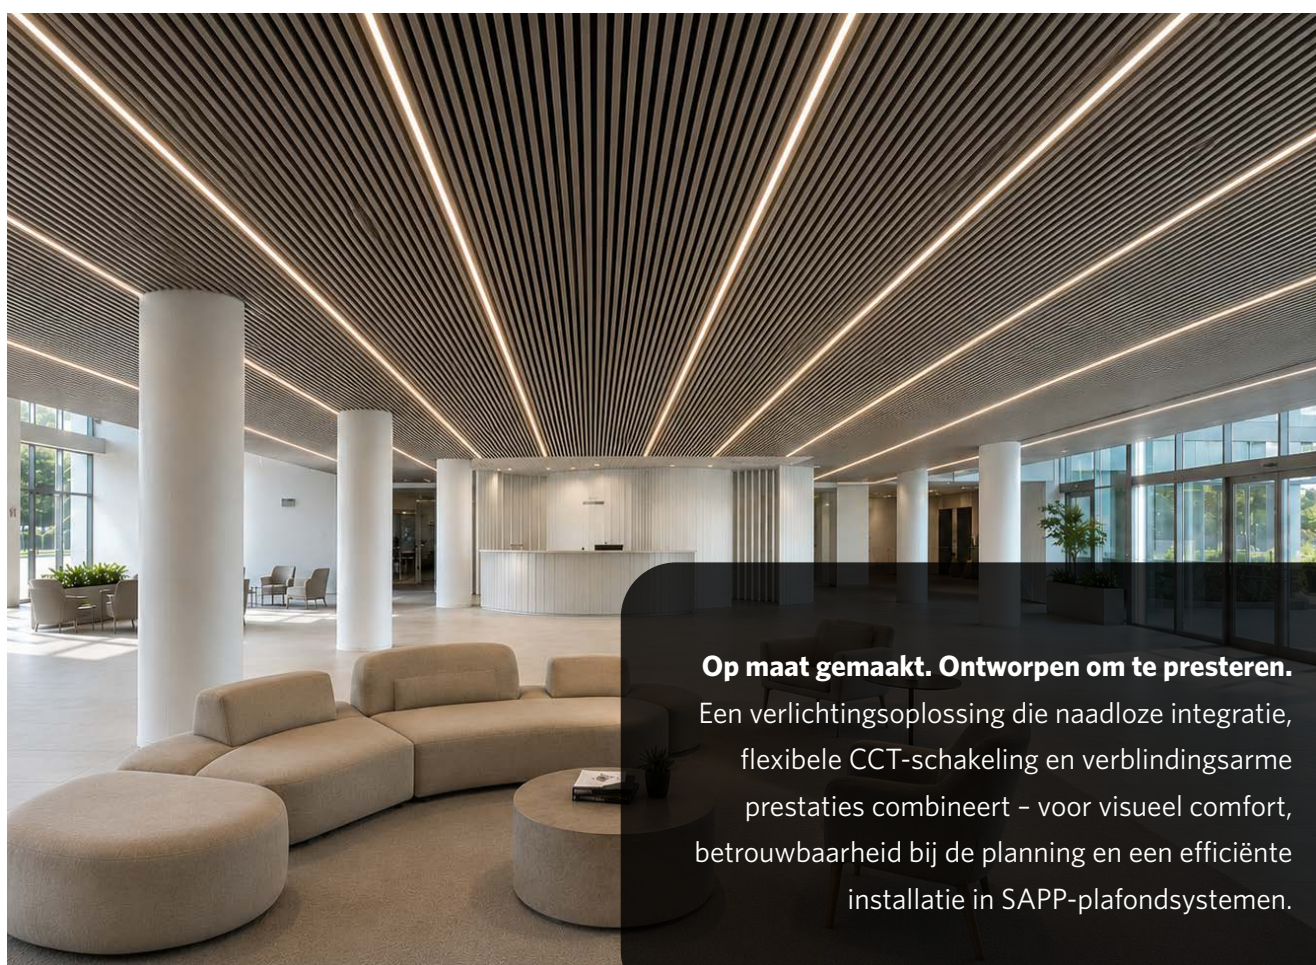

Op maat gemaakt. Ontworpen om te presteren.

Een verlichtingsoplossing die naadloze integratie, flexibele CCT-schakeling en verblindingsarme prestaties combineert – voor visueel comfort, betrouwbaarheid bij de planning en een efficiënte installatie in SAPP-plafondsystemen.



Ontworpen voor flexibiliteit. Gebouwd voor prestaties.
Een futureproof verlichtingsoplossing die hoge efficiëntie, visueel comfort en flexibele regelmogelijkheden combineert - perfect afgestemd op integratie in SAPP-plafonds.

SAPP-plafondoplossing:

- CCT switch: 3000K / 4000K
- Hoog rendement: tot 130 lm/W
- Lage verblindingsgraad: UGR < 19
- Dimbaar: DALI2 / Smart BLE2
- Verstelbaar montagesysteem



Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent vermogen (W)	Vermogen (W)	Lumen	Lichtrendement (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
DALI2							
529002238300	LEDSAPP-P L06-24W-DALI-830/840-U19	TL 1x36W	24	2880	120	3K/4K	0.83
529002238100	LEDSAPP-P L12-32W-DALI-830/840-U19	TL 1x58W	32	4150	130	3K/4K	1.12
529002237600	LEDSAPP-P L15-35W-DALI-830/840-U19	TL 1x58W	35	4550	130	3K/4K	1.2
Smart							
529002238000	LEDSAPP-P L06-24W-BLE2-830/840-U19	TL 1x36W	24	2880	120	3K/4K	0.83
529002237500	LEDSAPP-P L12-32W-BLE2-830/840-U19	TL 1x58W	32	4160	130	3K/4K	1.12
529002237900	LEDSAPP-P L15-35W-BLE2-830/840-U19	TL 1x58W	35	4550	130	3K/4K	1.2



OPPLE LIGHTING

Meerenakkerweg 1-07
 5652 AR Eindhoven,
 Nederland

T +31 (0) 88 056 7888
 E service@opple.com

CONTACT

Neem contact met ons op met uw idee en wij helpen u bij het uitwerken van uw verlichtingsconcept en passende productoplossingen die aansluiten bij uw plan en budget.

Of plan uw project direct met onze online tools en configurators op: www.opple.be/nl/support/tools

