



## Module Clio G2

- Ideal auf für flache Deckenleuchten
- Einfache und flexible Montage
- Schattenfreie und gleichmäßige Lichtverteilung
- Hohe Lichtausbeute bis zu 3000 lm und 117 lm/W
- Integrierte Treiber auf Leiterplatte
- Inklusive Befestigungsmagnete und Anschlussklemmdose (Schraubmontage möglich)
- Zubehör: Tageslicht- und Bewegungssensor



## Spezifikationen

| Artikelnummer   | Artikelbeschreibung                  | Ersatz für (W)     | Leistung (W) | Lumen | Lichtausbeute (lm/W) | CCT (K) | Nettogewicht (kg/st) |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|-------|----------------------|---------|----------------------|
| Ein-Aus         |                                      |                    |              |       |                      |         |                      |
| 140066573       | LED E C module 12W 2700K Clio CT     | GLS 75W            | 12           | 1300  | 109                  | 2700    | 0.104                |
| 140066574       | LED E C module 12W 4000K Clio CT     | GLS 75W            | 12           | 1400  | 117                  | 4000    | 0.104                |
| 140066575       | LED E C module 16W 2700K Clio CT II  | GLS 100W           | 16           | 1650  | 104                  | 2700    | 0.172                |
| 140066576       | LED E C module 16W 4000K Clio CT II  | GLS 100W           | 16           | 1800  | 113                  | 4000    | 0.172                |
| Dimmbar (Triac) |                                      |                    |              |       |                      |         |                      |
| 140066204       | LED E C module 22W DIM 2700K Clio CT | CFL TC-DD/PL-Q 28W | 22           | 2300  | 105                  | 2700    | 0.241                |
| 140066205       | LED E C module 22W DIM 4000K Clio CT | CFL TC-DD/PL-Q 28W | 22           | 2400  | 110                  | 4000    | 0.241                |
| 140066206       | LED E C module 36W DIM 2700K Clio CT | CFL TC-DD/PL-Q 38W | 36           | 3800  | 106                  | 2700    | 0.485                |
| 140066207       | LED E C module 36W DIM 4000K Clio CT | CFL TC-DD/PL-Q 38W | 36           | 3900  | 109                  | 4000    | 0.485                |

## Zubehörteile



140060553  
LED Module sensor CT

Sensor nur für 12W und 16W.  
Sensorbereich 12m.

#### Technische Spezifikationen

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Lebensdauer (L70)         | 30,000 h        |
| Lebensdauer (L80)         | 20,000 h        |
| Ein-/Aus-Zyklen           | 100,000         |
| Steuerbar                 | Ein-Aus / Triac |
| Abstrahlwinkel            | 150°            |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | > 80            |
| Schutzart (IP)            | IP20            |

#### Stromversorgung


|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Frequenz         | 50 - 60 Hz         |
| Nennspannung     | 220 - 240 V        |
| DC input voltage | Ja, 180 - 264 V DC |
| 230V Kabellänge  | 0.3 m              |

#### Umgebungsbedingungen


|                      |            |
|----------------------|------------|
| Betriebstemperatur   | -20 - 40°C |
| Anwendungstemperatur | 25°C       |
| Lagertemperatur      | -25 - 50°C |



## Produktmaße (mm)

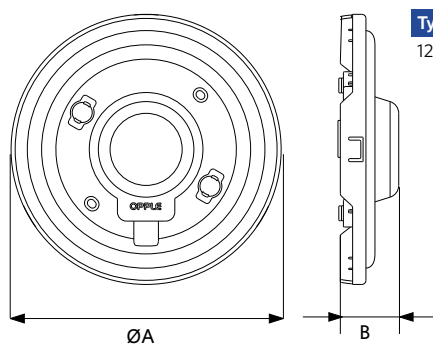

| Type | A   | B  |
|------|-----|----|
| 12W  | 132 | 29 |

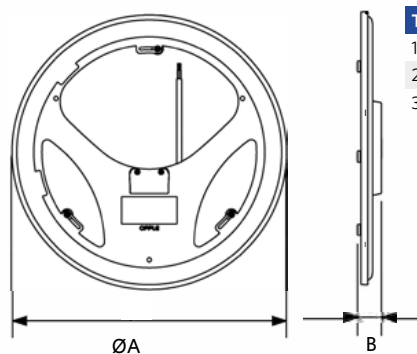

| Type | A   | B  |
|------|-----|----|
| 16W  | 191 | 28 |
| 22W  | 228 | 29 |
| 36W  | 320 | 28 |