




Downlight Compact EcoMax G2

- Stilvolles und kompaktes LED-Downlight
- Robustes Vollmetallgehäuse
- Integrierter Treiber für eine einfache Installation
- Hohe Effizienz von bis zu 140 lm/W
- IP54 auf der Lichtaustrittsseite, Ausführungen mit vollständigem IP54-Schutz verfügbar
- Umfassendes Sortiment: 4 Baugrößen mit Multi Power
- Ausführungen mit PIR-Sensor erhältlich
- 3000 K/4000 K CCT-Umschaltung für Ausführungen ohne IP54
- Schnelle Verdrahtungslösung (Anschlussdose enthalten)

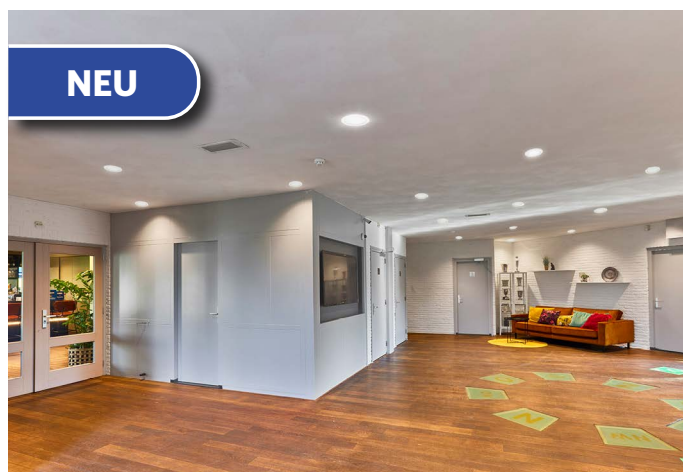

Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Ein-Aus							
540001532900	LEDDownlightCo-E2 Rd100-4/8W-830/840	CFL 1x18W	4 - 8	440 - 880	110	3000 - 4000	0.1
540001533000	LEDDownlightCo-E2 Rd125-6/12W-830/840	CFL 1x18W	6 - 12	720 - 1440	120	3000 - 4000	0.15
540001533100	LEDDownlightCo-E2 Rd150-8/16W-830/840	CFL 1x26W	8 - 16	1040 - 2080	130	3000 - 4000	0.25
540001533200	LEDDownlightCo-E2 Rd200-10/20W-830/840	CFL 2x26W	10 - 20	1350 - 2700	135	3000 - 4000	0.4
540001533600	LEDDownlightCo-E2 Rd200-16W-840-IP54	CFL 2x26W	16	2240	140	4000	0.4
540001533500	LEDDownlightCo-E2 Rd200-25W-840-IP54	CFL 2x26W	25	3360	135	4000	0.4
Ein-Aus/PIR-Sensor							
540001533300	LEDDownlightCo-E2 Rd150-8/16W-830/840-PIR	CFL 1x26W	8 - 16	880 - 1760	110	3000 - 4000	0.25
540001532800	LEDDownlightCo-E2 Rd200-10/20W-830/840-PIR	CFL 2x26W	10 - 20	1200 - 2400	120	3000 - 4000	0.4

Zubehörteile



140060646
LEDDownlight-
Rc-P-HZ-Adapter-150-175



140060650
LEDDownlightRc-HZ-
dim-Adapter-125-150

Technische Spezifikationen	
Lebensdauer (L70)	70,000 h
Lebensdauer (L80)	50,000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100,000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	Ein-Aus
Abstrahlwinkel	100°
Gehäusefarbe	Weiß RAL9003
RAL-Nummer	9003
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Schutz vor Eindringen Vorderseite (IP)	IP54
Schutz vor Eindringen Rückseite (IP)	IP20,IP54
Schlagfestigkeit (IK)	IK03
Schutzklasse	II
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650°C
Treiber Ausfallrate (bei 5.000 Stunden)	< 1%


Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Nein

Mechanische Eigenschaften	
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Optisches Material	Polycarbonat (PC)

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 ~ 45°C
Anwendungstemperatur	25°C
Lagertemperatur	-25 ~ 50°C




Produktmaße (mm)

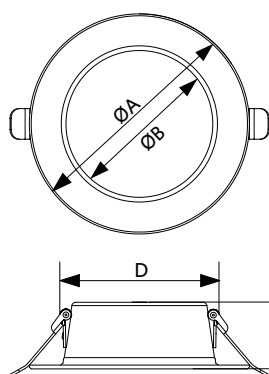

Type	A	B	C	D
Rd100	115	77	35	83
Rd125	140	102	35	108
Rd150	170	132	35	137
Rd200	220	181	35	187

Bewegungssensoren

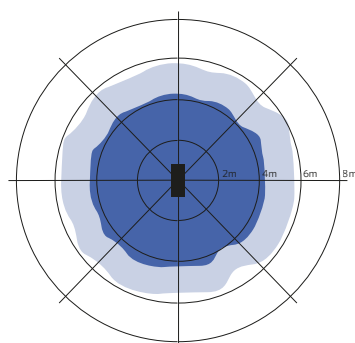

50% Empfindlich- keit
100% Empfindlich- keit

Installation - Deckenmontage
Empfohlene Montagehöhe 2.5-3m
Max. Reichweite 6m