



Hinweisleuchte

- Einfache Aktualisierung der Beschilderung durch austauschbare Symbole, die im Paket enthalten sind
- Erhältlich in dezentralen Auto-Test- und DALI2-Versionen für erweiterte Funktionalität
- Geeignet für Anwendungen mit Schutzart IP20 und IP65, um Kompatibilität in verschiedenen Umgebungen zu gewährleisten
- Erhältlich mit ein- oder zweiseitigen Piktogrammen mit einer Sichtweite von 30 Metern
- Ausgestattet mit einem leistungsstarken LiFePO4-Akku, der 3 Stunden zuverlässigen Betrieb bietet
- Enthält eine Reihe von Zubehörteilen zur Unterstützung verschiedener Montagemethoden



Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Lumen	CCT (K)	Betrachtungsabstand (m)	RAL	Nettogewicht (kg/st)
Notfallset 3 Stunde/Auto-Test						
572005002000	LEDExit-Sign-E 3W-AT-EM3-WH	20	6500	33	○	0.7
572005002100	LEDExit-Sign-E 3W-AT-EM3-BL	20	6500	33	●	0.7
572005003800	LEDExit-Bulkhead-E 6W-AT-EM3-WH-IP65	150	6500	31	○	1.1
Notfallset 3 Stunde/DALI2						
572005002200	LEDExit-Sign-E 3W-DALI-EM3-WH	20	6500	33	○	0.7
572005002300	LEDExit-Sign-E 3W-DALI-EM3-BL	20	6500	33	●	0.7
572005003900	LEDExit-Bulkhead-E 6W-DALI-EM3-WH-IP65	150	6500	31	○	1.1

Zubehörteile



572005002600
LEDExit-Sign-E Suspend-Kit-WH



572005002700
LEDExit-Sign-E Suspend-Kit-BL



572005002800
LEDExit-Sign-E Recessed-Kit-WH



572005002900
LEDExit-Sign-E Recessed-Kit-BL



572005004000
LEDExit-Bulkhead-E Recessed-Kit-IP65

Technische Spezifikationen

Gehäusefarbe	Weiß RAL9003 / Schwarz RAL 9017
Schutzart (IP)	IP20 / IP65
Schutzklasse	II
Max. Batterielaufzeit	3 h
Zusammensetzung der Batterie	Lithium-Ion

Stromversorgung

Nennspannung	200 - 240 V
Batteriespannung	6.4 V

Mechanische Eigenschaften


Werkstoff des Gehäuses	Polycarbonat
Werkstoff des Gehäuses	Polycarbonat
Cover Material	Polycarbonat

Umgebungsbedingungen



Betriebstemperatur	0 - 45°C
Anwendungstemperatur	25°C
Lagertemperatur	0 - 60°C



Produktmaße (mm)

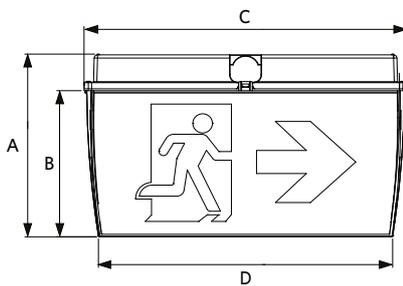

Type	A	B	C	D	E	F
Bulkhead	194	155	340	310	108	43

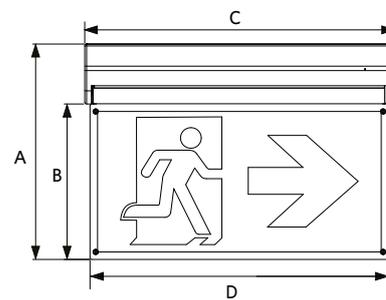

Type	A	B	C	D	E	F
Sign	230	166	328	317	43	4

