




Pendelleuchte Halo

- Elegante, schlanke runde Leuchte für Pendel- und Deckenaufbau
- Drei hochwertige Größen: 400 mm, 600 mm und 800 mm Durchmesser
- Erhältlich mit CCT-Schalter (3000K/4000K) oder als Tunable-White-Version (2700K-6500K)
- Varianten mit direktem Licht oder direkt/indirekt mit Uplicht
- Erhältlich als DALI2- und Smart-Lighting-Lösung (BLE2)

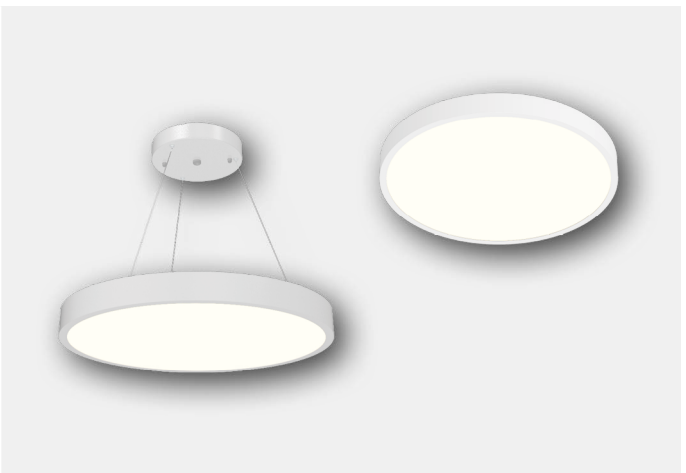

Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Leistung (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Sensor	Nettogewicht (kg/st)
DALI2								
520036048000	LEDHalo-P Rd400-DALI-20W-830/840-D-U19	TL 1x35W	20	2200	110	3K/4K	Nein	3.3
520036048100	LEDHalo-P Rd600-DALI-40W-830/840-D-U19	TL 1x80W	40	5000	125	3K/4K	Nein	4.9
520036048200	LEDHalo-P Rd800-DALI-80W-830/840-D-U19	TL 2x80W	80	10000	125	3K/4K	Nein	8.5
520036049200	LEDHalo-P Rd400-DALI-20W-830/840-D/I-U19	TL 1x35W	20	2300	115	3K/4K	Nein	4
520036049300	LEDHalo-P Rd600-DALI-40W-830/840-D/I-U19	TL 1x80W	40	5000	125	3K/4K	Nein	5.8
520036049400	LEDHalo-P Rd800-DALI-80W-830/840-D/I-U19	TL 2x80W	80	10000	125	3K/4K	Nein	9.5
Tunable White/DALI2								
520036048600	LEDHalo-P Rd400-DALI-20W-TW-D-U19	TL 1x35W	20	2200	110	2.7K-6.5K	Nein	3.3
520036048700	LEDHalo-P Rd600-DALI-40W-TW-D-U19	TL 1x80W	40	5000	125	2.7K-6.5K	Nein	4.9
520036048800	LEDHalo-P Rd800-DALI-80W-TW-D-U19	TL 2x80W	80	10000	125	2.7K-6.5K	Nein	8.5
520036049800	LEDHalo-P Rd400-DALI-20W-TW-D/I-U19	TL 1x35W	20	2300	115	2.7K-6.5K	Nein	4
520036049900	LEDHalo-P Rd600-DALI-40W-TW-D/I-U19	TL 1x80W	40	5000	125	2.7K-6.5K	Nein	5.8
520036050000	LEDHalo-P Rd800-DALI-80W-TW-D/I-U19	TL 2x80W	80	10000	125	2.7K-6.5K	Nein	9.5
Smart								
520036048300	LEDHalo-P Rd400-BLE2-20W-830/840-D-U19	TL 1x35W	20	2200	110	3K/4K	Nein	3.3
520036048400	LEDHalo-P Rd600-BLE2-40W-830/840-D-U19	TL 1x80W	40	5000	125	3K/4K	Nein	4.9
520036048500	LEDHalo-P Rd800-BLE2-80W-830/840-D-U19	TL 2x80W	80	10000	125	3K/4K	Nein	8.5
520036049500	LEDHalo-P Rd400-BLE2-20W-830/840-D/I-U19	TL 1x35W	20	2300	115	3K/4K	Nein	4
520036049600	LEDHalo-P Rd600-BLE2-40W-830/840-D/I-U19	TL 1x80W	40	5000	125	3K/4K	Nein	5.8
520036049700	LEDHalo-P Rd800-BLE2-80W-830/840-D/I-U19	TL 2x80W	80	10000	125	3K/4K	Nein	9.5
Tunable White/Smart								
520036048900	LEDHalo-P Rd400-BLE2-20W-TW-D-U19	TL 1x35W	20	2200	110	2.7K-6.5K	Nein	3.3
520036049000	LEDHalo-P Rd600-BLE2-40W-TW-D-U19	TL 1x80W	40	5000	125	2.7K-6.5K	Nein	4.9
520036049100	LEDHalo-P Rd800-BLE2-80W-TW-D-U19	TL 2x80W	80	10000	125	2.7K-6.5K	Nein	8.5
520036050100	LEDHalo-P Rd400-BLE2-20W-TW-D/I-U19	TL 1x35W	20	2300	115	2.7K-6.5K	Nein	4
520036050200	LEDHalo-P Rd600-BLE2-40W-TW-D/I-U19	TL 1x80W	40	5000	125	2.7K-6.5K	Nein	5.8
520036050300	LEDHalo-P Rd800-BLE2-80W-TW-D/I-U19	TL 2x80W	80	10000	125	2.7K-6.5K	Nein	9.5

Zubehörteile



520098005100
LEDHalo-P-Sus-
pended-Kit-3 core-3000

520098005200
LEDHalo-P-Sus-
pended-Kit-5 core-3000



520098005300LEDHa-
lo-P-Baldachin



520098005400
LEDHalo-P-Surface-Moun-
ted-Kit-S

520098005500
LEDHalo-P-Surface-Moun-
ted-Kit-M

520098005600
LEDHalo-P-Surface-Moun-
ted-Kit-L

Technische Spezifikationen

Lebensdauer (L70)	100,000 h
Lebensdauer (L80)	70,000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100,000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	DALI2 / BLE2
Sensor Type	Keine sensor
Sensortechnik	-
Abstrahlwinkel	90° / 120° indirekt / 90° direkt
Gehäusefarbe	Weiß RAL9003
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
UGR	≤ 19
Schutz vor Eindringen Vorderseite (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	IK03
Schutzklasse	I
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650°C
Treiber Ausfallrate (bei 5.000 Stunden)	< 1%
Leistungsfaktor	> 0.9

Stromversorgung

Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	180 - 280 / 220 - 240 V
DC input voltage	Anschluss- Spezifikationen siehe Kataloganhang

Mechanische Eigenschaften


Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Cover Material	PMMA

Umgebungsbedingungen


Betriebstemperatur	-10 ~ 45°C
Anwendungstemperatur	25°C
Lagertemperatur	-25 ~ 50°C



Produktmaße (mm)

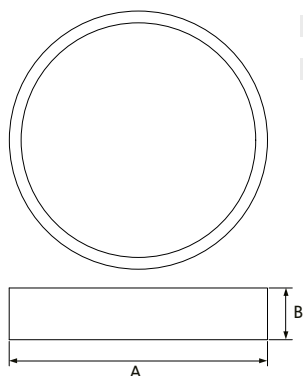

Type	A	B
Rd400	400	80
Rd600	600	80
Rd800	800	80

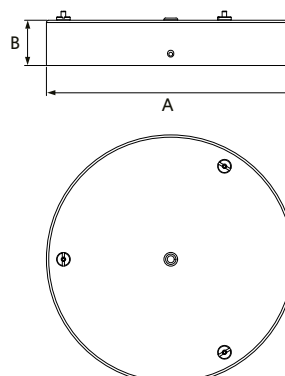

Type	A	B
Canopy 220	220	40