



Linear Clio EcoMax

- Linear Clio EcoMax hat ein kompaktes Design und ist ideal zum Nachrüsten alter Röhrenleuchten in bestehenden Metallgehäusen
- Leuchte mit integriertem CCT-Schalter zur Farbauswahl (3000K/4000K)
- Treiber mit integriertem Multilumenschalter
- Energie sparen mit hoher Effizienz von bis zu 170 lm/W
- Erhältlich in drei Standardlängen: 0,6 m, 1,2 m und 1,5 m
- Einfache Installation dank magnetischer und verschraubter Montagemöglichkeiten
- DC-kompatibel für den Einsatz in zentralen Notbeleuchtungssystemen



Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Leistung (W)	Lumen	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Ein-Aus/CCT-Schalter						
805012006800	LEDClio-Lin-E L06-7/14W-830/840	TL 1x35W	7 - 14	1120 - 2240	3K/4K	0.13
805012006900	LEDClio-Lin-E L12-16/25W-830/840	TL 1x58W	16 - 25	2720 - 4250	3K/4K	0.22
805012007000	LEDClio-Lin-E L15-22/30W-830/840	TL 1x80W	22 - 30	3850 - 5250	3K/4K	0.26

Technische Spezifikationen

Lebensdauer (L70)	70,000 h
Lebensdauer (L80)	50,000 h
Ein-/Aus-Zyklen	25,000
Steuerbar	Ein-Aus
Abstrahlwinkel	145°
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	II
Mit Betriebsgerät	Ja

Stromversorgung


Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Anschluss-Spezifikationen siehe Kataloganhang

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 45°C
Anwendungstemperatur	25°C
Lagertemperatur	-20 - 60°C



Produktmaße (mm)

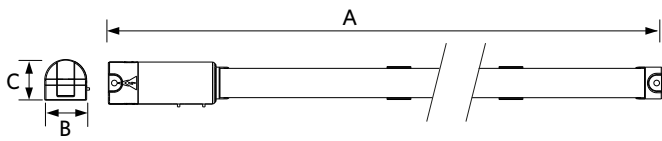

Type	A	B	C
L06	585	35	34
L12	1185	35	34
L15	1485	35	34

Produkt-Highlights

