



Ringo

- Produktfamilie für luxuriöses Design
- Unterstützt durch SDL Natural Light Technology
- Ermöglicht schöne Umgebungsbeleuchtung
- Unterstützt fortschrittliche HCL-Lösungen (Human-Centric Lighting)
- Gestensteuerung für intuitive Interaktion (erhältlich in abgehängten Versionen)
- Erhältlich als runde Pendelleuchte (Sd 400mm/600mm), runde Deckenleuchte (Sf 400mm/600mm) und lineare Pendelleuchte (1400mm)
- Einstellbare Höhe und Winkel für individuelle Positionierung
- Abgehängte runde Versionen bieten einen beeindruckenden schwebenden Effekt



Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Leistung (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Lichtfarbe	Sensor	Nettogewicht (kg/st)
Tunable Color/Smart								
521026005900	LEDRingo SDL-S Sd-Rd600-75W-BLE2-BL	75	4500	60	1.8K-12K	Mehrfarbig	Ja	8.8
521026006000	LEDRingo SDL-S Sd-Rd400-53W-BLE2-BL	53	3200	60	1.8K-12K	Mehrfarbig	Ja	5.3
521026006100	LEDRingo SDL-S Sf-Rd600-75W-BLE2-BL	75	4500	60	1.8K-12K	Mehrfarbig	Nein	4.8
521026006200	LEDRingo SDL-S Sf-Rd400-53W-BLE2-BL	53	3200	60	1.8K-12K	Mehrfarbig	Nein	3.4
521026006300	LEDRingo SDL-S L1400-59W-BLE2-BL	59	3500	60	1.8K-12K	Mehrfarbig	Ja	3.8

Technische Spezifikationen

Lebensdauer (L70)	80,000 h
Lebensdauer (L80)	50,000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100,000
Farbbeständigkeit (SDCM)	3
Steuerbar	BLE2
Sensor Type	Gesten-Sensor / Keine sensor
Sensortechnik	Microwave (MW)
Abstrahlwinkel	60° direkt (50%) / 60° direkt (50%)
Gehäusefarbe	Schwarz RAL 9004
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 95
UGR	≤ 22
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	IK03
Schutzklasse	I
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650°C
Treiber Ausfallrate (bei 5.000 Stunden)	< 0.05%
Leistungsfaktor	> 0.95

Stromversorgung

Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Nein

Mechanische Eigenschaften


Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Linienmaterial	Polycarbonat

Umgebungsbedingungen


Betriebstemperatur	-10 - 45°C
Anwendungstemperatur	25°C
Lagertemperatur	-25 - 50°C







Produktmaße (mm)

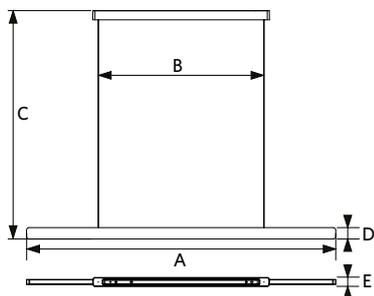

Type	A	B	C	D	E
L1400	1400	800	1042	52	40



Type	A	B	C
Sf Rd400	134	52	400
Sf Rd600	134	52	600

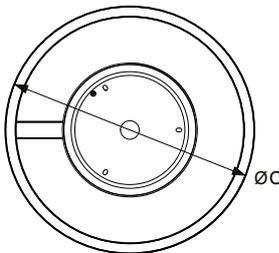

Type	A	B	C	D	E
Sd Rd400	400	326	1500	53	45
Sd Rd600	600	593	1500	53	45

