




SAPP Deckenlösung

- LED-Beleuchtungslösung für SAPP Klimadecken
- Nahtlose Integration in SAPP Klimadecken für eine klare, architektonische Optik
- Integrierter CCT-Schalter zur Farbtemperaturwahl (3000K/4000K)
- Mini-Reflektoroptyk sorgt für blendarmes Licht mit UGR < 19
- Hohe Effizienz von bis zu 130 lm/W für energieeffiziente Leistung
- Flexible Montagehalterung ermöglicht eine schnelle und einfache Installation
- Erhältlich mit Smart Lighting (BLE2) oder DALI2 Dimmsteuerung

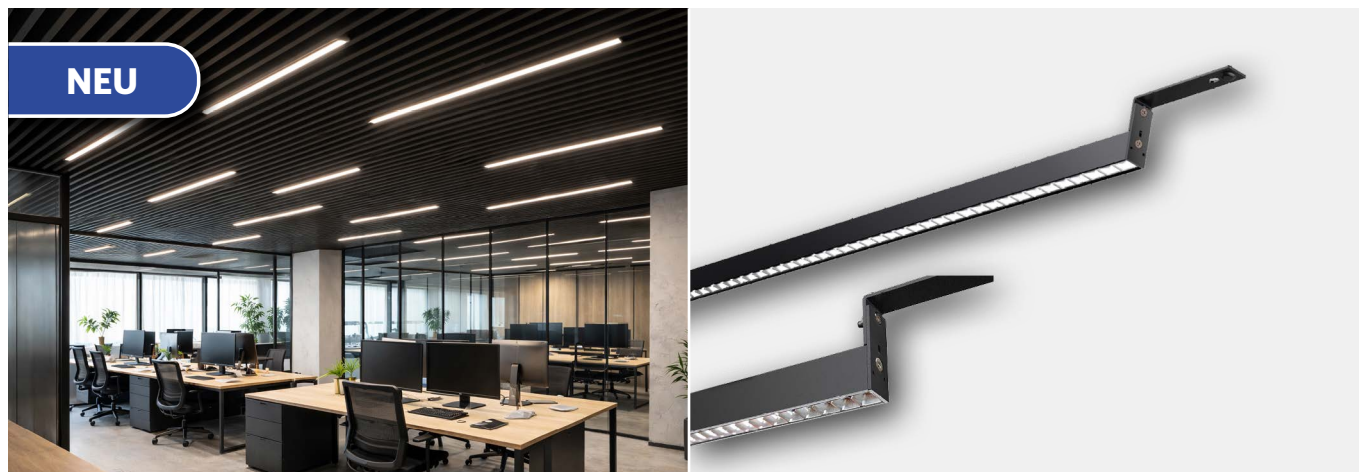

Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Leistung (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
DALI2							
529002238300	LEDSAPP-P L06-24W-DALI-830/840-U19	TL 1x36W	24	2880	120	3K/4K	0.83
529002238100	LEDSAPP-P L12-32W-DALI-830/840-U19	TL 1x58W	32	4150	130	3K/4K	1.12
529002237600	LEDSAPP-P L15-35W-DALI-830/840-U19	TL 1x58W	35	4550	130	3K/4K	1.2
Smart							
529002238000	LEDSAPP-P L06-24W-BLE2-830/840-U19	TL 1x36W	24	2880	120	3K/4K	0.83
529002237500	LEDSAPP-P L12-32W-BLE2-830/840-U19	TL 1x58W	32	4160	130	3K/4K	1.12
529002237900	LEDSAPP-P L15-35W-BLE2-830/840-U19	TL 1x58W	35	4550	130	3K/4K	1.2

Technische Spezifikationen	
Lebensdauer (L70)	100,000 h
Lebensdauer (L80)	70,000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100,000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	DALI2 / BLE2
Abstrahlwinkel	60°
Gehäusefarbe	Schwarz RAL 9005
RAL-Nummer	9005
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
UGR	≤ 19
Schlagfestigkeit (IK)	IK03
Schutzklasse	II
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650°C
Treiber Ausfallrate (bei 5.000 Stunden)	< 1%
Leistungsfaktor	> 0.9


Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Anschluss-Spezifikationen siehe Kataloganhang

Mechanische Eigenschaften	
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 ~ 45°C
Anwendungstemperatur	25°C
Lagertemperatur	-25 ~ 50°C



Produktmaße (mm)

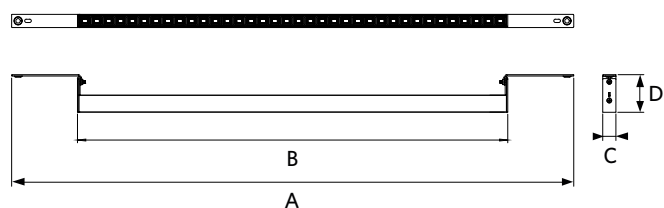

Type	A	B	C	D
L06	853	653	20	57
L12	1501	1301	20	57
L15	1717	1517	20	57