



Slim Panel Basic G4

- Kosteneffektive LED Slim Panel-Familie, einschließlich Versionen für Büros (UGR < 19)
- DALI2 dimmbare Versionen verfügbar
- Verbesserte Effizienz bis zu 130 lm/W
- Versionen mit integriertem CCT-Schalter für Farbauswahl (3000K-4000K) verfügbar
- Leistung über Schalter in 4 Stufen anpassbar (23/ 27/ 31/ 34 W)
- Ersatz für herkömmliche 4x18W oder 2x36W Leuchten
- Einbaurahmen und Aufbaumodul-Kit als Zubehör erhältlich
- Geeignet für Einbau- und Pendelanwendungen



Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Leistung (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	UGR	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Ein-Aus								
542016014900	LEDPanelS-B4 Sq595-23/34W-830	TL 4x18W	23 - 34	2990 - 4420	130	≤ 22	3000	2
542016014700	LEDPanelS-B4 Sq595-23/34W-840	TL 4x18W	23 - 34	2990 - 4420	130	≤ 22	4000	2
542016014200	LEDPanelS-B4 Sq595-23/34W-830-U19	TL 4x18W	23 - 34	2990 - 4420	130	≤ 19	3000	2
542016015700	LEDPanelS-B4 Sq595-23/34W-840-U19	TL 4x18W	23 - 34	2990 - 4420	130	≤ 19	4000	2
542016014000	LEDPanelS-B4 Sq620-23/34W-830	TL 4x18W	23 - 34	2990 - 4420	130	≤ 22	3000	2.2
542016014300	LEDPanelS-B4 Sq620-23/34W-840	TL 4x18W	23 - 34	2990 - 4420	130	≤ 22	4000	2.2
542016015200	LEDPanelS-B4 Sq620-23/34W-830-U19	TL 4x18W	23 - 34	2990 - 4420	130	≤ 19	3000	2.2
542016015400	LEDPanelS-B4 Sq620-23/34W-840-U19	TL 4x18W	23 - 34	2990 - 4420	130	≤ 19	4000	2.2
542016015000	LEDPanelS-B4 Re295-23/34W-830	TL 2x36W	23 - 34	2990 - 4420	130	≤ 22	3000	2.1
542016014500	LEDPanelS-B4 Re295-23/34W-840	TL 2x36W	23 - 34	2990 - 4420	130	≤ 22	4000	2.1
542016014800	LEDPanelS-B4 Re295-23/34W-830-U19	TL 2x36W	23 - 34	2990 - 4420	130	≤ 19	3000	2.1
542016014600	LEDPanelS-B4 Re295-23/34W-840-U19	TL 2x36W	23 - 34	2990 - 4420	130	≤ 19	4000	2.1
Ein-Aus/CCT-Schalter								
542016013800	LEDPanelS-B4 Sq595-23/34W-830/840	TL 4x18W	23 - 34	2990 - 4420	130	≤ 22	3K/4K	2
542016013400	LEDPanelS-B4 Sq595-23/34W-830/840-U19	TL 4x18W	23 - 34	2990 - 4420	130	≤ 19	3K/4K	2
542016013600	LEDPanelS-B4 Sq620-23/34W-830/840	TL 4x18W	23 - 34	2990 - 4420	130	≤ 22	3K/4K	2.2
542016013100	LEDPanelS-B4 Sq620-23/34W-830/840-U19	TL 4x18W	23 - 34	2990 - 4420	130	≤ 19	3K/4K	2.2
DALI2								
542016014400	LEDPanelS-B4 Sq595-34W-DALI-830	TL 4x18W	34	4420	130	≤ 22	3000	2
542016015500	LEDPanelS-B4 Sq595-34W-DALI-840	TL 4x18W	34	4420	130	≤ 22	4000	2
542016014100	LEDPanelS-B4 Sq595-34W-DALI-830-U19	TL 4x18W	34	4420	130	≤ 19	3000	2
542016015300	LEDPanelS-B4 Sq595-34W-DALI-840-U19	TL 4x18W	34	4420	130	≤ 19	4000	2
542016015600	LEDPanelS-B4 Sq620-34W-DALI-830	TL 4x18W	34	4420	130	≤ 22	3000	2.2
542016015100	LEDPanelS-B4 Sq620-34W-DALI-840	TL 4x18W	34	4420	130	≤ 22	4000	2.2
542016012900	LEDPanelS-B4 Sq620-34W-DALI-830-U19	TL 4x18W	34	4420	130	≤ 19	3000	2.2
542016013700	LEDPanelS-B4 Sq620-34W-DALI-840-U19	TL 4x18W	34	4420	130	≤ 19	4000	2.2

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Leistung (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	UGR	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
542016013500	LEDPanelS-B4 Re295-34W-DALI-830	TL 2x36W	34	4420	130	≤ 22	3000	2.1
542016013200	LEDPanelS-B4 Re295-34W-DALI-840	TL 2x36W	34	4420	130	≤ 22	4000	2.1
542016013000	LEDPanelS-B4 Re295-34W-DALI-830-U19	TL 2x36W	34	4420	130	≤ 19	3000	2.1
542016013300	LEDPanelS-B4 Re295-34W-DALI-840-U19	TL 2x36W	34	4420	130	≤ 19	4000	2.1

Technische Spezifikationen	
Lebensdauer (L70)	70,000 h
Lebensdauer (L80)	50,000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100,000
Farbbeständigkeit (SDCM)	3
Steuerbar	Ein-Aus / DALI2
Gehäusefarbe	Weiß RAL9003
RAL-Nummer	O 9003
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	IK03
Schutzklasse	II
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650°C
Treiber Ausfallrate (bei 5.000 Stunden)	< 1%
Leistungsfaktor	> 0.9


Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Anschluss-Spezifikationen siehe Kataloganhang

Mechanische Eigenschaften	
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Cover Material	Polystyrol


Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 - 45°C
Anwendungstemperatur	25°C
Lagertemperatur	-25 - 50°C



Produktmaße (mm)

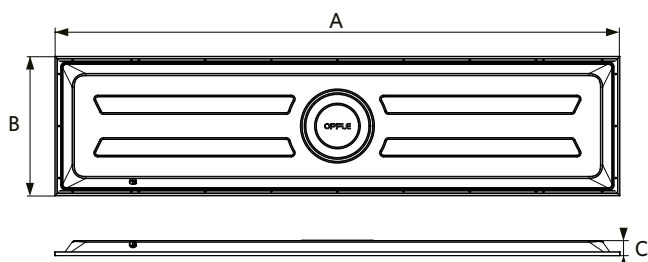

Type	A	B	C
Re295	1195	295	32

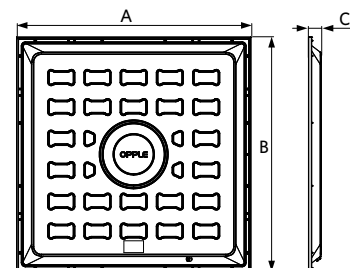

Type	A	B	C
Sq595	595	595	32
Sq620	620	620	34

Produkt-Highlights

