




Spot Sophia

- Moderner LED-Einbaustrahler mit 25° Schwenkbereich für perfekte Lichtinszenierung
- Integrierter CCT-Schalter zur Farbtemperaturwahl (2700K/3000K/4000K)
- Hohe Effizienz bis zu 90 lm/W mit 900 lm Lichtstrom
- 36° Abstrahlwinkel für präzise Akzentbeleuchtung
- Erhältlich in Mattweiß (WH), Aluminium (AL) und Schwarz (BL)
- Austauschbarer Reflektor für einfache Anpassung

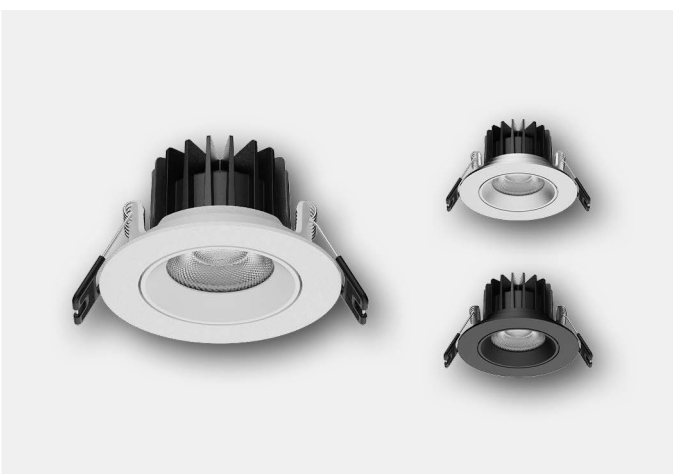

Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Leistung (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	CRI	Farbe	Netto-gewicht (kg/st)
Dim									
540001480600	LEDSpotRA-Sophia 10W-DIM-927/940-36D-WH	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	□	0.29
540001480700	LEDSpotRA-Sophia 10W-DIM-927/940-36D-BL	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	■	0.29
540001480800	LEDSpotRA-Sophia 10W-DIM-927/940-36D-AL	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	■	0.29
DALI2									
540001480000	LEDSpotRA-Sophia 10W-DALI-927/940-36D-WH	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	□	0.29
540001480100	LEDSpotRA-Sophia 10W-DALI-927/940-36D-BL	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	■	0.29
540001480200	LEDSpotRA-Sophia 10W-DALI-927/940-36D-AL	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	■	0.29

Zubehörteile



540001481200
LEDSpotRA Rd68-Front-
Ring-WH



540001481300LEDSpot-
RA Rd68-Front-Ring-BL



540001481400
LEDSpotRA Rd68-Front-
Ring-AL



540001481500LEDSpot-
RA Reflector-24D

Technische Spezifikationen	
Lebensdauer (L70)	70,000 h
Lebensdauer (L80)	50,000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100,000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	Triac / DALI2
Abstrahlwinkel	36°
Maximaler Neigungswinkel	25°
Gehäusefarbe	Mattweiß / Mattschwarz / Aluminium
Schutz vor Eindringen Rückseite (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	IK03
Schutzklasse	II
Risikogruppe (EN 62471)	RG1
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650°C
Treiber Ausfallrate (bei 5.000 Stunden)	< 1%


Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Anschluss- Spezifikationen siehe Kataloganhang

Mechanische Eigenschaften	
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 ~ 45°C
Anwendungstemperatur	25°C
Lagertemperatur	-25 ~ 50°C



Produktmaße (mm)

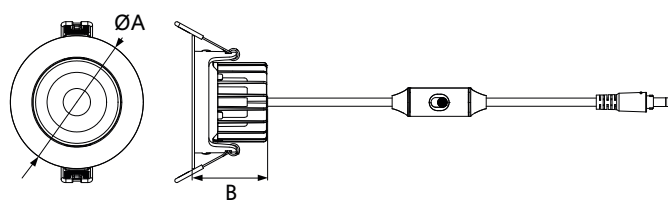

Type	A	B
11W	85	48