




NEU

Universal LED-Lichtbandeinsatz


- Universal Lichtbandmodul für viele Namenhafte Hersteller
- Kompatibel mit den gebräuchlichsten Lichtbandsystemen
- Werkzeugfreie, mühelose Installation
- Mehrere Leistungs- und Abstrahlwinkel für vielseitige Anwendungen
- Integrierter Leistungsschalter für zusätzlichen Komfort
- DALI2 dimmbare Versionen für zusätzliche Energieeinsparungen

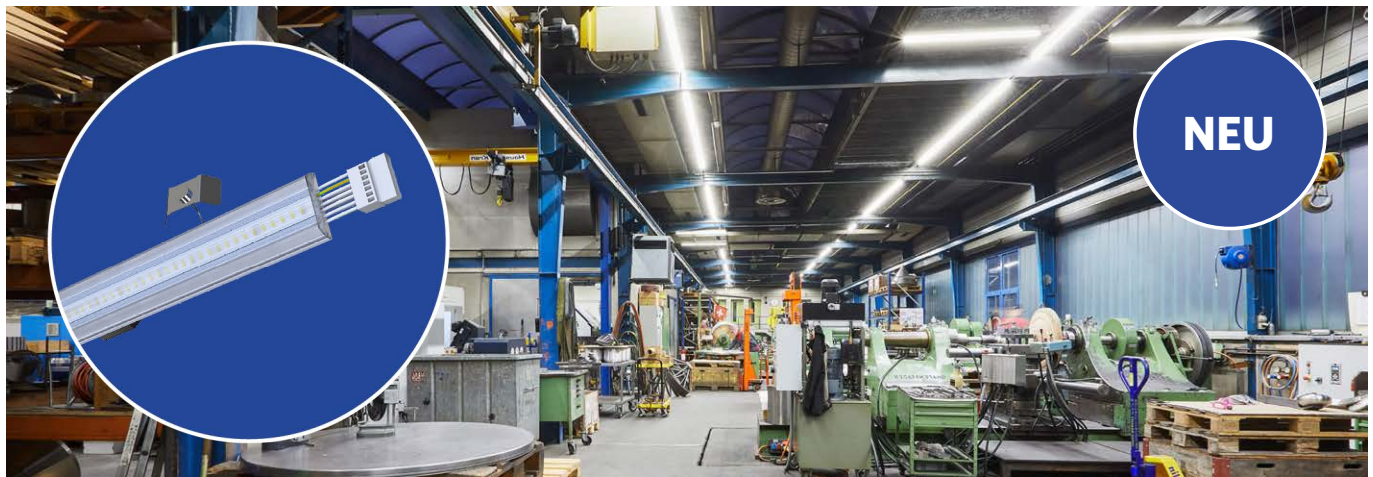

Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Abstrahlwinkel	Nettogewicht (kg/st)
Ein-Aus						
531000033700	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-840-BW	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	75° x 90°	1.362
531000033900	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-840-DF	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	120°	1.362
531000033500	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-840-M	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	90°	1.362
531000033300	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-840-N	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	60°	1.362
531000033100	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-840-W	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	120°	1.362
531000033800	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-840-BW	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	75° x 90°	1.362
531000034000	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-840-DF	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	120°	1.362
531000033600	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-840-M	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	90°	1.362
531000033400	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-840-N	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	60°	1.362
531000033200	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-840-W	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	120°	1.362
DALI2						
531000034700	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-DALI-840-BW	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	75° x 90°	1.442
531000034900	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-DALI-840-DF	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	120°	1.442
531000034500	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-DALI-840-M	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	90°	1.442
531000034300	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-DALI-840-N	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	60°	1.442
531000034100	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-DALI-840-W	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	120°	1.442
531000034800	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-DALI-840-BW	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	75° x 90°	1.442
531000035000	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-DALI-840-DF	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	120°	1.442
531000034600	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-DALI-840-M	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	90°	1.442
531000034400	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-DALI-840-N	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	60°	1.442
531000034200	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-DALI-840-W	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	120°	1.442

Zubehörteile

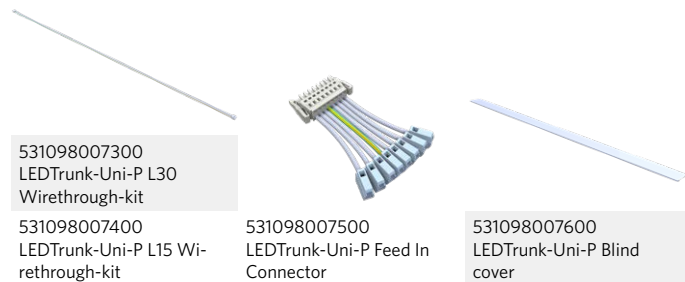

531098007300
LEDTrunk-Uni-P L30
Wirethrough-kit

531098007400
LEDTrunk-Uni-P L15 Wi-
rethrough-kit

531098007500
LEDTrunk-Uni-P Feed In
Connector

531098007600
LEDTrunk-Uni-P Blind
cover

Technische Spezifikationen

Lebensdauer (L70)	100,000 h
Lebensdauer (L80)	70,000 h
Lebensdauer (L90)	50,000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100,000
Steuerbar	Ein-Aus / DALI2
Gehäusefarbe	Weiß RAL9003
RAL-Nummer	○ 9003
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	I
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Leistungsfaktor	> 0.95

Stromversorgung

Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Anschluss- Spezifikationen siehe Kataloganhang

Mechanische Eigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Optisches Material	PMMA / Polycarbonat

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 45°C
Anwendungstemperatur	25°C
Lagertemperatur	-30 - 50°C



Produktmaße (mm)



Type	A	B	C
Module	1496	63	42,7

Installations-Varianten

