



Waterproof EcoMax G4

- Wasserdichte Leuchte im „Sealed-for-Life“-Konzept
- Hohe Effizienz von bis zu 160 lm/W
- Schnelle und einfache Installation dank Twist-and-Lock-Endkappen
- Standardmäßig mit Netzschalter ausgestattet
- Versionen mit integriertem CCT-Schalter zur Farbauswahl (4000K/5700K) verfügbar
- DALI-dimmbare Versionen für zusätzliche Energieeinsparungen verfügbar
- Geliefert mit vandalismussicheren Decken- und Abhängeclips aus Edelstahl
- Ausgestattet mit 3x2,5 mm² Durchgangsverdrahtung



Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Leistung (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Ein-Aus							
531000041900	LEDWaterproof-E4 L06-11/18W-840	TL 1/2x18W	11 - 18	1650 - 2700	150	4000	0.586
531000042900	LEDWaterproof-E4 L06-11/18W-840/857	TL 1/2x18W	11 - 18	1650 - 2700	150	4K/5.7K	0.972
531000042000	LEDWaterproof-E4 L06-11/18W-857	TL 1/2x18W	11 - 18	1650 - 2700	150	5700	0.972
531000042100	LEDWaterproof-E4 L12-16W-840	TL 1x36W	16	2560	160	4000	0.972
531000042200	LEDWaterproof-E4 L12-18/33W-840	TL 1/2x36W	18 - 33	2880 - 5280	160	4000	0.972
531000043000	LEDWaterproof-E4 L12-18/33W-840/857	TL 1/2x36W	18 - 33	2880 - 5280	160	4K/5.7K	1.13
531000042300	LEDWaterproof-E4 L12-18/33W-857	TL 1/2x36W	18 - 33	2880 - 5280	160	5700	1.13
531000042400	LEDWaterproof-E4 L15-23W-840	TL 1x36W	23	3680	160	4000	1.13
531000042500	LEDWaterproof-E4 L15-23/43W-840	TL 1/2x58W	23 - 43	3680 - 6880	160	4000	1.13
531000043100	LEDWaterproof-E4 L15-23/43W-840/857	TL 1/2x58W	23 - 43	3680 - 6880	160	4K/5.7K	1.13
531000042600	LEDWaterproof-E4 L15-23/43W-857	TL 1/2x58W	23 - 43	3680 - 6880	160	5700	1.13
531000042700	LEDWaterproof-E4 L15-42/52W-840	TL 1/2x58W	42 - 52	6720 - 8320	160	4000	1.13
531000043200	LEDWaterproof-E4 L15-42/52W-840/857	TL 1/2x58W	42 - 52	6720 - 8320	160	4K/5.7K	0.586
531000042800	LEDWaterproof-E4 L15-42/52W-857	TL 1/2x58W	42 - 52	6720 - 8320	160	5700	0.586
DALI2							
531000043300	LEDWaterproof-E4 L06-18W-DALI-840	TL 1x18W	18	2700	150	4000	0.586
531000043400	LEDWaterproof-E4 L06-18W-DALI-857	TL 1x18W	18	2700	150	5700	0.586
531000043500	LEDWaterproof-E4 L12-33W-DALI-840	TL 1x58W	33	5280	160	4000	0.972
531000043600	LEDWaterproof-E4 L12-33W-DALI-857	TL 1x58W	33 - 3	5280	160	5700	0.972
531000043700	LEDWaterproof-E4 L15-52W-DALI-840	TL 1x80W	52	8320	160	4000	1.13
531000043800	LEDWaterproof-E4 L15-52W-DALI-857	TL 1x80W	52	8320	160	5700	1.13

Technische Spezifikationen	
Lebensdauer (L70)	100,000 h
Lebensdauer (L80)	100,000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100,000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	Ein-Aus / DALI2
Abstrahlwinkel	120°
Gehäusefarbe	Grau RAL 7035
RAL-Nummer	7035
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Schlagfestigkeit (IK)	IK08
Schutzklasse	II
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	850°C
Treiber Ausfallrate (bei 5.000 Stunden)	< 1%
Leistungsfaktor	> 0.95


Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Anschluss-Spezifikationen siehe Kataloganhang

Mechanische Eigenschaften	
Werkstoff des Gehäuses	Polycarbonat
Werkstoff des Gehäuses	Polycarbonat
UV-beständig	Nein
Befestigungsclips	Rostfreier Stahl

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-30 - 45°C
Anwendungstemperatur	25°C
Lagertemperatur	-30 - 60°C



Produktmaße (mm)

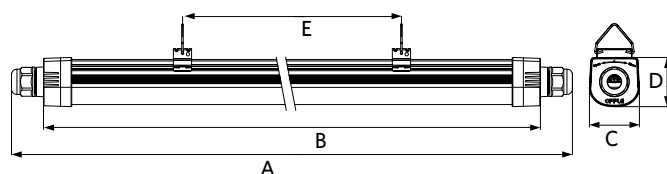

Type	A	B	C	D	E
L06	680	600	63	62	350
L12	1280	1200	63	62	800
L15	1580	1500	63	62	950

Installations-Varianten

