




Downlight Compact EcoMax G2

- Downlight LED elegante y compacto
- Carcasa robusta totalmente metálica
- Driver integrado para una instalación más sencilla
- Alta eficacia de hasta 140 lm/W
- IP54 en el lado de emisión de luz, versiones IP54 completas disponibles
- Gama completa: 4 tamaños con Multi Power
- Versiones con sensor PIR disponibles
- Interruptor CCT 3000K/4000K para versiones sin IP54
- Solución de cableado rápido (caja de conexiones)

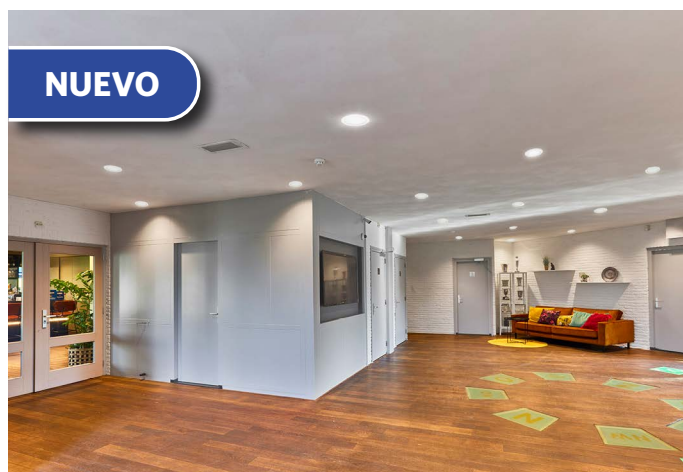

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalente a (W)	Potencia (W)	Lumen (lm)	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
On-Off							
540001532900	LEDDownlightCo-E2 Rd100-4/8W-830/840	CFL 1x18W	4 - 8	440 - 880	110	3000 - 4000	0.1
540001533000	LEDDownlightCo-E2 Rd125-6/12W-830/840	CFL 1x18W	6 - 12	720 - 1440	120	3000 - 4000	0.15
540001533100	LEDDownlightCo-E2 Rd150-8/16W-830/840	CFL 1x26W	8 - 16	1040 - 2080	130	3000 - 4000	0.25
540001533200	LEDDownlightCo-E2 Rd200-10/20W-830/840	CFL 2x26W	10 - 20	1350 - 2700	135	3000 - 4000	0.4
540001533600	LEDDownlightCo-E2 Rd200-16W-840-IP54	CFL 2x26W	16	2240	140	4000	0.4
540001533500	LEDDownlightCo-E2 Rd200-25W-840-IP54	CFL 2x26W	25	3360	135	4000	0.4
On-Off/Sensor PIR							
540001533300	LEDDownlightCo-E2 Rd150-8/16W-830/840-PIR	CFL 1x26W	8 - 16	880 - 1760	110	3000 - 4000	0.25
540001532800	LEDDownlightCo-E2 Rd200-10/20W-830/840-PIR	CFL 2x26W	10 - 20	1200 - 2400	120	3000 - 4000	0.4

Accesorios



140060646
LEDDownlight-
Rc-P-HZ-Adapter-150-175



140060650LEDDown-
lightRc-HZdim-Adap-
ter-125-150

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	70,000 h
Vida útil (L80)	50,000 h
Ciclos de encendido/apagado	100,000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	On-Off
Ángulo del haz de luz	100°
Color de la carcasa	Blanco RAL9003
Número RAL	□ 9003
IRC	> 80
Protección de entrada - parte frontal (IP)	IP54
Protección de entrada - parte empotrada (IP)	IP20, IP54
Grado de resistencia (IK)	IK03
Clase de protección	II
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido	Sí
Prueba de filamento	650°C
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas)	< 1%


Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
Voltaje de entrada CC	No

Propiedades mecánicas	
Material de la carcasa	Aluminio
Material óptico	Plástico (PC)

Condiciones ambientales	
Temperatura operativa	-10 ~ 45°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50°C




Esquema de dimensiones (mm)

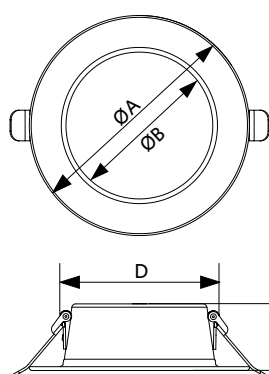

Type	A	B	C	D
Rd100	115	77	35	83
Rd125	140	102	35	108
Rd150	170	132	35	137
Rd200	220	181	35	187

Sensores de movimiento

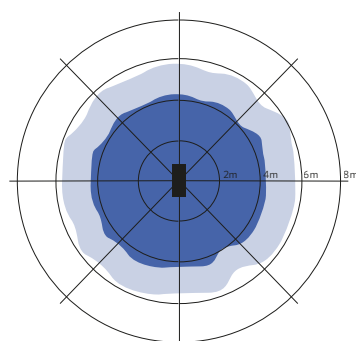

50% Sensibilidad
100% Sensibilidad

Instalación - De techo
 Altura de instalación sugerida 2.5-3m
 Alcance máx. 6m