




Downlight EcoMax HG

- Downlight LED de alta calidad con un alto eficacia de hasta 120 lm/W
- Versiones de 10 y 20 W adecuadas para iluminación de oficinas (UGR<19)
- Interruptor CCT integrado para selección de color (3000K-4000K)
- Disponible con cortes de 150 mm y 200 mm
- Concepto único de lente óptica con reflector de alto brillo (HG) y bajo deslumbramiento
- IP54 en el lado emisor de luz
- Disponible en regulación Triac y DALI2
- Controlador DALI2 compatible con función push de 230V

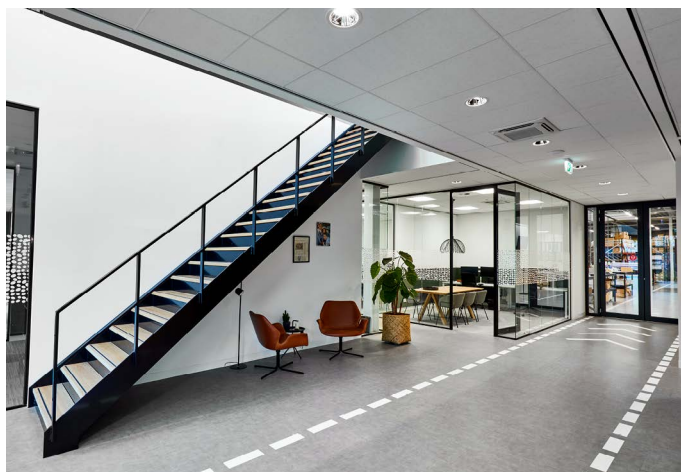

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalente a (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	UGR	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
Luz regulable (Triac)								
540001409600	LEDDownlightHG-E Rd150-10W-DIM-830/840	CFL 1x18W	10	1200	120	≤ 19	3K/4K	0.4
540001409700	LEDDownlightHG-E Rd200-20W-DIM-830/840	CFL 1x26W	20	2400	120	≤ 19	3K/4K	0.85
540001409800	LEDDownlightHG-E Rd200-30W-DIM-830/840	CFL 2x32W	30	3600	120	≤ 22	3K/4K	0.85
540001409900	LEDDownlightHG-E Rd200-40W-DIM-830/840	HID 70W	40	4800	120	≤ 22	3K/4K	0.85
DALI2								
540001410000	LEDDownlightHG-E Rd150-10W-DALI-830/840	CFL 1x18W	10	1200	120	≤ 19	3K/4K	0.4
540001410100	LEDDownlightHG-E Rd200-20W-DALI-830/840	CFL 1x26W	20	2400	120	≤ 19	3K/4K	0.85
540001410200	LEDDownlightHG-E Rd200-30W-DALI-830/840	CFL 2x32W	30	3600	120	≤ 22	3K/4K	0.85
540001410300	LEDDownlightHG-E Rd200-40W-DALI-830/840	HID 70W	40	4800	120	≤ 22	3K/4K	0.85

Accesorios



140060646LEDDownlightRc-P-HZ-Adapter-150-175

542098000800
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h

140060647LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225

542098000900
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h

140060648LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250



540098018300LEDDownlight-P-Surface-Module-Rd150

540098018400LED-Downlight-P-Surface-Module-Rd200

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	70,000 h
Vida útil (L80)	50,000 h
Ciclos de encendido/apagado	100,000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	Triac / DALI2
Ángulo del haz de luz	70°
Color de la carcasa	Blanco RAL9003
Número RAL	□ 9003
IRC	> 80
Protección de entrada - parte frontal (IP)	IP54
Protección de entrada - parte empotrada (IP)	IP20
Grado de resistencia (IK)	IK03
Clase de protección	II
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG1
Controlador incluido	Sí
Prueba de filamento	650°C
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas)	< 1%
Factor de potencia	> 0.9

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
Voltaje de entrada CC	No / Ver anexo del catálogo
	Especificaciones de conexión
Longitud de cable 230 V	0.3 m

Propiedades mecánicas	
Material de la carcasa	Aluminio
Material óptico	Policarbonato

Condiciones ambientales	
Temperatura operativa	-10 ~ 45°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50°C



Esquema de dimensiones (mm)

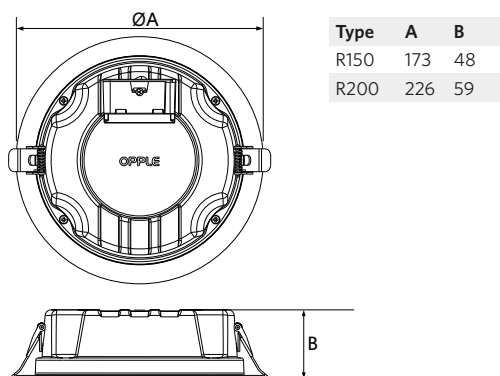


Diagrama de corte (mm)

