



Señal de salida de emergencia

- Actualice fácilmente la señalización con los iconos intercambiables incluidos en el paquete
- Disponible en versiones descentralizadas Auto-Test y DALI2 para una mayor funcionalidad
- Adecuada para aplicaciones con clasificación IP20 e IP65, lo que garantiza la compatibilidad en diferentes entornos
- Disponible en configuraciones de una o dos caras con una visibilidad de 30 metros
- Equipada con una potente batería LiFePO4, que ofrece 3 horas de funcionamiento fiable
- Incluye una gama de accesorios para admitir diversos métodos de montaje



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Lumen	CCT (K)	Distancia de visión (m)	RAL	Peso Neto (kg/pc)
Kit de emergencia 3 horas/Auto-Test						
572005002000	LEDExit-Sign-E 3W-AT-EM3-WH	20	6500	33	○	0.7
572005002100	LEDExit-Sign-E 3W-AT-EM3-BL	20	6500	33	●	0.7
572005003800	LEDExit-Bulkhead-E 6W-AT-EM3-WH-IP65	150	6500	31	○	1.1
Kit de emergencia 3 horas/DALI2						
572005002200	LEDExit-Sign-E 3W-DALI-EM3-WH	20	6500	33	○	0.7
572005002300	LEDExit-Sign-E 3W-DALI-EM3-BL	20	6500	33	●	0.7
572005003900	LEDExit-Bulkhead-E 6W-DALI-EM3-WH-IP65	150	6500	31	○	1.1

Accesorios



572005002600
LEDExit-Sign-E Suspend-Kit-WH

572005002700
LEDExit-Sign-E Suspend-Kit-BL

572005002800
LEDExit-Sign-E Recessed-Kit-WH

572005002900
LEDExit-Sign-E Recessed-Kit-BL

572005004000
LEDExit-Bulkhead-E Recessed-Kit-IP65

Especificaciones técnicas

Color de la carcasa	Blanco RAL9003 / Negro RAL 9017
Grado de protección (IP)	IP20 / IP65
Clase de protección	II
Duración máxima de la batería	3 h
Composición de la batería	Ion litio

Suministro eléctrico

Voltaje AC	200 - 240 V
Voltaje de la batería	6.4 V

Propiedades mecánicas


Material de la carcasa	Policarbonato
Material de cierre	Policarbonato

Condiciones ambientales



Temperatura operativa	0 - 45°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	0 - 60°C



Esquema de dimensiones (mm)

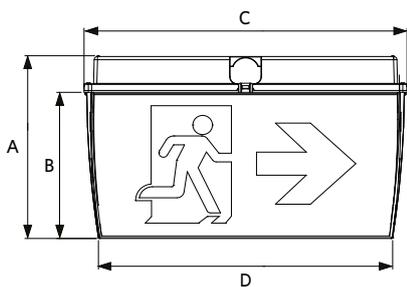

Type	A	B	C	D	E	F
Bulkhead	194	155	340	310	108	43

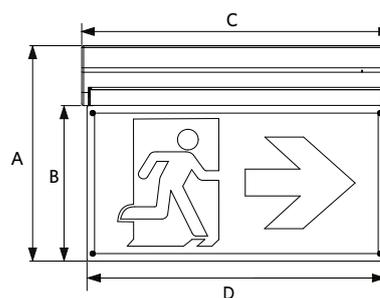

Type	A	B	C	D	E	F
Sign	230	166	328	317	43	4

