



Regleta T5 EcoMax

- Tubo LED lineal
- Luz uniforme y difusa para crear un ambiente agradable
- Posibilidad de interconectar hasta 15 metros
- Con cable y piezas de conexión (fijas y flexibles)
- Con tapas transparentes
- Clips de montaje de acero inoxidable de libre posición



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalente a (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
On-Off							
140043898	LED E T5 batten 600 9W 3000K CT	TL 1x18W	9	900	100	3000	0.14
140043899	LED E T5 batten 600 9W 4000K CT	TL 1x18W	9	950	106	4000	0.14
140043900	LED E T5 batten 1200 18W 3000K CT	TL 1x36W	18	1850	103	3000	0.26
140043901	LED E T5 batten 1200 18W 4000K CT	TL 1x36W	18	1950	108	4000	0.26

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	40,000 h
Vida útil (L80)	30,000 h
Ciclos de encendido/apagado	100,000
Regulabilidad	On-Off
Ángulo del haz de luz	140°
Color de la carcasa	Blanco RAL9003
Número RAL	○ 9003
IRC	> 80
Grado de protección (IP)	IP20
Clase de protección	II
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido	Sí
Factor de potencia	> 0.9


Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
Voltaje de entrada CC	No
Longitud de cable 230 V	1.5 m

Propiedades mecánicas	
Material de la carcasa	Policarbonato
Material óptico	Policarbonato
Material de cierre	Policarbonato

Condiciones ambientales	
Temperatura operativa	-20 - 40°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-25 - 50°C



Esquema de dimensiones (mm)

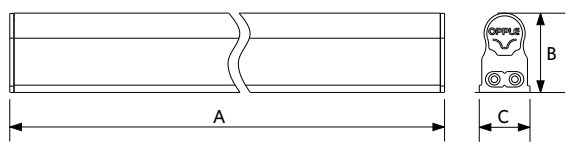

Type	A	B	C
L600	600	35	22
L1200	1200	35	22