




Campana Basic

- Solución LED industrial económica, con un elegante diseño estilizado
- Disponible en una amplia gama de 10.400 a 31.200 lúmenes
- Alto rendimiento de hasta 130 lm/W
- Accesorios para reflector y soporte disponibles

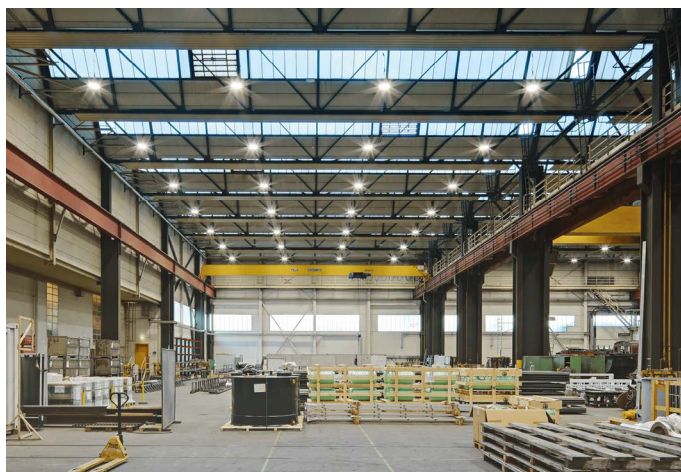

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalente a (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Ángulo del haz de luz	Peso Neto (kg/pc)
On-Off								
545001077000	LEDHighbay-B 80W-840-W	HID 250W	80	10400	130	4000	90°	1.56
545001077200	LEDHighbay-B 80W-857-W	HID 250W	80	10400	130	5700	90°	1.56
545001077800	LEDHighbay-B 120W-840-W	HID 400W	120	15600	130	4000	90°	2.05
545001078000	LEDHighbay-B 120W-857-W	HID 400W	120	15600	130	5700	90°	2.05
545001078200	LEDHighbay-B 150W-840-W	HID 400W	150	19500	130	4000	90°	2.05
545001078400	LEDHighbay-B 150W-857-W	HID 400W	150	19500	130	5700	90°	2.05
545001078600	LEDHighbay-B 200W-840-W	HID 400W HO	200	26000	130	4000	90°	2.76
545001078800	LEDHighbay-B 200W-857-W	HID 400W HO	200	26000	130	5700	90°	2.76
545001079000	LEDHighbay-B 240W-840-W	HID 600W	240	31200	130	4000	90°	2.76
545001079200	LEDHighbay-B 240W-857-W	HID 600W	240	31200	130	5700	90°	2.76

Accesorios



545098007200LEDHighbay-B Reflector D236



545098007300LEDHighbay-B Reflector D300



545098007500LEDHighbay-B Bracket

543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

545098007400LEDHighbay-B Reflector D386

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	50,000 h
Ciclos de encendido/apagado	50,000
Consistencia del color (SDCM)	5
Regulabilidad	On-Off
Color de la carcasa	Negro mate
IRC	> 80
Grado de protección (IP)	IP65
Grado de resistencia (IK)	IK08
Clase de protección	I
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG1
Controlador incluido	Sí
Prueba de filamento	850°C
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas)	< 1%
Factor de potencia	> 0.95
Protección contra sobretensiones (kV)	4kV


Suministro eléctrico	
Voltaje AC	220 - 240 V
Voltaje de entrada CC	No
Longitud de cable 230 V	1 m

Propiedades mecánicas	
Material de la carcasa	Aluminio
Material óptico	Policarbonato


Condiciones ambientales	
Temperatura operativa	-30 - 50°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-35 - 60°C




Esquema de dimensiones (mm)

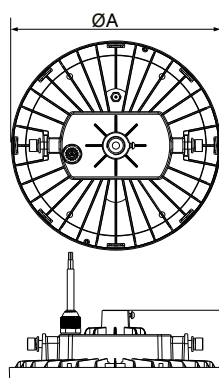

Type	A	B
80W	228	77
120W	291	78
150W	291	78
200W	375	78
240W	375	78

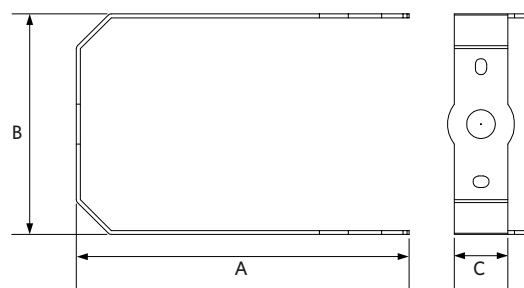

Type	A	B	C
Bracket	248	165	63

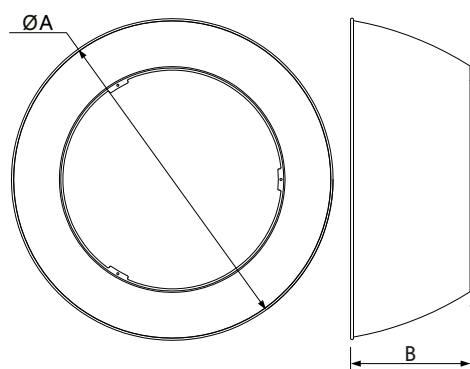

Type	A	B
D236	371	136
D300	437	136
D386	521	136