




Lima G2



- Luminaria lineal elegante con carcasa de aluminio de alta calidad — disponible en acabado aluminio o negro
- Opciones de conexión modulares con conectores en L, T, X e I — ideales para líneas continuas o diseños personalizados
- UGR < 19 en todas las versiones para un confort visual óptimo
- Disponibles versiones de luz directa y directa/indirecta con iluminación superior
- Kit de suspensión incluido
- Disponible como solución DALI2 y Smart Lighting (BLE2)

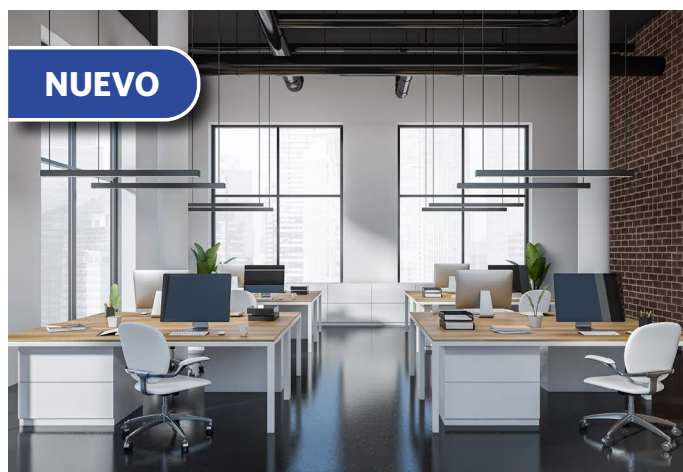

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalente a (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Color de la carcasa	Peso Neto (kg/pc)
DALI2								
529000318300	LEDLima-P2 L12-28W-DALI-830/840-U19-BL	TL 1x54W	28	3360	120	3K/4K	■	3
529000318500	LEDLima-P2 L12-28W-DALI-830/840-U19-AL	TL 1x54W	28	3640	130	3K/4K	■	3
529000318700	LEDLima-P2 L15-33W-DALI-830/840-U19-BL	TL 1x54W	33	3960	120	3K/4K	■	3.7
529000318900	LEDLima-P2 L15-33W-DALI-830/840-U19-AL	TL 1x54W	33	4290	130	3K/4K	■	3.7
529000319100	LEDLima-P2 L12-20W-DALI-830/840-D-U19-BL	TL 1x35W	20	2000	100	3K/4K	■	2.9
529000319300	LEDLima-P2 L12-20W-DALI-830/840-D-U19-AL	TL 1x35W	20	2300	115	3K/4K	■	2.9
529000319500	LEDLima-P2 L15-23W-DALI-830/840-D-U19-BL	TL 1x35W	23	2300	100	3K/4K	■	3.6
529000319700	LEDLima-P2 L15-23W-DALI-830/840-D-U19-AL	TL 1x35W	23	2645	115	3K/4K	■	3.6
Smart								
529000318400	LEDLima-P2 L12-28W-BLE2-830/840-U19-BL	TL 1x54W	28	3360	120	3K/4K	■	3
529000318600	LEDLima-P2 L12-28W-BLE2-830/840-U19-AL	TL 1x54W	28	3640	130	3K/4K	■	3
529000318800	LEDLima-P2 L15-33W-BLE2-830/840-U19-BL	TL 1x54W	33	3960	120	3K/4K	■	3.7
529000319000	LEDLima-P2 L15-33W-BLE2-830/840-U19-AL	TL 1x54W	33	4290	130	3K/4K	■	3.7
529000319200	LEDLima-P2 L12-20W-BLE2-830/840-D-U19-BL	TL 1x35W	20	2000	100	3K/4K	■	2.9
529000319400	LEDLima-P2 L12-20W-BLE2-830/840-D-U19-AL	TL 1x35W	20	2300	115	3K/4K	■	2.9
529000319600	LEDLima-P2 L15-23W-BLE2-830/840-D-U19-BL	TL 1x35W	23	2300	100	3K/4K	■	3.6
529000319800	LEDLima-P2 L15-23W-BLE2-830/840-D-U19-AL	TL 1x35W	23	2645	115	3K/4K	■	3.6

Accesorios

					
529098052800 Lima I-connection-G2	529098053200Lima L-connection-G2-AL	529098053000Lima T-connection-G2-BL	529098053100Lima X-connection-G2-BL	529098053500LED- Lima-P2-Canopy-BL	529098053700LEDLima- P2-Lens-12m
529098052800 Lima I-connection-G2	529098053200Lima L-connection-G2-AL	529098053300Lima T-connection-G2-AL	529098053400Lima X-connection-G2-AL	529098053600LED- Lima-P2-Canopy-AL	

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	100,000 h
Vida útil (L80)	70,000 h
Ciclos de encendido/apagado	100,000
Regulabilidad	DALI2 / BLE2
Ángulo del haz de luz	90°
Color de la carcasa	Negro RAL 9004 / Aluminio
IRC	> 80
UGR	≤ 19
Grado de resistencia (IK)	IK03
Clase de protección	I
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido	Sí
Prueba de filamento	650°C
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas)	< 1%
Factor de potencia	> 0.9


Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
Voltaje de entrada CC	Ver anexo del catálogo
	Especificaciones de conexión

Propiedades mecánicas	
Material de la carcasa	Aluminio

Condiciones ambientales	
Temperatura operativa	-10 ~ 45°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50°C



Esquema de dimensiones (mm)



Type	A	B	C
L12	1202	85	70
L15	1502	85	70