



Lineal Clio EcoMax

- Linear Clio EcoMax tiene un diseño compacto, perfecto para renovar luminarias de tubo antiguas en carcasas metálicas existentes
- Luminaria con interruptor CCT integrado para selección de color (3000K/4000K)
- Driver con interruptor de encendido/apagado integrado
- Ahorra energía con una alta eficiencia de hasta 170 lm/W
- Disponible en tres longitudes estándar: 0,6 m, 1,2 m y 1,5 m
- Fácil de instalar con opciones de montaje magnético y con tornillos
- Compatible con corriente continua para sistemas centrales de iluminación de emergencia



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalente a (W)	Potencia (W)	Lumen	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
On-Off/Interruptor CCT						
805012006800	LEDClío-Lin-E L06-7/14W-830/840	TL 1x35W	7 - 14	1120 - 2240	3K/4K	0.13
805012006900	LEDClío-Lin-E L12-16/25W-830/840	TL 1x58W	16 - 25	2720 - 4250	3K/4K	0.22
805012007000	LEDClío-Lin-E L15-22/30W-830/840	TL 1x80W	22 - 30	3850 - 5250	3K/4K	0.26


Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	70,000 h
Vida útil (L80)	50,000 h
Ciclos de encendido/apagado	25,000
Regulabilidad	On-Off
Ángulo del haz de luz	145°
IRC	> 80
Grado de protección (IP)	IP20
Clase de protección	II
Controlador incluido	Sí

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
Voltaje de entrada CC	Ver anexo del catálogo
	Especificaciones de conexión

Condiciones ambientales	
Temperatura operativa	-25 ~ 45°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-20 ~ 60°C



Esquema de dimensiones (mm)

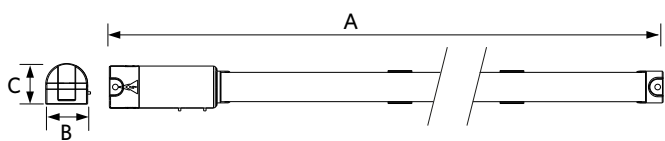

Type	A	B	C
L06	585	35	34
L12	1185	35	34
L15	1485	35	34

Productos destacados

