


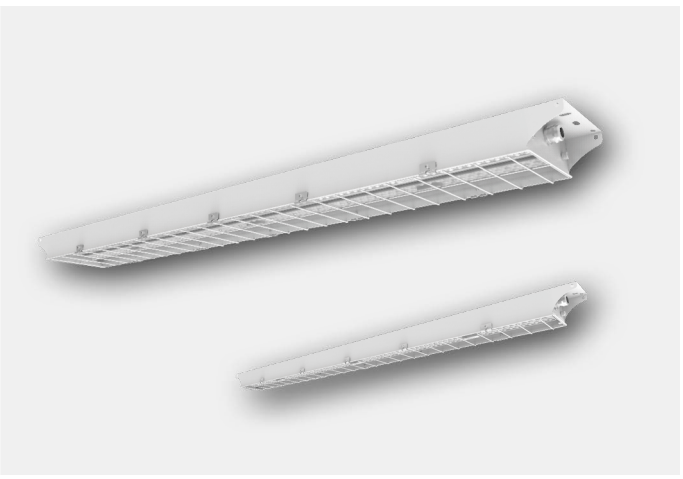

Lineal Sport

- Luminaria lineal premium diseñada para iluminación deportiva en interiores, que ofrece una iluminación confortable con UGR < 21
- Carcasa robusta con clasificación IK10 y protección certificada contra impactos de balón
- El driver D4i estándar permite una monitorización energética avanzada y funcionalidad smart-ready
- El kit convertidor BLE2 opcional permite una actualización sencilla a control de iluminación inalámbrico dentro del sistema smart de OPPLE
- El cableado pasante en ambos extremos garantiza una instalación rápida y eficiente
- Admite múltiples opciones de montaje, incluidas instalación en superficie, suspendida y empotrada


Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalente a (W)	Potencia (W)	Lumen	CCT (K)	Ángulo del haz de luz	Peso Neto (kg/pc)
DALI2/D4i							
545007006400	LEDLinear-Sport-P L15-90W-D4i-840	TL 1x80W	90	16200	4000	90°	3.3
545007006900	LEDLinear-Sport-P L15-180W-D4i-840	TL 2x80W	180	32400	4000	90°	5.4

Accesorios



545007005900 LEDLinear-Sport-P Rotate-Bracket



545007006300LED-Linear-Sport-P BLE2-Converter



545007006500LED-Linear-Sport-P Recessed-Kit

545007006700LED-Linear-Sport-P Suspension-Kit

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	100,000 h
Vida útil (L80)	70,000 h
Ciclos de encendido/apagado	100,000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	D4i
Color de la carcasa	Blanco RAL9016
Número RAL	9016
IRC	> 80
UGR	≤ 21
Grado de protección (IP)	IP23
Grado de resistencia (IK)	IK10
Clase de protección	I
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido	Sí
Prueba de filamento	650°C
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas)	< 1%
Factor de potencia	> 0.96 / 0.97
Protección contra sobretensiones (kV)	2kV


Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
Voltaje de entrada CC	Ver anexo del catálogo Especificaciones de conexión

Propiedades mecánicas	
Material de la carcasa	Acero

Condiciones ambientales	
Temperatura operativa	-30 ~ 50°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-30 ~ 60°C

GARANTÍA 5 AÑOS

Esquema de dimensiones (mm)

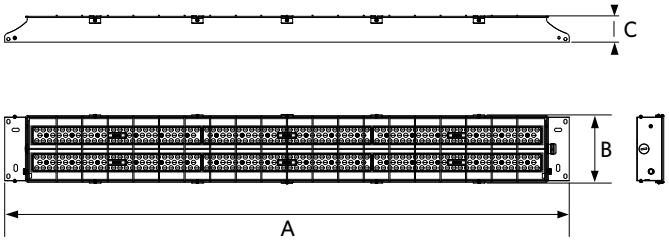

Type	A	B	C
90W	1500	97	70
180W	1500	181	70