



## Lineal Basic

- Moderna luminaria Lineal Basic con diseño limpio y minimalista
- Disponible en tres longitudes estándar: 0,6 m, 1,2 m y 1,5 m
- Versiones disponibles con interruptor CCT integrado para selección de color (3000K-4000K)
- Driver con interruptor de encendido/apagado integrado
- Versiones con detección de movimiento (MD) disponibles para encendido y apagado automático
- Compatible con corriente continua para sistemas centrales de iluminación de emergencia



## Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalente a (W)	Potencia (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)	
<b>On-Off/Interruptor CCT</b>							
552000000000	LEDLinear-B L06-12/20W-830/840	TL 2x18W	12 - 20	1440 - 2400	3K/4K	1	€0,50
552000000100	LEDLinear-B L12-22/40W-830/840	TL 2x36W	22 - 40	2640 - 4800	3K/4K	1.87	€0,50
552000000200	LEDLinear-B L15-40/60W-830/840	TL 2x58W	40 - 60	4800 - 7200	3K/4K	2.26	€0,90
<b>On-Off/Interruptor CCT/Detección de movimiento</b>							
552000000300	LEDLinear-B L06-12/20W-830/840-MD	TL 2x18W	12 - 20	1440 - 2400	3K/4K	1.1	€0,50
552000000400	LEDLinear-B L12-22/40W-830/840-MD	TL 2x36W	22 - 40	2640 - 4800	3K/4K	1.9	€0,50
552000000500	LEDLinear-B L15-40/60W-830/840-MD	TL 2x58W	40 - 60	4800 - 7200	3K/4K	2.3	€0,90

<b>Especificaciones técnicas</b>	
Vida útil (L70)	70,000 h
Vida útil (L80)	50,000 h
Ciclos de encendido/apagado	100,000
Regulabilidad	On-Off / Controlado por sensores (MD)
Ángulo del haz de luz	120°
Color de la carcasa	Blanco RAL9003
Número RAL	0 9003
IRC	> 80
Grado de resistencia (IK)	IK06
Clase de protección	I
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG1
Controlador incluido	Sí
Factor de potencia	> 0.9

<b>Suministro eléctrico</b>	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
Voltaje de entrada CC	Ver anexo del catálogo
Especificaciones de conexión	
<b>Propiedades mecánicas</b>	
Material de la carcasa	Plástico
Material óptico	Policarbonato
<b>Condiciones ambientales</b>	
Temperatura operativa	-20 ~ 40°C
Temperatura operativa (MD)	-20 ~ 40°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-30 ~ 50°C




## Esquema de dimensiones (mm)




Type	A	B	C
L06	610	160	62,3
L12	1200	160	62,3
L15	1500	160	62,3

## Sensores de movimiento

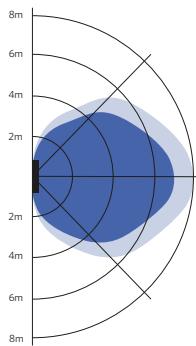

Instalación - De pared  
Altura de instalación sugerida 1-3m

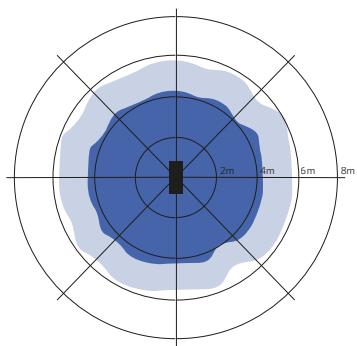

Instalación - De techo  
Altura de instalación sugerida 2.5-6m

