



Lineal EcoMax G2

- Versiones de iluminación inteligente (BLE2), DALI2 y detección de movimiento (MD) disponibles
- Solución lineal LED fácil de instalar
- Eficacia mejorada hasta 130 lm/W
- CCT switch integrado (3000/4000K) y switch multipotencia (con 2 paquetes lumínicos en cada longitud).
- Diseño elegante pero robusto IP44 e IK06
- Luz confortable gracias al difusor opal
- Conexión de alimentación central o lateral
- Accesorio de sensor de movimiento y luz diurna disponible
- Sustitución perfecta de TL



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalente a (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
On-Off							
531000018900	LEDLinear-E2 L06-10/18W-830/840	TL 2x18W	10 - 18	1300 - 2340	130	3K/4K	1.8
531000019000	LEDLinear-E2 L12-22/36W-830/840	TL 2x36W	22 - 36	2860 - 4680	130	3K/4K	2.8
531000019100	LEDLinear-E2 L15-30/50W-830/840	TL 2x58W	30 - 50	3900 - 6500	130	3K/4K	3.3
Detección de movimiento/Detección de luz diurna							
531000025900	LEDLinear-E2 L06-10/18W-830/840-MD	TL 2x18W	10 - 18	1300 - 2340	130	3K/4K	1.8
531000026000	LEDLinear-E2 L12-22/36W-830/840-MD	TL 2x36W	22 - 36	2860 - 4680	130	3K/4K	2.8
531000026100	LEDLinear-E2 L15-30/50W-830/840-MD	TL 2x58W	30 - 50	3900 - 6500	130	3K/4K	3.3
DALI2							
531000026200	LEDLinear-E2 L06-18W-DALI-830/840	TL 2x18W	18	2340	130	3K/4K	1.8
531000026300	LEDLinear-E2 L12-36W-DALI-830/840	TL 2x36W	36	4680	130	3K/4K	2.8
531000026400	LEDLinear-E2 L15-50W-DALI-830/840	TL 2x58W	50	6500	130	3K/4K	3.3
Smart							
531000026500	LEDLinear-E2 L06-18W-BLE2-830/840	TL 2x18W	18	2340	130	3K/4K	1.8
531000026600	LEDLinear-E2 L12-36W-BLE2-830/840	TL 2x36W	36	4680	130	3K/4K	2.8
531000026700	LEDLinear-E2 L15-50W-BLE2-830/840	TL 2x58W	50	6500	130	3K/4K	3.3
Kit de emergencia 1 hora/On-Off							
531000019200	LEDLinear-E2 L06-10/18W-830/840-EM1	TL 2x18W	10 - 18	1300 - 2340	130	3K/4K	2
Kit de emergencia 1 hora/DALI2							
531000026800	LEDLinear-E2 L06-18W-DALI-830/840-EM1	TL 2x18W	18	2340	130	3K/4K	2.1
Kit de emergencia 1 hora/Smart							
531000027100	LEDLinear-E2 L06-18W-BLE2-830/840-EM1	TL 2x18W	18	2340	130	3K/4K	2.1
Kit de emergencia 3 horas/On-Off							
531000019300	LEDLinear-E2 L12-22/36W-830/840-EM3	TL 2x36W	22 - 36	2860 - 4680	130	3K/4K	3

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalente a (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
531000019400	LEDLinear-E2 L15-30/50W-830/840-EM3	TL 2x58W	30 - 50	3900 - 6500	130	3K/4K	3.5
Kit de emergencia 3 horas/DALI2							
531000026900	LEDLinear-E2 L12-36W-DALI-830/840-EM3	TL 2x36W	36	4680	130	3K/4K	3.1
531000027000	LEDLinear-E2 L15-50W-DALI-830/840-EM3	TL 2x58W	50	6500	130	3K/4K	3.6
Kit de emergencia 3 horas/Smart							
531000027200	LEDLinear-E2 L12-36W-BLE2-830/840-EM3	TL 2x36W	36	4680	130	3K/4K	3.1
531000027300	LEDLinear-E2 L15-50W-BLE2-830/840-EM3	TL 2x58W	50	6500	130	3K/4K	3.6

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	70,000 h
Vida útil (L80)	50,000 h
Ciclos de encendido/apagado	100,000
Regulabilidad	On-Off / Controlado por sensores (MD) / DALI2 / BLE2
Ángulo del haz de luz	120°
Color de la carcasa	Blanco RAL9003
Número RAL	□ 9003
IRC	> 80
Grado de protección (IP)	IP44
Grado de resistencia (IK)	IK02
Clase de protección	I
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG1
Controlador incluido	Sí
Factor de potencia	> 0.9 / 0.95


Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
Voltaje de entrada CC	Ver anexo del catálogo Especificaciones de conexión

Propiedades mecánicas	
Material de la carcasa	Acero
Material óptico	PMMA

Condiciones ambientales	
Temperatura operativa	-25 - 45°C
Temperatura operativa (MD)	-20 - 45°C
Temperatura operativa (EM)	0 - 40°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-40 - 60°C
Entorno de almacenamiento (EM)	0 - 50°C




Esquema de dimensiones (mm)

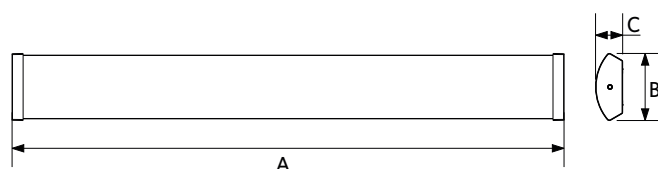


Type	A	B	C
L06	601	182	74
L12	1200	182	74
L15	1500	182	74

Sensores de movimiento

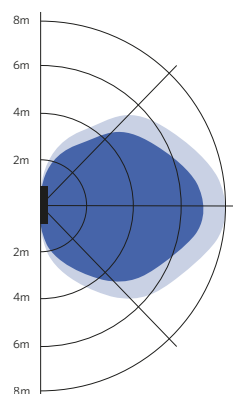

Instalación - De pared
Altura de instalación sugerida 1-3m

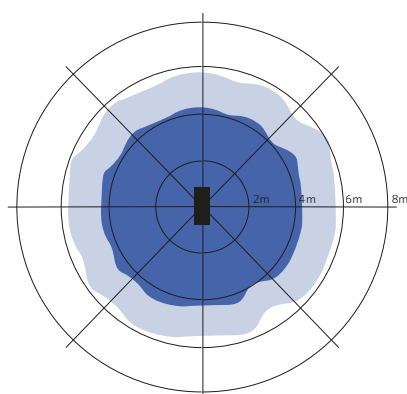

Instalación - De techo
Altura de instalación sugerida 2.5-6m

