OPPLE LIGHTING.

# Aplique Lucía

- Aplique de pared elegante, compacto y robusto para aplicaciones de exterior
- Ultraplano con sólo 30 mm de grosor
- Efecto estético de iluminación directa e indirecta
- Diseño elegante sin tornillos visibles
- Fácil instalación
- IP65 y apto para zonas costeras

FLICKER-FREE · CRI80 · IK08 · IP65

## Especificaciones

| Código artículo | Descripción de artículo | Equivalente a (W) | Potencia (W) | Lumen | Eficacia (lm/W) | CCT (K) | Peso Neto (kg/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| On-Off | | | | | | | |
| 715000006300 | LEDWall-Lucia-E Re135-6W-830-BL | Halogen 60W | 6 | 570 | 95 | 3000 | 0.47 |
| 715000006100 | LEDWall-Lucia-E Re135-6W-840-BL | Halogen 60W | 6 | 600 | 100 | 4000 | 0.47 |
| 715000006400 | LEDWall-Lucia-E Re175-10W-830-BL | Halogen 80W | 10 | 950 | 95 | 3000 | 0.57 |
| 715000006200 | LEDWall-Lucia-E Re175-10W-840-BL | Halogen 80W | 10 | 1000 | 100 | 4000 | 0.57 |

## Accesorios

543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Vida útil (L70) | 50,000 h |
| Vida útil (L80) | 30,000 h |
| Ciclos de encendido/apagado | 100,000 |
| Consistencia del color (SDCM) | 4 |
| Regulabilidad | On-Off |
| Ángulo del haz de luz | 30° x 80° |
| IRC | > 80 |
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Grado de resistencia (IK) | IK08 |
| Clase de protección | I |
| Grupo de riesgo (EN 62471) | RG1 |
| Controlador incluido | Sí |
| Prueba de filamento | 850°C |
| Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas) | < 1.0% |
| Factor de potencia | > 0.9 |

| Suministro eléctrico | |
|---|---|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
| Voltaje AC | 220 - 240 V |
| Voltaje de entrada CC | No |

| Propiedades mecánicas | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Material óptico | Policarbonato |
| Apto para zonas costeras | Sí |

| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Temperatura operativa | -20 ~ 45°C |
| Temperatura de aplicación | 25°C |
| Entorno de almacenamiento | -20 ~ 60°C |

GARANTÍA 5 AÑOS

CE

## Esquema de dimensiones (mm)

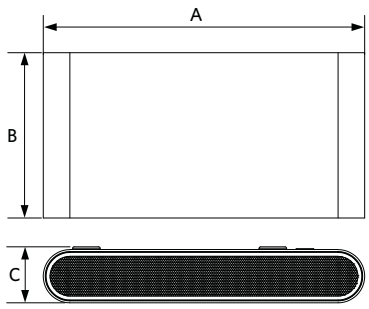


| Type | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Re135 | 135 | 90 | 30 |
| Re175 | 175 | 90 | 30 |