



Ceiling Light Luna

- Luminaria de techo elegante y compacta
- Limpio sistema de montaje 'Twist and lock'
- Cuerpo metálico de alta calidad
- Baja altura de sólo 46 mm
- Alto rendimiento de hasta 95 lm/W
- Gama completa: 4 potencias y 3 tamaños
- Adecuada para el montaje en el techo y en la pared
- Disponible en negro (BL) y blanco (WH)



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalente a (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	RAL	Peso Neto (kg/pc)
On-Off								
540001295100	LED Ceiling Lu-E Rd87-9W-830-WH	CFL 1x18W	9	810	90	3000	○	0.102
540001295500	LED Ceiling Lu-E Rd87-9W-830-BL	CFL 1x18W	9	810	90	3000	●	0.102
540001296300	LED Ceiling Lu-E Rd87-9W-840-WH	CFL 1x18W	9	855	95	4000	○	0.102
540001295600	LED Ceiling Lu-E Rd87-9W-840-BL	CFL 1x18W	9	855	95	4000	●	0.102
540001295200	LED Ceiling Lu-E Rd112-14W-830-WH	CFL 1x26W	14	1190	85	3000	○	0.166
540001295700	LED Ceiling Lu-E Rd112-14W-830-BL	CFL 1x26W	14	1190	85	3000	●	0.166
540001296400	LED Ceiling Lu-E Rd112-14W-840-WH	CFL 1x26W	14	1260	90	4000	○	0.166
540001295800	LED Ceiling Lu-E Rd112-14W-840-BL	CFL 1x26W	14	1260	90	4000	●	0.166
540001295300	LED Ceiling Lu-E Rd142-18W-830-WH	CFL 2x18W	18	1620	90	3000	○	0.269
540001295900	LED Ceiling Lu-E Rd142-18W-830-BL	CFL 2x18W	18	1620	90	3000	●	0.269
540001296500	LED Ceiling Lu-E Rd142-18W-840-WH	CFL 2x18W	18	1710	95	4000	○	0.269
540001296000	LED Ceiling Lu-E Rd142-18W-840-BL	CFL 2x18W	18	1710	95	4000	●	0.269
540001295400	LED Ceiling Lu-E Rd142-24W-830-WH	CFL 2x26W	24	2040	85	3000	○	0.269
540001296100	LED Ceiling Lu-E Rd142-24W-830-BL	CFL 2x26W	24	2040	85	3000	●	0.269
540001296600	LED Ceiling Lu-E Rd142-24W-840-WH	CFL 2x26W	24	2160	90	4000	○	0.269
540001296200	LED Ceiling Lu-E Rd142-24W-840-BL	CFL 2x26W	24	2160	90	4000	●	0.269

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	50,000 h
Vida útil (L80)	30,000 h
Ciclos de encendido/apagado	100,000
Regulabilidad	On-Off
Ángulo del haz de luz	100°
Color de la carcasa	Blanco RAL9003 / Negro RAL 9004
IRC	> 80
Grado de protección (IP)	IP20
Grado de resistencia (IK)	IK02
Clase de protección	II
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido	Sí
Factor de desplazamiento	0.9


Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
Voltaje de entrada CC	No

Propiedades mecánicas	
Material de la carcasa	Aluminio
Material óptico	Polycarbonato

Condiciones ambientales	
Temperatura operativa	-10 ~ 45°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50°C



Esquema de dimensiones (mm)

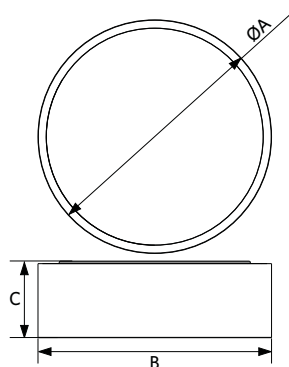

Type	A	B	C
Rd87	87	87	46
Rd112	112	112	46
Rd142	142	142	46