



Spot Performer 3C Compact

- Proyector de carril compacto de alto rendimiento con alta eficacia luminosa y distribución homogénea de la luz
- Disponible como solución inalámbrica de Iluminación inteligente (BLE2)
- Posible obtener varios ángulos de luz con reflectores intercambiables
- Adecuado para carriles Global/Nordic Aluminium® 3C, y otros muchos tipos estándar
- Filtros de panel de abeja disponibles para reducir aún más el deslumbramiento (sólo para versiones que no sean CS)
- Disponible en versiones en blanco mate (WH) y negro mate (BL)
- Versiones disponibles con interruptor 3-CCT (3000K-4000K-5000K)



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalente a (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
On-Off/Interruptor CCT							
541001187400	LEDSpot3C-C-CS 10W-930/940/950-36D-WH	Halogen 100W	10	1000	100	3K/4K/5K	0.37
541001187500	LEDSpot3C-C-CS 10W-930/940/950-36D-BL	Halogen 100W	10	1000	100	3K/4K/5K	0.37
541001186600	LEDSpot3C-C-CS 20W-930/940/950-36D-WH	HID 35W	20	2000	100	3K/4K/5K	0.66
541001186700	LEDSpot3C-C-CS 20W-930/940/950-36D-BL	HID 35W	20	2000	100	3K/4K/5K	0.66
541001186800	LEDSpot3C-C-CS 30W-930/940/950-36D-WH	HID 50W	30	2550	100	3K/4K/5K	0.82
541001186900	LEDSpot3C-C-CS 30W-930/940/950-36D-BL	HID 50W	30	2550	100	3K/4K/5K	0.82
On-Off							
541001053900	LEDSpot3C-C-P 20W-930-36D-WH	HID 35W	20	2400	120	3000	0.74
541001053700	LEDSpot3C-C-P 20W-940-36D-WH	HID 35W	20	2400	120	4000	0.74
541001052700	LEDSpot3C-C-P 20W-930-36D-BL	HID 35W	20	2400	120	3000	0.94
541001053000	LEDSpot3C-C-P 20W-940-36D-BL	HID 35W	20	2400	120	4000	0.94
541001053500	LEDSpot3C-C-P 28W-930-36D-WH	HID 50W	28	3080	110	3000	0.94
541001053300	LEDSpot3C-C-P 28W-940-36D-WH	HID 50W	28	3360	120	4000	0.94
541001052800	LEDSpot3C-C-P 28W-930-36D-BL	HID 50W	28	3080	110	3000	0.94
541001052600	LEDSpot3C-C-P 28W-940-36D-BL	HID 50W	28	3360	120	4000	0.94
Luz regulable (Triac)							
541001069000	LEDSpot3C-C-P 10W-Dim-930-36D-WH	Halogen 100W	10	1200	120	3000	0.435
541001069600	LEDSpot3C-C-P 10W-Dim-930-36D-BL	Halogen 100W	10	1200	120	3000	0.435
Smart							
541001167100	LEDSpot3C-C-P 37W-BLE2-930-36D-WH	HID 50W	28	3080	110	3000	0.95
541001167200	LEDSpot3C-C-P 37W-BLE2-940-36D-WH	HID 50W	28	3360	120	4000	0.95
541001167300	LEDSpot3C-C-P 37W-BLE2-930-36D-BL	HID 50W	28	3080	110	3000	0.95
541001167400	LEDSpot3C-C-P 37W-BLE2-940-36D-BL	HID 50W	28	3360	120	4000	0.95

Accesorios



541001187800
LEDSpot3C-C-CS R47-Re-
flector-24D

550098001000
LEDSpot3C-C-P R65-Re-
flector-24D

599007082800
LEDSpot3C-C-P R100-Ho-
neycomb

541001187900
LEDSpot3C-C-CS R68-Re-
flector-24D

550098000300
LEDSpot3C-C-P R85-Re-
flector-24D

599007082900
LEDSpot3C-C-P R85-Ho-
neycomb

541001188000
LEDSpot3C-C-CS R75-Re-
flector-24D

550098000500
LEDSpot3C-C-P R100-Re-
flector-24D

599007083000
LEDSpot3C-C-P R65-Ho-
neycomb

Los adaptadores CS sirven para las versiones CCT-Switch, y los adaptadores P para las versiones que no son CS.

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	70,000 h
Vida útil (L80)	50,000 h
Ciclos de encendido/apagado	100,000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	On-Off / Triac / BLE2
Ángulo del haz de luz	36°
Ángulo del haz de luz	85°
Color de la carcasa	Blanco mate / Negro mate
IRC	> 90
Grado de protección (IP)	IP20
Grado de resistencia (IK)	IK03
Clase de protección	I / II
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG1
Controlador incluido	Sí
Prueba de filamento	650°C
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas)	< 1.0%
Factor de potencia	> 0.9


Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
Voltaje de entrada CC	Ver anexo del catálogo
	Especificaciones de conexión

Propiedades mecánicas	
Material de la carcasa	Aluminio
Material óptico	Policarbonato
Material de la lente	Policarbonato


Condiciones ambientales	
Temperatura operativa	-10 ~ 40°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50°C




Esquema de dimensiones (mm)

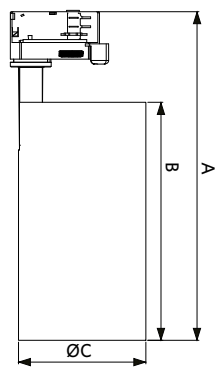

Type	A	B	C	D
10W	229	150	65	77
20W	276	200	85	77
28W	276	200	100	77

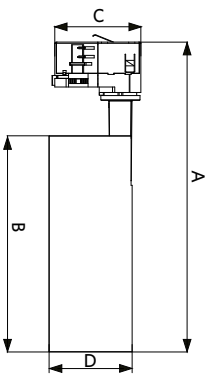

Type	A	B	C	D
10W	227	150	47	70
20W	254	177	68	70
30W	272	195	75	70

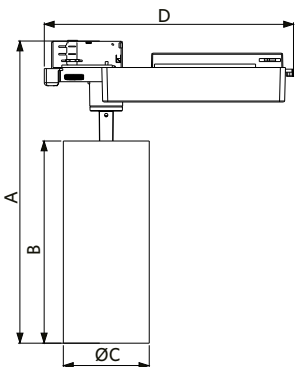

Type	A	B	C	D
37W	299	200	85	247