




Spot Performer 3C Compact G2

- **NUEVO:** Mejor rendimiento de hasta 135 lm/W
- Proyector de carril compacto de alto rendimiento con alta eficacia luminosa y distribución homogénea de la luz
- Driver integrado en el foco de carril con un interruptor DIP de 4 pasos para una sencilla selección de potencia
- Adecuado para carriles Global/Nordic Aluminium® 3C, y otros muchos tipos estándar
- Disponible en versiones en blanco mate (WH) y negro mate (BL)
- Versiones con interruptor CCT integrado para selección de color (2700K/3000K/4000K) disponibles

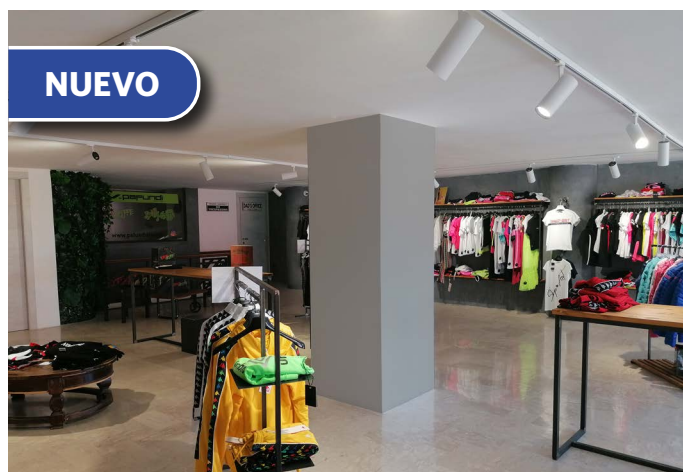

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalente a (W)	Potencia (W)	Lumen (lm)	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Color de la carcasa	Peso Neto (kg/pc)
On-Off								
568001038000	LEDspot3C-C-P2 12W-930-36D-BL	Halogen 100W	12	1140	95	3000	■	0.414
568001038100	LEDspot3C-C-P2 12W-930-36D-WH	Halogen 100W	12	1140	95	3000	□	0.414
568001034900	LEDspot3C-C-P2 20W-940-36D-BL	HID 35W	20	2600	130	4000	■	0.505
568001035000	LEDspot3C-C-P2 20W-940-36D-WH	HID 35W	20	2600	130	4000	□	0.505
568001035200	LEDspot3C-C-P2 20W-930-36D-BL	HID 35W	20	2600	130	3000	■	0.505
568001035300	LEDspot3C-C-P2 20W-930-36D-WH	HID 35W	20	2600	130	3000	□	0.505
568001032100	LEDspot3C-C-P2 30W-930-36D-BL	HID 50W	30	4050	135	3000	■	0.599
568001032200	LEDspot3C-C-P2 30W-930-36D-WH	HID 50W	30	4050	135	3000	□	0.599
568001031800	LEDspot3C-C-P2 30W-940-36D-BL	HID 50W	30	4050	135	4000	■	0.599
568001031900	LEDspot3C-C-P2 30W-940-36D-WH	HID 50W	30	4050	135	4000	□	0.599
On-Off/Interruptor CCT								
568001037500	LEDspot3C-C-CS2 12W-927/940-36D-BL	Halogen 100W	12	1140	95	2.7K/3K/4K	■	0.414
568001037600	LEDspot3C-C-CS2 12W-927/940-36D-WH	Halogen 100W	12	1140	95	2.7K/3K/4K	□	0.414
568001034700	LEDspot3C-C-CS2 22W-927/940-36D-BL	HID 35W	22	2200	100	2.7K/3K/4K	■	0.505
568001034800	LEDspot3C-C-CS2 22W-927/940-36D-WH	HID 35W	22	2200	100	2.7K/3K/4K	□	0.505
568001031600	LEDspot3C-C-CS2 33W-927/940-36D-BL	HID 50W	33	3300	100	2.7K/3K/4K	■	0.599
568001031700	LEDspot3C-C-CS2 33W-927/940-36D-WH	HID 50W	33	3300	100	2.7K/3K/4K	□	0.599

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	70,000 h
Vida útil (L80)	50,000 h
Ciclos de encendido/apagado	100,000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	On-Off
Ángulo del haz de luz	36°
Ángulo del haz de luz	85°
Color de la carcasa	Negro mate / Blanco mate
IRC	> 90
Grado de resistencia (IK)	IK03
Clase de protección	II
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG1
Controlador incluido	Sí
Prueba de filamento	650°C
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas)	< 1%
Factor de potencia	> 0.9


Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
Voltaje de entrada CC	Ver anexo del catálogo Especificaciones de conexión

Propiedades mecánicas	
Material de la carcasa	Aluminio
Material óptico	Polycarbonato
Material de la lente	Polycarbonato

Condiciones ambientales	
Temperatura operativa	-10 ~ 35°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50°C



Esquema de dimensiones (mm)

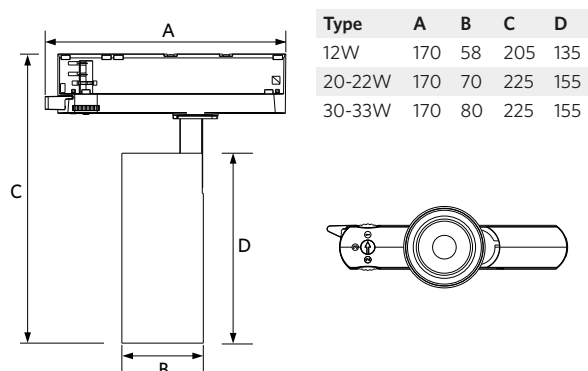

Productos destacados

