



Sensores

- Gama compacta de sensores disponible en versiones Relé (230V), DALI-2 Broadcast, DALI-2 Input y Smart BLE2
- Amplia zona de detección de hasta Ø 28m para las versiones de pasillo asimétricas
- Sensibilidad o umbral de luz natural ajustables mediante interruptores giratorios o mando a distancia
- Compatible con el sistema Opple Smart Lighting (versiones DALI Input/BLE2)
- Accesorio para montaje en superficie disponible



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Alcance del sensor (m)	Peso Neto (kg/pc)
Relé			
822001000800	SmartSensor-Relay/Slave-PIR-L-RND	13	0.09
822001001200	SmartSensor-Relay/Slave-PIR-L-ASY	28	0.1
DALI2			
822001000900	SmartSensor-DALI2-MasterBr-PIR-L-RND	13	0.1
822001001000	SmartSensor-DALI2-Input-PIR-L-RND	13	0.07
822001001300	SmartSensor-DALI2-MasterBr-PIR-L-ASY	28	0.1
822001001400	SmartSensor-DALI2-Input-PIR-L-ASY	28	0.1
BLE2 (Bluetooth)			
822001001100	SmartSensor-BLE2-PIR-L-RND	13	0.07
822001001500	SmartSensor-BLE2-PIR-L-ASY	28	0.1

Accesorios



822001002000
SmartSensor-Remote-Con-
troller



822001002100SmartSen-
sor-Surface-Module-D68



822001002200SmartSen-
sor-Surface-Module-D84

Especificaciones técnicas	
Color de la carcasa	Blanco RAL9003
Grado de protección (IP)	IP20
Grado de resistencia (IK)	IK03,IK04
Comunicación	On-Off / DALI2 / Opble Bluetooth® Low Energy SIG Mesh (BLE2)
Diámetro de detección	Max Ø 13m / Max Ø 28m
Ángulo de detección	360°
Retardo de apagado	5 - 1800 s
Regulación de luz natural	Sí


Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
Potencia máx. de conmutación	0,11,0,42,0,15 W

Propiedades mecánicas	
Material	PC


Condiciones ambientales	
Temperatura operativa	-30 - 50°C




Esquema de dimensiones (mm)

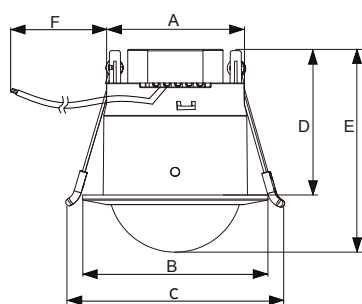

Type	A	B	C	D	E	F
ASY	68	84	106	70	92	750

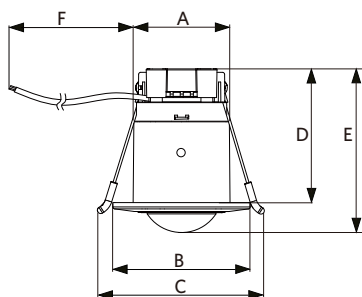


Type	A	B	C	D	E	F
RND	48	68	88	68	83	750




Type	A	B	C	D	E	F
RND DALI Master	68	84	106	70	86	750

Diagrama de corte (mm)




Ø51-58




Ø68-73

Sensores de movimiento

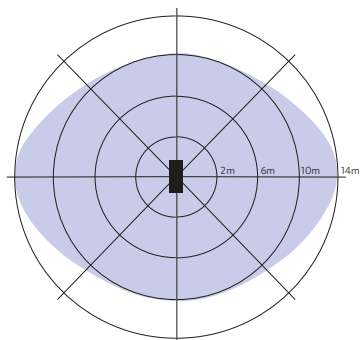

Asymmetric (ASY)
Instalación - Techo bajo
Altura de instalación sugerida 3 m

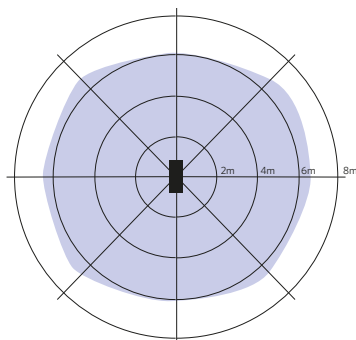

Round (RND)
Instalación - Techo bajo
Altura de instalación sugerida 3 m

100%
Sensibilidad

Productos destacados



