




Skylight

- LED Skylight que imita la luz natural
- Incorpora nuestra Tecnología SDL Natural
- Permite una agradable iluminación ambiental
- Solución Tunable White de alta calidad
- Admite soluciones avanzadas de Human-Centric Lighting (HCL)
- Modo UGR19 para una cómoda iluminación

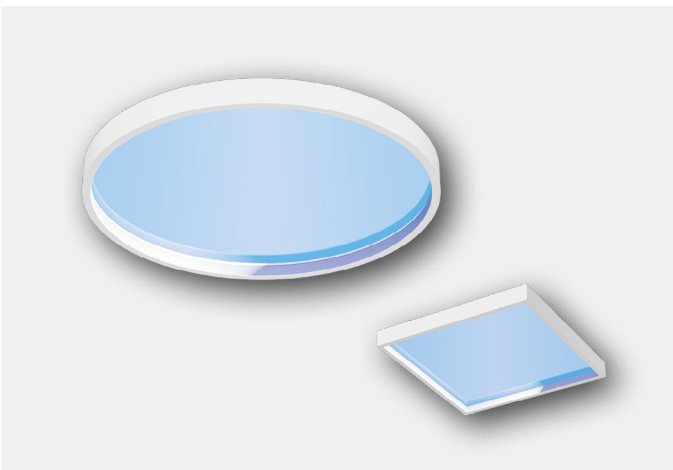

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Color de la luz	Peso Neto (kg/pc)
Tunable Color/Smart							
520036014200	LEDSkylight SDL-S Rd550-100W-BLE2-WH	100	6000	60	1.8K-12K	Multicolor	4.3
520036014300	LEDSkylight SDL-S Rd900-240W-BLE2-WH	240	14400	60	1.8K-12K	Multicolor	17.3
542014015700	LEDSkylight SDL-S Sq595-130W-BLE2-WH	130	7800	60	1.8K-12K	Multicolor	6

Accesorios



542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-
WH

542098045500LED-
PanelS-P Suspensi-
on-Kit-G6&G7

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	100,000 h
Vida útil (L80)	70,000 h
Vida útil (L90)	50,000 h
Ciclos de encendido/apagado	100,000
Consistencia del color (SDCM)	3
Regulabilidad	BLE2
Ángulo del haz de luz	120°
Color de la carcasa	Blanco RAL9003
Número RAL	□ 9003
IRC	Hasta > 97
UGR	≤ 19
Grado de protección (IP)	IP40
Grado de resistencia (IK)	IK03
Clase de protección	I
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido	Sí
Prueba de filamento	650°C
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas)	< 0.05%
Factor de potencia	> 0.95


Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
Voltaje de entrada CC	No

Propiedades mecánicas	
Material de la carcasa	Aluminio
Material de cierre	PMMA


Condiciones ambientales	
Temperatura operativa	-10 ~ 45°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50°C



Esquema de dimensiones (mm)

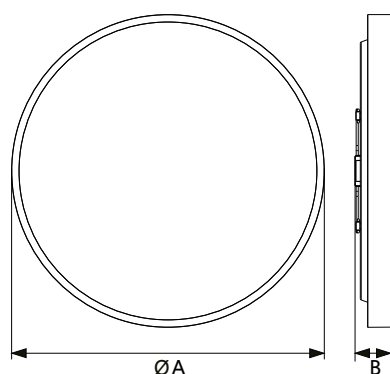

Type	A	B
Rd550	538	86
Rd900	900	106

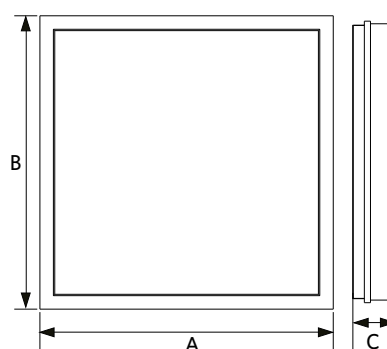

Type	A	B	C
Sq595	595	595	87,6
Sq620	620	620	87,6

Productos destacados

