



Panel Fino Performer UGR19 G7

- Versiones disponibles con interruptor CCT integrado para selección de color (3000K-4000K)
- Disponible la versión DALI DT8 Tunable White (TW)
- Panel LED Fino de alta calidad, apto para oficinas (UGR < 19)
- Disponible versión Smart con temperatura ajustable (2700-6500K)
- Eficiencia mejorada de hasta 170lm/W, con un rendimiento de hasta 4930lm
- Estándar IP54 (frontal)
- Se puede montar empotrado, suspendido o adosado
- Controlador DALI2 compatible con función push de 230V
- Driver con interruptor de encendido/apagado integrado



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalente a (W)	Potencia (W)	Lumen (lm)	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	CRI	
On-Off								
542016020200	LEDPanelS-P7 Sq595-22/29W-830-U19	TL 4x18W	22 - 29	3740 - 4930	170	3000	> 80	€0,90
542016020000	LEDPanelS-P7 Sq595-22/29W-840-U19	TL 4x18W	22 - 29	3740 - 4930	170	4000	> 80	€0,90
542016016800	LEDPanelS-P7 Re295-22/29W-830-U19	TL 2x36W	22 - 29	3740 - 4930	170	3000	> 80	€0,90
542016018100	LEDPanelS-P7 Re295-22/29W-840-U19	TL 2x36W	22 - 29	3740 - 4930	170	4000	> 80	€0,90
542098055700	LEDPanelS-P7 Sq595-22/29W-940-U19	TL 4x18W	22 - 29	3740 - 4930	160	4000	> 90	€0,90
542016020300	LEDPanelS-P7 Re295-22/29W-940-U19	TL 2x36W	22 - 29	3740 - 4930	160	4000	> 90	€0,90
On-Off/Interruptor CCT								
542016019200	LEDPanelS-P7 Sq595-22/29W-830/840-U19	TL 4x18W	22 - 29	3740 - 4930	170	3K/4K	> 80	€0,90
DALI2								
542016017200	LEDPanelS-P7 Sq595-29W-DALI-830-U19	TL 4x18W	29	4930	170	3000	> 80	€0,90
542098055600	LEDPanelS-P7 Sq595-29W-DALI-840-U19	TL 4x18W	29	4930	170	4000	> 80	€0,90
542016017300	LEDPanelS-P7 Re295-29W-DALI-830-U19	TL 2x36W	29	4930	170	3000	> 80	€0,90
542098055500	LEDPanelS-P7 Re295-29W-DALI-840-U19	TL 2x36W	29	4930	170	4000	> 80	€0,90
542016020600	LEDPanelS-P7 Sq595-29W-DALI-940-U19	TL 4x18W	29	4930	160	4000	> 90	€0,90
542016018800	LEDPanelS-P7 Re295-29W-DALI-940-U19	TL 2x36W	29	4930	160	4000	> 90	€0,90
DALI2/Interruptor CCT								
542016019100	LEDPanelS-P7 Sq595-29W-DALI-830/840-U19	TL 4x18W	29	4930	170	3K/4K	> 80	€0,90
Tunable White/DALI2								
542016021100	LEDPanelS-P7 Sq595-29W-DALI-TW-U19	TL 4x18W	29	4930	160	2.7K-6.5K	> 80	€0,90
542016017600	LEDPanelS-P7 Re295-29W-DALI-TW-U19	TL 2x36W	29	4930	160	2.7K-6.5K	> 80	€0,90
Smart								
542016018700	LEDPanelS-P7 Sq595-29W-BLE2-830-U19	TL 4x18W	29	4930	170	3000	> 80	€0,90
542016018500	LEDPanelS-P7 Sq595-29W-BLE2-840-U19	TL 4x18W	29	4930	170	4000	> 80	€0,90
542098055800	LEDPanelS-P7 Re295-29W-BLE2-830-U19	TL 2x36W	29	4930	170	3000	> 80	€0,90

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalente a (W)	Potencia (W)	Lumen (lm)	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	CRI	
542016020100	LEDPanelS-P7 Re295-29W-BLE2-840-U19	TL 2x36W	29	4930	170	4000	> 80	€0,90
542016016300	LEDPanelS-P7 Sq595-29W-BLE2-940-U19	TL 4x18W	29	4930	160	4000	> 90	€0,90
542016019500	LEDPanelS-P7 Re295-29W-BLE2-940-U19	TL 2x36W	29	4930	160	4000	> 90	€0,90
Smart/Interruptor CCT								
542016019300	LEDPanelS-P7 Sq595-29W-BLE2-830/840-U19	TL 4x18W	29	4930	170	3K/4K	> 80	€0,90
Tunable White/Smart								
542016020700	LEDPanelS-P7 Sq595-29W-BLE2-TW-U19	TL 4x18W	29	4930	160	2.7K-6.5K	> 80	€0,90
542016017500	LEDPanelS-P7 Re295-29W-BLE2-TW-U19	TL 2x36W	29	4930	160	2.7K-6.5K	> 80	€0,90
1-10V/Interruptor CCT								
542016016700	LEDPanelS-P7 Sq595-29W-10V-830/840-U19	TL 4x18W	29	4930	160	3K/4K	> 80	€0,90

Se puede solicitar con conector tripolar o pentapolar Wieland GST18, Wago WINSTA o Euro/Schuko. Las versiones DALI2 son compatibles con la iluminación de emergencia central según EN 50172. Las versiones BLE en los marcos para montaje adosado podrían dar lugar a una intensidad de señal BLE limitada.

Accesorios


					
140055484 LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT	140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	542098009600 LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	542098017600 LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH	140055486 LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT	542003021800 LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs
					
542098000900 LEDPanelRc-SI U19 EM-kit 3h	542098009800 LEDPanelRc Re300-Frame-WH	542098017700 LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	542098030700 Junction-Box-WH	542098033000 LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs	542098045500 LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	100,000 h
Vida útil (L80)	70,000 h
Vida útil (L90)	50,000 h
Ciclos de encendido/apagado	100,000
Consistencia del color (SDCM)	3
Regulabilidad	On-Off / DALI2 / BLE2 / 1-10V
Ángulo del haz de luz	90°
Color de la carcasa	Blanco RAL9003
Número RAL	0 9003
UGR	≤ 19
Protección de entrada - parte frontal (IP)	IP54
Protección de entrada - parte empotrada (IP)	IP40
Grado de resistencia (IK)	IK03
Clase de protección	II
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido	Sí
Prueba de filamento	650°C
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas)	< 1%
Factor de potencia	> 0.9


Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
Voltaje de entrada CC	Ver anexo del catálogo
Especificaciones de conexión	
Propiedades mecánicas	
Material de la carcasa	Aluminio
Material de cierre	Poliestireno
Condiciones ambientales	
Temperatura operativa	-10 - 45°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-20 - 50°C



Esquema de dimensiones (mm)

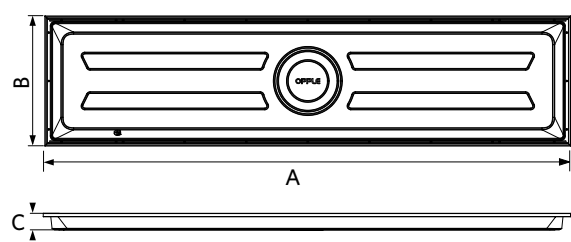

Type	A	B	C
Re295	1195	295	32

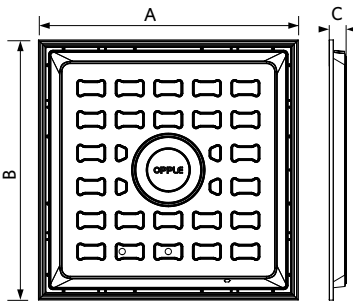

Type	A	B	C
Sq595	595	595	32
Sq622	620	620	34

Productos destacados

