OPPLE LIGHTING.

Tira LED - IP67

- Gama completa de tiras LED
- Gama de potencia de tiras LED de 4,8 W/m a 14,4 W/m, con un mínimo de 120 leds por metro
- Múltiples opciones de driver disponibles, incluidos On/Off, DALI, 1-10V, PWM
- Amplia gama de perfiles con varias opciones de color
- Kit de montaje y silicona disponible como accesorio

DALI · FLICKER-FREE · CRI90 · 1-10 V · PWM · 24V

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Lumen (lm/m)	LEDs por metro	Potencia (W/m)	Longitud mínima de corte	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
IP67								
806001007300	LEDStrip-E 4.8W-927-600-IP67	600	120	4.8	50	110	2700	0.25
806001007400	LEDStrip-E 4.8W-930-600-IP67	600	120	4.8	50	110	3000	0.25
806001007500	LEDStrip-E 4.8W-940-600-IP67	600	120	4.8	50	120	4000	0.25
806001007900	LEDStrip-E 9.6W-927-1200-IP67	1200	140	9.6	50	115	2700	0.25
806001008000	LEDStrip-E 9.6W-930-1200-IP67	1200	140	9.6	50	115	3000	0.25
806001008100	LEDStrip-E 9.6W-940-1200-IP67	1200	140	9.6	50	125	4000	0.25
806001008700	LEDStrip-E 14.4W-927-1800-IP67	1730	140	14.4	42	110	2700	0.25
806001008800	LEDStrip-E 14.4W-930-1800-IP67	1730	140	14.4	42	110	3000	0.25
806001008900	LEDStrip-E 14.4W-940-1800-IP67	1730	140	14.4	42	120	4000	0.25

Accesorios

806098001800
LEDStrip Profile-SF-10x10-AL

806098002000
LEDStrip Profile-SF-15x15-AL

806098002200
LEDStrip Profile-SF-17x7-AL

806098001900
LEDStrip Profile-SF-10x10-BL

806098002100
LEDStrip Profile-SF-15x15-BL

806098002300
LEDStrip Profile-SF-17x7-BL

806098002400
LEDStrip Profile-RC-10x10-AL

806098002500
LEDStrip Profile-RC-15x15-AL

806098002600
LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL

806098004600
LEDStrip Silicone-Kit-IP67

806098004700
LEDStrip Mounting-Kit-10-IP67

820002006500
LEDDriver 24V-75W-DALI-IP67

820002006600
LEDDriver 24V-150W-DALI-IP67

820002006700
LEDDriver 24V-240W-DALI-IP67

820003003900
LEDDriver 24V-75W-10V/PWM-IP67

820003004000
LEDDriver 24V-150W-10V/PWM-IP67

820003004100
LEDDriver 24V-240W-10V/PWM-IP67

Se recomienda utilizar una fuente de alimentación entre el 120% y el 150% de la potencia total necesaria para la tira LED
Todos los perfiles tienen una longitud de 2 m e incluyen una cubierta de policarbonato, así como 4 tapas: 2 tapas aptas para el paso de cables y 2 tapas finales
Los perfiles de 10 mm x 10 mm sólo se pueden utilizar para las tiras de LED de 4.8 W y 9.6 W

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	50,000 h
Regulabilidad	DALI2 / 1-10V / PWM
IRC	> 90
Grado de protección (IP)	IP67
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido	No

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V

Propiedades mecánicas	
Longitud (mm)	5000

Condiciones ambientales	
Temperatura operativa	-10 ~ 45°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50°C

GARANTÍA 5 AÑOS

CE

Esquema de dimensiones (mm)



Strip IP67	A	B	C	D	E
4,8W	5000	300	9	4,5	50
9,6W	5000	300	9	4,5	50
14,4W	5000	300	9	4,5	50



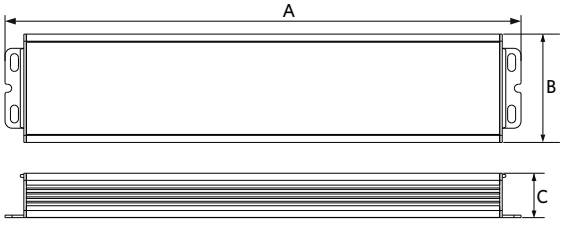

IP67 Driver	A	B	C
75W	290	61	25
150W	290	61	25
240W	270	68	30