



T8 Tubo Performer G2

- NUEVO: Versiones High Output disponibles
- Tubo LED monofásico que cumple todas las normas IEC con controlador patentado
- Eficacia mejorada de 170 lm/W
- SÓLO para reequipar lámparas T8 existentes con instalaciones de balasto EM
- Sin tiempo de calentamiento, 100% de luz al encenderse
- Cuerpo totalmente de cristal



INSTALACIÓN SEGURA Y FÁCIL: USAR ÚNICAMENTE CON CEBADOR LED INCLUIDO.

Los tubos no son aptos para instalación en serie.

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalente a (W)	Potencia (W)	Lumen (lm)	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
On-Off							
802003020300	LEDTubeT8-EMB-P2 L600-6W-830	TL 1x18W	6	1050	170	3000	0.123
802003020400	LEDTubeT8-EMB-P2 L600-6W-840	TL 1x18W	6	1050	170	4000	0.123
802003020500	LEDTubeT8-EMB-P2 L600-6W-865	TL 1x18W	6	1050	170	6500	0.123
802003020600	LEDTubeT8-EMB-P2 L1200-12W-830	TL 1x36W	12	2100	170	3000	0.21
802003020700	LEDTubeT8-EMB-P2 L1200-12W-840	TL 1x36W	12	2100	170	4000	0.21
802003020800	LEDTubeT8-EMB-P2 L1200-12W-865	TL 1x36W	12	2100	170	6500	0.21
802003034700	LEDTubeT8-EMB-P2 L1200 16W-830	TL 1x58W	16	2560	160	3000	0.21
802003034300	LEDTubeT8-EMB-P2 L1200 16W-840	TL 1x58W	16	2720	170	4000	0.21
802003034600	LEDTubeT8-EMB-P2 L1200 16W-865	TL 1x58W	16	2720	170	6500	0.21
802003020900	LEDTubeT8-EMB-P2 L1500-18W-830	TL 1x58W	18	3100	170	3000	0.26
802003021000	LEDTubeT8-EMB-P2 L1500-18W-840	TL 1x58W	18	3100	170	4000	0.26
802003021100	LEDTubeT8-EMB-P2 L1500-18W-865	TL 1x58W	18	3100	170	6500	0.26
802003034200	LEDTubeT8-EMB-P2 L1500 22W-830	TL 1x80W	22	3520	160	3000	0.26
802003034500	LEDTubeT8-EMB-P2 L1500 22W-840	TL 1x80W	22	3740	170	4000	0.26
802003034400	LEDTubeT8-EMB-P2 L1500 22W-865	TL 1x80W	22	3740	170	6500	0.26

Especificaciones técnicas

Vida útil (L70)	50,000 h
Ciclos de encendido/apagado	100,000
Regulabilidad	On-Off
Ángulo del haz de luz	220°
IRC	> 80
Montaje	G13


Suministro eléctrico

Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
Voltaje de entrada CC	No

Condiciones ambientales


Temperatura operativa	-20 - 45°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50°C

Esquema de dimensiones (mm)

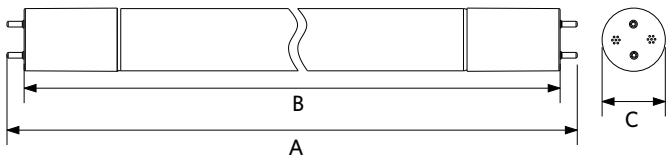

Type	A	B	C
L600	603	589	26
L1200	1213	1199	26
L1500	1514	1500	26

Posibilidades de instalación

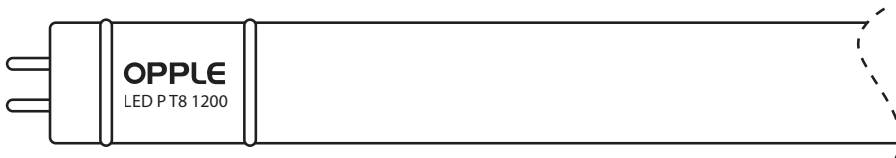

Conexión un terminal