




## Trunking G2

- Solución de carril continuo con flexibilidad modular: Módulos LED de libre posicionamiento y amplia gama de accesorios de configuración
- Alto rendimiento: Potente flujo luminoso de hasta 24.690 lm con ópticas optimizadas
- Instalación rápida: Perfiles de 1,5 m a 4,5 m para adaptarse a cualquier proyecto
- Calidad industrial: Opciones con clasificación IP54 para entornos exigentes
- Eficiencia preparada para el futuro: Hasta 208 lm/W con ahorro inteligente mediante regulación DALI-2 y sensores integrados

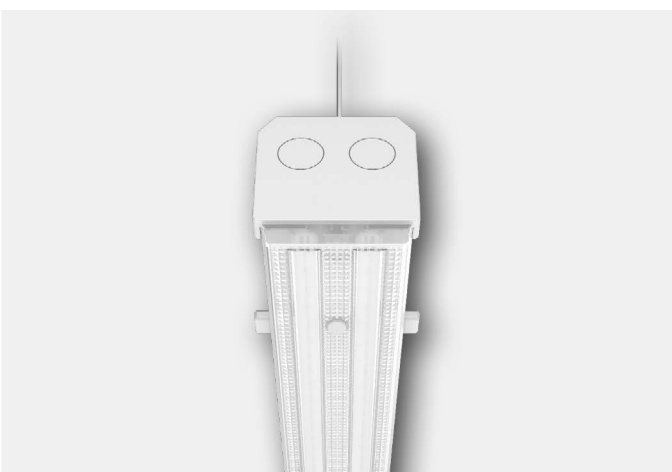

## Especificaciones

| Código artículo | Descripción de artículo                  | Equivalente a (W) | Potencia (W) | Lumen (lm)    | Eficacia (lm/W) | Ángulo del haz de luz | Peso Neto (kg/pc) |
|-----------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| <b>On-Off</b>   |                                          |                   |              |               |                 |                       |                   |
| 552000029900    | Trunk-P2 Mod L15-23/35W-840-W-WH-IP54    | TL 2x58W          | 35           | 4485 - 6825   | 195             | 120°                  | 2                 |
| 552000030000    | Trunk-P2 Mod L15-23/35W-840-M-WH-IP54    | TL 2x58W          | 35           | 4485 - 6825   | 195             | 90°                   | 2                 |
| 552000030100    | Trunk-P2 Mod L15-23/35W-840-N-WH-IP54    | TL 2x58W          | 35           | 4485 - 6825   | 195             | 60°                   | 2                 |
| 552000030200    | Trunk-P2 Mod L15-23/35W-840-BW-WH-IP54   | TL 2x58W          | 35           | 4485 - 6825   | 195             | 2 x 30°               | 2                 |
| 552000030300    | Trunk-P2 Mod L15-23/35W-840-AS-WH-IP54   | TL 2x58W          | 35           | 4485 - 6825   | 195             | 18°                   | 2                 |
| 552000032300    | Trunk-P2 Mod L15-35/48W-840-W-WH-IP54    | TL 2x80W          | 48           | 6825 - 9360   | 195             | 120°                  | 2                 |
| 552000032400    | Trunk-P2 Mod L15-35/48W-840-M-WH-IP54    | TL 2x80W          | 48           | 6825 - 9360   | 195             | 90°                   | 2                 |
| 552000032500    | Trunk-P2 Mod L15-35/48W-840-N-WH-IP54    | TL 2x80W          | 48           | 6825 - 9360   | 195             | 60°                   | 2                 |
| 552000032600    | Trunk-P2 Mod L15-35/48W-840-BW-WH-IP54   | TL 2x80W          | 48           | 6825 - 9360   | 195             | 2 x 30°               | 2                 |
| 552000032700    | Trunk-P2 Mod L15-35/48W-840-AS-WH-IP54   | TL 2x80W          | 48           | 6825 - 9360   | 195             | 18°                   | 2                 |
| 552000034300    | Trunk-P2 Mod L15-48/63W-840-W-WH-IP54    | 2x TLM 140W RS    | 63           | 9360 - 12285  | 195             | 120°                  | 2                 |
| 552000034400    | Trunk-P2 Mod L15-48/63W-840-M-WH-IP54    | 2x TLM 140W RS    | 63           | 9360 - 12285  | 195             | 90°                   | 2                 |
| 552000034500    | Trunk-P2 Mod L15-48/63W-840-N-WH-IP54    | 2x TLM 140W RS    | 63           | 9360 - 12285  | 195             | 60°                   | 2                 |
| 552000034600    | Trunk-P2 Mod L15-48/63W-840-BW-WH-IP54   | 2x TLM 140W RS    | 63           | 9360 - 12285  | 195             | 2 x 30°               | 2                 |
| 552000034700    | Trunk-P2 Mod L15-48/63W-840-AS-WH-IP54   | 2x TLM 140W RS    | 63           | 9360 - 12285  | 195             | 18°                   | 2                 |
| 552000042100    | Trunk-P2 Mod L22-63/83W-840-W-WH-IP54    |                   | 83           | 12600 - 16600 | 200             | 120°                  | 2.7               |
| 552000042200    | Trunk-P2 Mod L22-63/83W-840-M-WH-IP54    |                   | 83           | 12600 - 16600 | 200             | 90°                   | 2.7               |
| 552000042300    | Trunk-P2 Mod L22-63/83W-840-N-WH-IP54    |                   | 83           | 12600 - 16600 | 200             | 60°                   | 2.7               |
| 552000042400    | Trunk-P2 Mod L22-63/83W-840-BW-WH-IP54   |                   | 83           | 12600 - 16600 | 200             | 2 x 30°               | 2.7               |
| 552000042500    | Trunk-P2 Mod L22-63/83W-840-AS-WH-IP54   |                   | 83           | 12600 - 16600 | 200             | 18°                   | 2.7               |
| 552000036300    | Trunk-P2 Mod L22-100/120W-840-W-WH-IP54  |                   | 120          | 20000 - 24000 | 200             | 120°                  | 2.85              |
| 552000036400    | Trunk-P2 Mod L22-100/120W-840-M-WH-IP54  |                   | 120          | 20000 - 24000 | 200             | 90°                   | 2.85              |
| 552000036500    | Trunk-P2 Mod L22-100/120W-840-N-WH-IP54  |                   | 120          | 20000 - 24000 | 200             | 60°                   | 2.85              |
| 552000036600    | Trunk-P2 Mod L22-100/120W-840-BW-WH-IP54 |                   | 120          | 20000 - 24000 | 200             | 2 x 30°               | 2.85              |
| 552000036700    | Trunk-P2 Mod L22-100/120W-840-AS-WH-IP54 |                   | 120          | 20000 - 24000 | 200             | 18°                   | 2.85              |

| Código artículo           | Descripción de artículo                  | Equivalente a (W) | Potencia (W) | Lumen (lm) | Eficacia (lm/W) | Ángulo del haz de luz | Peso Neto (kg/pc) |
|---------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| <b>DALI2</b>              |                                          |                   |              |            |                 |                       |                   |
| 552000031100              | Trunk-P2 Mod L15-35W-840-DALI-W-WH-IP54  | TL 2x58W          | 35           | 6825       | 195             | 120°                  | 2                 |
| 552000031200              | Trunk-P2 Mod L15-35W-840-DALI-M-WH-IP54  | TL 2x58W          | 35           | 6825       | 195             | 90°                   | 2                 |
| 552000031300              | Trunk-P2 Mod L15-35W-840-DALI-N-WH-IP54  | TL 2x58W          | 35           | 6825       | 195             | 60°                   | 2                 |
| 552000031400              | Trunk-P2 Mod L15-35W-840-DALI-BW-WH-IP54 | TL 2x58W          | 35           | 6825       | 195             | 2 x 30°               | 2                 |
| 552000031500              | Trunk-P2 Mod L15-35W-840-DALI-AS-WH-IP54 | TL 2x58W          | 35           | 6825       | 195             | 18°                   | 2                 |
| 552000032100              | Trunk-P2 Mod L15-35W-840-DALI-DF-WH-IP54 | TL 2x58W          | 35           | 5950       | 170             | 120°                  | 1.8               |
| 552000033300              | Trunk-P2 Mod L15-48W-840-DALI-W-WH-IP54  | TL 2x80W          | 48           | 9360       | 195             | 120°                  | 2                 |
| 552000033400              | Trunk-P2 Mod L15-48W-840-DALI-M-WH-IP54  | TL 2x80W          | 48           | 9360       | 195             | 90°                   | 2                 |
| 552000033500              | Trunk-P2 Mod L15-48W-840-DALI-N-WH-IP54  | TL 2x80W          | 48           | 9360       | 195             | 60°                   | 2                 |
| 552000033600              | Trunk-P2 Mod L15-48W-840-DALI-BW-WH-IP54 | TL 2x80W          | 48           | 9360       | 195             | 2 x 30°               | 2                 |
| 552000033700              | Trunk-P2 Mod L15-48W-840-DALI-AS-WH-IP54 | TL 2x80W          | 48           | 9360       | 195             | 18°                   | 2                 |
| 552000035300              | Trunk-P2 Mod L15-63W-840-DALI-W-WH-IP54  | 2x TLM 140W RS    | 63           | 12285      | 195             | 120°                  | 2.27              |
| 552000035400              | Trunk-P2 Mod L15-63W-840-DALI-M-WH-IP54  | 2x TLM 140W RS    | 63           | 12285      | 195             | 90°                   | 2.27              |
| 552000035500              | Trunk-P2 Mod L15-63W-840-DALI-N-WH-IP54  | 2x TLM 140W RS    | 63           | 12285      | 195             | 60°                   | 2.27              |
| 552000035600              | Trunk-P2 Mod L15-63W-840-DALI-BW-WH-IP54 | 2x TLM 140W RS    | 63           | 12285      | 195             | 2 x 30°               | 2.27              |
| 552000035700              | Trunk-P2 Mod L15-63W-840-DALI-AS-WH-IP54 | 2x TLM 140W RS    | 63           | 12285      | 195             | 18°                   | 2.27              |
| 552000042900              | Trunk-P2 Mod L22-83W-840-DALI-W-WH-IP54  |                   | 83           | 16600      | 200             | 120°                  | 2.7               |
| 552000043000              | Trunk-P2 Mod L22-83W-840-DALI-M-WH-IP54  |                   | 83           | 16600      | 200             | 90°                   | 2.7               |
| 552000043100              | Trunk-P2 Mod L22-83W-840-DALI-N-WH-IP54  |                   | 83           | 16600      | 200             | 60°                   | 2.7               |
| 552000043200              | Trunk-P2 Mod L22-83W-840-DALI-BW-WH-IP54 |                   | 83           | 16600      | 200             | 2 x 30°               | 2.7               |
| 552000043300              | Trunk-P2 Mod L22-83W-840-DALI-AS-WH-IP54 |                   | 83           | 16600      | 200             | 18°                   | 2.7               |
| 552000037500              | Trunk-P2 Mod L22-120W-840-DALI-W-WH-IP54 |                   | 120          | 24000      | 200             | 120°                  | 2.7               |
| 552000037600              | Trunk-P2 Mod L22-120W-840-DALI-M-WH-IP54 |                   | 120          | 24000      | 200             | 90°                   | 2.7               |
| 552000037700              | Trunk-P2 Mod L22-120W-840-DALI-N-WH-IP54 |                   | 120          | 24000      | 200             | 60°                   | 2.7               |
| 552000037800              | Trunk-P2 Mod L22-120W-840-DALI-BW-IP54   |                   | 120          | 24000      | 200             | 2 x 30°               | 2.7               |
| 552000037900              | Trunk-P2 Mod L22-120W-840-DALI-AS-IP54   |                   | 120          | 24000      | 200             | 18°                   | 2.7               |
| <b>Placas de conexión</b> |                                          |                   |              |            |                 |                       |                   |
| 552001000000              | Trunk-P2 Trunk 7-Wire L15-WH             |                   |              |            |                 |                       | 2.84              |
| 552001000100              | Trunk-P2 Trunk 7-Wire L30-WH             |                   |              |            |                 |                       | 5.41              |
| 552001000200              | Trunk-P2 Trunk 7-Wire L45-WH             |                   |              |            |                 |                       | 8.46              |
| 552001000300              | Trunk-P2 Trunk 13-Wire L15-WH            |                   |              |            |                 |                       | 3.34              |
| 552001000400              | Trunk-P2 Trunk 13-Wire L30-WH            |                   |              |            |                 |                       | 6.54              |
| 552001000500              | Trunk-P2 Trunk 13-Wire L45-WH            |                   |              |            |                 |                       | 9.81              |
| 552001001200              | Trunk-P2 Trunk-Ending 7-Wire L15-WH      |                   |              |            |                 |                       | 2.63              |
| 552001001300              | Trunk-P2 Trunk-Ending 7-Wire L30-WH      |                   |              |            |                 |                       | 5.19              |
| 552001001400              | Trunk-P2 Trunk-Ending 7-Wire L45-WH      |                   |              |            |                 |                       | 7.77              |
| 552001001500              | Trunk-P2 Trunk-Ending 13-Wire L15-WH     |                   |              |            |                 |                       | 3.12              |
| 552001001600              | Trunk-P2 Trunk-Ending 13-Wire L30-WH     |                   |              |            |                 |                       | 6.08              |
| 552001001700              | Trunk-P2 Trunk-Ending 13-Wire L45-WH     |                   |              |            |                 |                       | 9.12              |
| 552000016800              | Trunk-P2 Trunk-Feed in 7-Wire L15-WH     |                   |              |            |                 |                       | 2.84              |
| 552001006300              | Trunk-P2 Trunk-Feed in 7-Wire L30-WH     |                   |              |            |                 |                       | 5.53              |
| 552000016600              | Trunk-P2 Trunk-Feed in 13-Wire L15-WH    |                   |              |            |                 |                       | 3.24              |

## Accesorios



552001005200  
Trunk-P2 Cable-Duct-  
Clamp 2pcs



552001005400Trunk-P2  
End-Cap WH



552001005600Trunk-P2  
Surface-Mounting-Clip  
2pcs



552001005800Trunk-P2  
Chain-Mounting-Clip 2pcs



552001012900Trunk-P2  
Trunk-IP54-Accessory-  
Kit-WH




552001013000Trunk-P2  
Mod-IP54-Accessory-Kit



552001002800  
Trunk-P2 L-Coupler WH 13



552001003200Trunk-P2  
T-Coupler-Left WH 13



552001003600Trunk-P2  
X-Coupler WH 13



552001008500  
Trunk-P2 230V-Schu-  
ko-Socket L037-WH



552001003800  
Trunk-P2 Blind-Cover  
L037-WH

552001003900  
Trunk-P2 Blind-Cover  
L075-WH

552001004000  
Trunk-P2 Blind-Cover  
L15-WH

552001004100  
Trunk-P2 Blind-Cover  
L22-WH



552001004900Trunk-P2  
Cable-Duct-Side Plate-L15-  
WH 2pcs

552001005000Trunk-P2  
Cable-Duct-Side Plate-  
L30-WH 2pcs



552001005700Trunk-P2  
Cord+Clip L30 2pcs



552001007100Trunk-P2  
PIR-Sensor DALI-B-L-A-  
L037-WH



552001006700Trunk-P2  
EM-Module L075-6W-N-  
EM3-WH



552001010900Trunk-P2  
Feed-in Module 7-Wire-  
L03-WH

552001011100Trunk-P2  
Feed-in Module 13-Wire-  
L03-WH



552001006900  
Trunk-P2 PIR-Sensor Relay-  
L-A-L037-WH

552001007000  
Trunk-P2 PIR-Sensor DALI-  
I-L-A-L037-WH

552001007700  
Trunk-P2 PIR-Sensor Relay-  
L-R-L037-WH

552001007800  
Trunk-P2 PIR-Sensor DALI-  
I-L-R-L037-WH



552000037300  
Trunk-P2 Blind-Module 13  
L037-WH

### Especificaciones técnicas

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Vida útil (L70)             | 100,000 h      |
| Vida útil (L80)             | 100,000 h      |
| Vida útil (L90)             | 50,000 h       |
| Ciclos de encendido/apagado | 100,000        |
| Regulabilidad               | On-Off / DALI2 |
| Número RAL                  | □ 9003         |
| IRC                         | > 80           |
| Grado de protección (IP)    | IP54 / IP20    |
| Clase de protección         | I              |
| Grupo de riesgo (EN 62471)  | RG0            |
| Controlador incluido        | Sí             |
| Factor de potencia          | > 0.9          |

### Suministro eléctrico

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Frecuencia            | 50 - 60 Hz                                                   |
| Voltaje AC            | 220 - 240 V                                                  |
| Voltaje de entrada CC | Ver anexo<br>del catálogo<br>Especificaciones de<br>conexión |

### Propiedades mecánicas


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Material de la carcasa | Acero         |
| Material óptico        | Plástico (PC) |

### Condiciones ambientales


|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Temperatura operativa     | -20 - 50°C |
| Temperatura de aplicación | 25°C       |
| Entorno de almacenamiento | -30 - 70°C |



Esquema de dimensiones (mm)



| Type       | A    | B  | C  |
|------------|------|----|----|
| MOD L15 DF | 1437 | 67 | 47 |
| MOD L15    | 1437 | 67 | 25 |
| MOD L22    | 2155 | 67 | 25 |



| Type | A    | B    | C  | D  |
|------|------|------|----|----|
| L15  | 1558 | 1437 | 68 | 46 |
| L30  | 2995 | 2874 | 68 | 46 |
| L45  | 4432 | 4311 | 68 | 46 |

Productos destacados

