




Estanca Especial


- Versiones regulables DALI2 disponibles
- Luminaria estanca tubular con un alto grado de IP
- Apto para aplicaciones de exterior gracias a la clasificación IP67/IP69K
- Resistente al amonio, apto para aplicaciones en la ganadería
- Distribución de la luz homogénea y comfortable
- Fácil instalación gracias a las abrazaderas de montaje de acero inoxidable de libre posición
- Alto rendimiento de hasta 135 lm/W
- Equipado con pasacables de 3 x 2,5mm²
- Equipado con respiradero para evitar la condensación
- Controlador DALI2 compatible con función push de 230V

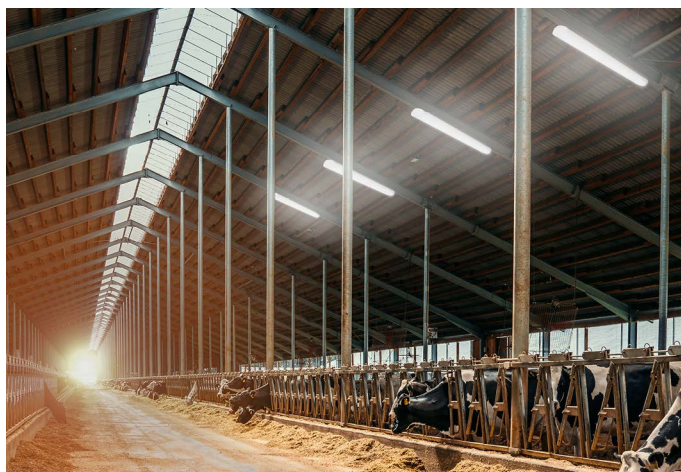

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalente a (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
On-Off							
543022021200	LEDWaterproof SE-P L1250-45W-840-IP69K	TL 2x36W	45	6075	135	4000	1.71
543022021400	LEDWaterproof SE-P L1550-54W-840-IP69K	TL 2x58W	54	7290	135	4000	1.98
DALI2							
531000031700	LEDWaterproof SE-P L1250-45W-DALI-840	TL 2x36W	45	7200	160	4000	1.25
531000031600	LEDWaterproof SE-P L1550-54W-DALI-840	TL 2x58W	54	8640	160	4000	1.45

Esquema de dimensiones (mm)

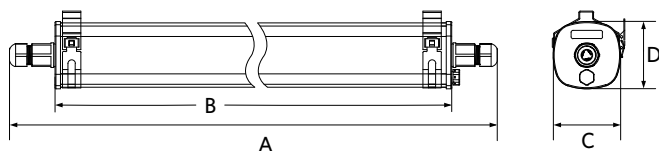

Type	A	B	C	D
L1250	1279	1180	73	73
L1550	1559	1460	73	73

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	100,000 h
Vida útil (L80)	70,000 h
Ciclos de encendido/apagado	100,000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	DALI2 / On-Off
Ángulo del haz de luz	120°
Color de la carcasa	Gris RAL 7035
Número RAL	7035
IRC	> 80
Grado de protección (IP)	IP67/IP69K
Grado de resistencia (IK)	IK06
Clase de protección	I
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido	Sí
Prueba de filamento	650°C
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas)	< 0.5%
Factor de potencia	> 0.9
Alambre de entrada Ø (mm²)	1mm² - 2.5mm²
Cableado interno (mm²)	3x2.5 mm²
Cable de entrada Ø (mm²)	1 - 2.5 mm²


Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
Voltaje de entrada CC	Ver anexo del catálogo
	Especificaciones de conexión

Propiedades mecánicas	
Material de la carcasa	PMMA
Material óptico	PMMA
Clips de montaje	Acero inoxidable (316)

Condiciones ambientales	
Temperatura operativa	-25 ~ 45°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-30 ~ 60°C



Posibilidades de instalación

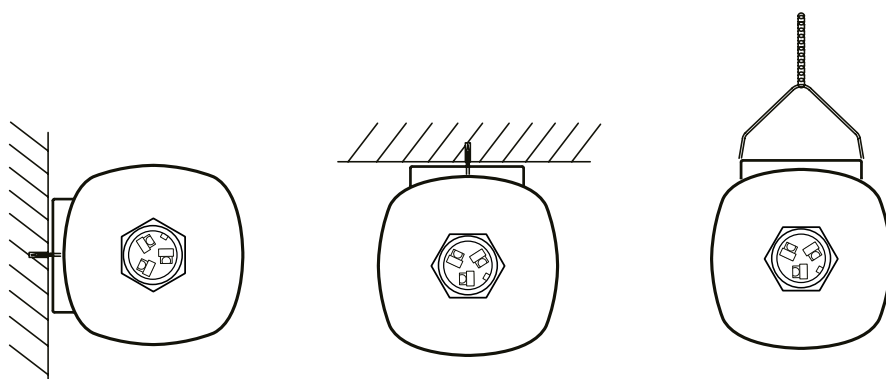

Productos destacados

