



Estanca Basic G3


- **NUEVO:** Versión de 0,6 m y opción de alta potencia para una gama más amplia de soluciones
- Excelente eficacia luminosa de 135 lm/W para un rendimiento energéticamente eficiente
- Interruptor de potencia integrado de serie y versiones con selector CCT (4000/5700K) para mayor flexibilidad en obra
- Equipado de serie con cableado pasante para una instalación más rápida
- Suministrado con clips de techo y suspensión de acero inoxidable
- Conexión eléctrica sin herramientas para una instalación más rápida



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalente a (W)	Potencia (W)	Lumen (lm)	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
On-Off							
722000004500	LEDWaterproof-B3 L06-10/18W-840	TL 1/2x18W	10 - 18	1350 - 2430	135	4000	0.462
722000004900	LEDWaterproof-B3 L06-10/18W-840/857	TL 1/2x18W	10 - 18	1350 - 2430	135	4000 - 5700	0.462
722000004600	LEDWaterproof-B3 L12-18/36W-840	TL 1/2x36W	18 - 36	2430 - 4860	135	4000	0.789
722000005000	LEDWaterproof-B3 L12-18/36W-840/857	TL 1/2x36W	18 - 36	2430 - 4860	135	4000 - 5700	0.789
722000004700	LEDWaterproof-B3 L15-36/50W-840	TL 1/2x58W	36 - 50	4850 - 6750	135	4000	0.928
722000005100	LEDWaterproof-B3 L15-36/50W-840/857	TL 1/2x58W	36 - 50	4850 - 6750	135	4000 - 5700	0.928
722000004800	LEDWaterproof-B3 L15-45/60W-840	TL 1/2x58W	45 - 60	6075 - 8100	135	4000	0.928
722000005200	LEDWaterproof-B3 L15-45/60W-840/857	TL 1/2x58W	45 - 60	6075 - 8100	135	4000 - 5700	0.928

Posibilidades de instalación

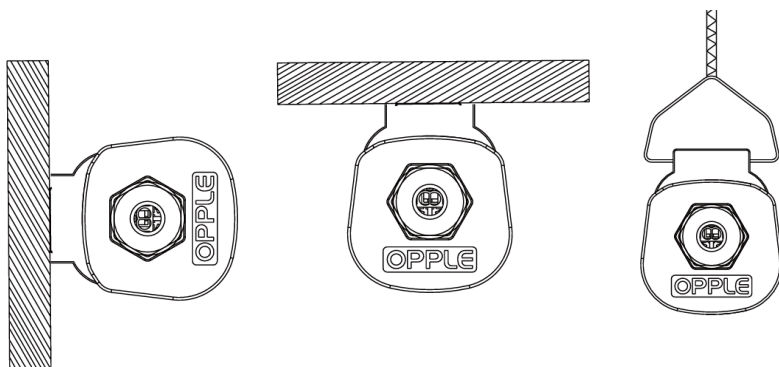

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	60,000 h
Vida útil (L80)	30,000 h
Ciclos de encendido/apagado	100,000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	On-Off
Ángulo del haz de luz	120°
Color de la carcasa	Gris RAL 7035
Número RAL	7035
IRC	> 80
Grado de protección (IP)	IP65
Grado de resistencia (IK)	IK08
Clase de protección	II
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido	Sí
Prueba de filamento	650°C
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas)	< 0.5%
Factor de potencia	> 0.9
Alambre de entrada Ø (mm²)	1mm² - 2.5mm²
Cableado interno (mm²)	3x1.5 mm²
Cable de entrada Ø (mm²)	7 - 11 mm²


Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
Voltaje de entrada CC	Ver anexo del catálogo
	Especificaciones de conexión

Propiedades mecánicas	
Material de la carcasa	Polycarbonato
Material óptico	Polycarbonato
Clips de montaje	Acero inoxidable

Condiciones ambientales	
Temperatura operativa	-20 - 45°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-30 - 50°C



Esquema de dimensiones (mm)

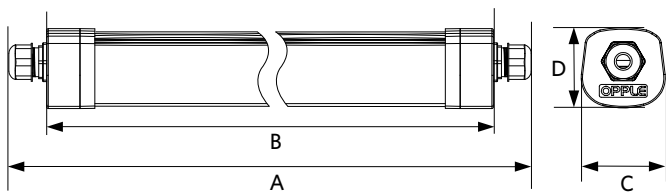

Type	A	B	C	D
L600	633	586	59	56
L1200	1233	1186	59	56
L1500	1533	1486	59	56

Productos destacados

