



NUEVO



Estanca EcoMax G4

- Luminaria estanca con concepto “sealed-for-life”
- Alta eficiencia de hasta 160 lm/W
- Instalación rápida y sencilla gracias a las tapas twist-and-lock
- Equipada de serie con interruptor de encendido/apagado
- Versiones disponibles con interruptor CCT integrado para selección de color (4000K/5700K)
- Versiones regulables DALI disponibles para un mayor ahorro energético
- Suministrada con clips de techo y suspensión de acero inoxidable antivandálicos
- Equipada con cableado pasante de 3x2,5 mm²



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalente a (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
On-Off							
531000041900	LEDWaterproof-E4 L06-11/18W-840	TL 1/2x18W	11 - 18	1650 - 2700	150	4000	0.586
531000042900	LEDWaterproof-E4 L06-11/18W-840/857	TL 1/2x18W	11 - 18	1650 - 2700	150	4K/5.7K	0.972
531000042000	LEDWaterproof-E4 L06-11/18W-857	TL 1/2x18W	11 - 18	1650 - 2700	150	5700	0.972
531000042200	LEDWaterproof-E4 L12-18/33W-840	TL 1/2x36W	18 - 33	2880 - 5280	160	4000	0.972
531000043000	LEDWaterproof-E4 L12-18/33W-840/857	TL 1/2x36W	18 - 33	2880 - 5280	160	4K/5.7K	1.13
531000042300	LEDWaterproof-E4 L12-18/33W-857	TL 1/2x36W	18 - 33	2880 - 5280	160	5700	1.13
531000042500	LEDWaterproof-E4 L15-23/43W-840	TL 1/2x58W	23 - 43	3680 - 6880	160	4000	1.13
531000043100	LEDWaterproof-E4 L15-23/43W-840/857	TL 1/2x58W	23 - 43	3680 - 6880	160	4K/5.7K	1.13
531000042600	LEDWaterproof-E4 L15-23/43W-857	TL 1/2x58W	23 - 43	3680 - 6880	160	5700	1.13
531000042700	LEDWaterproof-E4 L15-42/52W-840	TL 1/2x58W	42 - 52	6720 - 8320	160	4000	1.13
531000043200	LEDWaterproof-E4 L15-42/52W-840/857	TL 1/2x58W	42 - 52	6720 - 8320	160	4K/5.7K	0.586
531000042800	LEDWaterproof-E4 L15-42/52W-857	TL 1/2x58W	42 - 52	6720 - 8320	160	5700	0.586
DALI2							
531000043300	LEDWaterproof-E4 L06-18W-DALI-840	TL 1x18W	18	2700	150	4000	0.586
531000043500	LEDWaterproof-E4 L12-33W-DALI-840	TL 1x58W	33	5280	160	4000	0.972
531000043700	LEDWaterproof-E4 L15-52W-DALI-840	TL 1x80W	52	8320	160	4000	1.13

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	100,000 h
Vida útil (L80)	100,000 h
Ciclos de encendido/apagado	100,000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	On-Off / DALI2
Ángulo del haz de luz	120°
Color de la carcasa	Gris RAL 7035
Número RAL	7035
IRC	> 80
Grado de protección (IP)	IP66
Grado de resistencia (IK)	IK08
Clase de protección	II
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido	Sí
Prueba de filamento	850°C
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas)	< 1%
Factor de potencia	> 0.95


Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
Voltaje de entrada CC	Ver anexo del catálogo
	Especificaciones de conexión

Propiedades mecánicas	
Material de la carcasa	Polycarbonato
Resistencia UV	No
Clips de montaje	Acero inoxidable

Condiciones ambientales	
Temperatura operativa	-30 - 45°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-30 - 60°C



Esquema de dimensiones (mm)

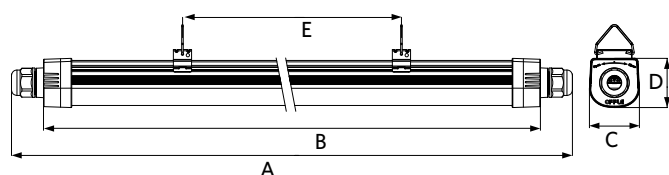

Type	A	B	C	D	E
L06	680	600	63	62	350
L12	1280	1200	63	62	800
L15	1580	1500	63	62	950

Posibilidades de instalación

