




Ceiling Light Apollo G4

- Tyylikäs seinä-/kattovalaisin, jossa on parannettu muotoilu
- Saatavana liiketunnistimella (MD)
- Joustava CCT-kytkimen ja virtakytkimen ansiosta
- IP44 vesitiivis, sopii myös kylpyhuoneisiin ja vastaaviin tiloihin
- Lisävarusteena kiinnike, joka mahdollistaa helpon kiinnityksen olemassa oleviin asennuksiin (uusia ruuvireikiä ei tarvita)
- 3 eri kokoa: 250/350/450mm

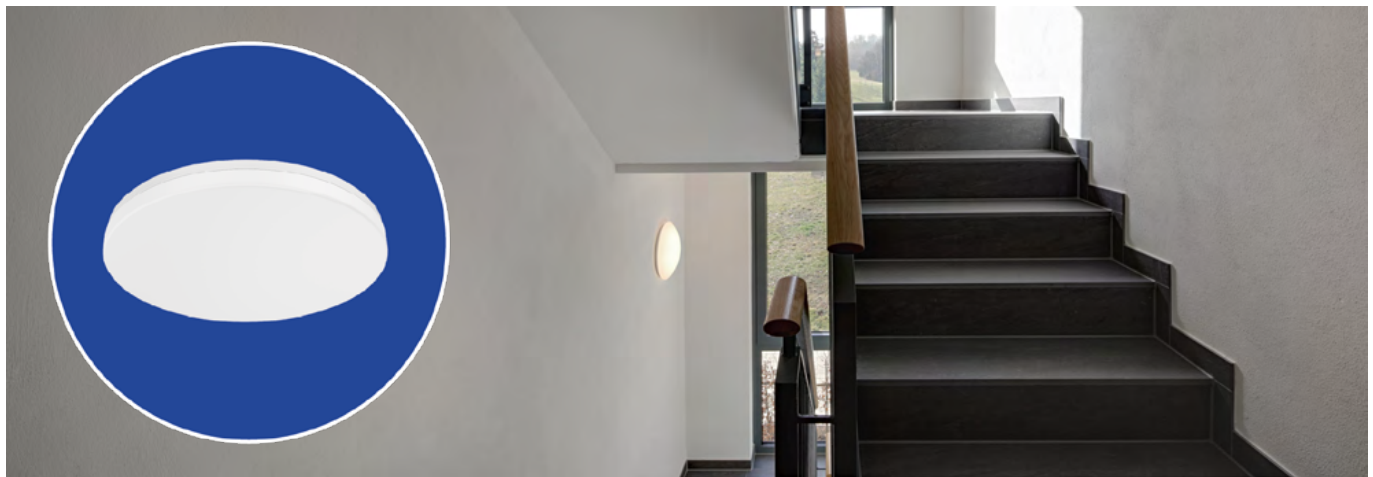

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	IP	Nettopaino (kg/kpl)
Himmennettävä (Triac)								
520033017400	LEDApollo-E4 Rd250-6/12W-DIM-827/840	GLS 75W	6 - 12	600 - 1200	100	2.7K/3K/4K	IP44	0.4
520033017500	LEDApollo-E4 Rd350-8/16W-DIM-827/840	GLS 100W	8 - 16	800 - 1600	100	2.7K/3K/4K	IP44	0.8
520034068200	LEDApollo-E4 Rd450-11/22W-DIM-827/840	GLS 100W	11 - 22	1100 - 2200	100	2.7K/3K/4K	IP44	1.3
Himmennettävä (Triac)/Liiketunnistus/päivänvalon tunnistus								
520033017600	LEDApollo-E4 Rd250-6/12W-DIM-827/840-MD	GLS 75W	6 - 12	600 - 1200	100	2.7K/3K/4K	IP44	0.4
520033017700	LEDApollo-E4 Rd350-8/16W-DIM-827/840-MD	GLS 100W	8 - 16	800 - 1600	100	2.7K/3K/4K	IP44	0.8
520034068300	LEDApollo-E4 Rd450-11/22W-DIM-827/840-MD	GLS 100W	11 - 22	1100 - 2200	100	2.7K/3K/4K	IP44	1.3

Varusteet



520098000200
LED Apollo HC300 bracket

520098001800
LED Apollo HC350 bracket

Anturi vain käytettäväksi ilman himmennintä. Anturin alueella: 12m.

Hc300-kiinnike sopii Rd250-versioihin, ja sitä myydään 2 kappaletta. Hc350-kiinnike sopii Rd350- ja Rd450-versioihin, ja sitä myydään 3 kappaletta.

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	50,000 h
Polttoikä (L80)	30,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Himmennettävyys	Triac
Sensor type	Ei anturia / Päivänvalo ja liikkeen tunnistin (MD)
Sensortechniikka	Ei anturia / Microwave (MW)
Säteilykulma	120°
Väri	Valkoinen RAL9003
RAL-numero	0 9003
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK02
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Tehokerroin	> 0.85 / 0.9


Virtälähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite / Liitântiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	muovi
Optinen materiaali	Polykarbonaatti


Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10 ~ 45°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50°C



Mittapiirustus (mm)

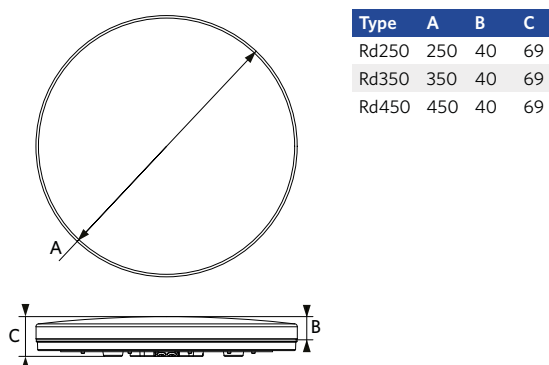

Liikeanturit

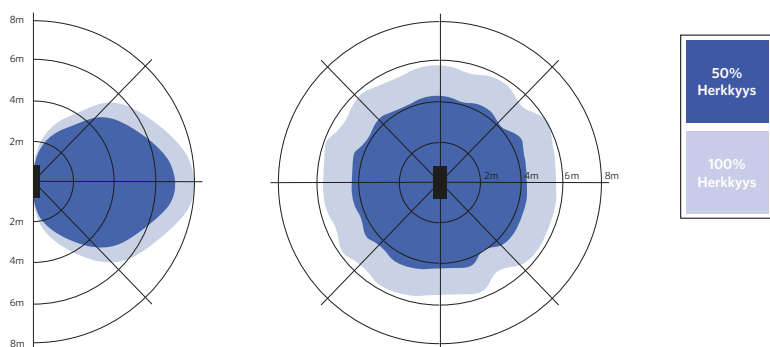

Asennus - Seinäasennus
Suositeltava asennuskorkeus 1-3m

Asennus - Kattoasennus
Suositeltava asennuskorkeus 2.5-6m