



Module Clio G2

- Sopii hyvin litteisiin kattovalaisimiin
- Helppo ja joustava asennus
- Varjoton ja tasainen valon jakautuminen
- Korkea hyötysuhde 117 lm/W (16W), 83 lm/W (36W)
- Liitäntälaite integroitu piirilevyllä
- Sisältää magneetit ja liitäntäkotelon
- Lisävaruste: päivänvalo ja liikkeentunnistin



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumens (lm)	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
Pv/šv/šlle-Pois							
140066573	LED E C module 12W 2700K Clio CT	GLS 75W	12	1300	109	2700	0.104
140066574	LED E C module 12W 4000K Clio CT	GLS 75W	12	1400	117	4000	0.104
140066575	LED E C module 16W 2700K Clio CT II	GLS 100W	16	1650	104	2700	0.172
140066576	LED E C module 16W 4000K Clio CT II	GLS 100W	16	1800	113	4000	0.172
Himmennettv/šv/š (Triac)							
140066204	LED E C module 22W DIM 2700K Clio CT	CFL TC-DD/PL-Q 28W	22	2300	105	2700	0.241
140066205	LED E C module 22W DIM 4000K Clio CT	CFL TC-DD/PL-Q 28W	22	2400	110	4000	0.241
140066206	LED E C module 36W DIM 2700K Clio CT	CFL TC-DD/PL-Q 38W	36	3800	106	2700	0.485
140066207	LED E C module 36W DIM 4000K Clio CT	CFL TC-DD/PL-Q 38W	36	3900	109	4000	0.485

Varusteet



140060553
LED Module sensor CT

Anturi vain 12w ja 16w.
Anturin alueella: 12m.


Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	30,000 h
Polttoikä (L80)	20,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Himmennettävyys	On-Off / Triac
Säteilykulma	150°
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite / Liitv/šntv/štiedot
230 V: n kaapelin pituus	0.3 m




Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20 - 40°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-25 - 50°C

Mittapiirustus (mm)

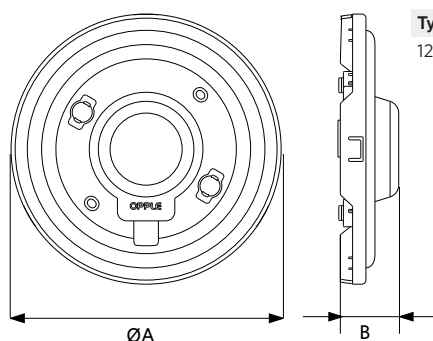

Type	A	B
12W	132	29

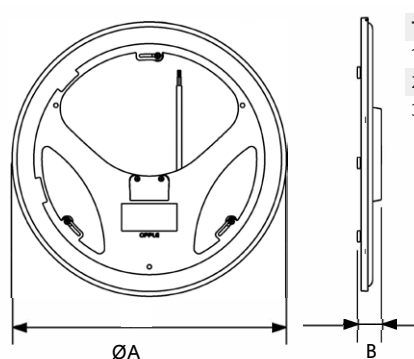

Type	A	B
16W	191	28
22W	228	29
36W	320	28