



## Downlight Flex EcoMax G2

- Joustava downlight-ratkaisu pinta- ja uppoasennukseen
- Näillä valaisimilla voidaan kattaa seuraavat asennusaukot: 18W versio: Ø65-205mm ja 25W versio: Ø120-260mm
- Ulkohalkaisija 18W versioissa on 220mm ja 25W versioissa 300mm
- 4 tehoasetusta kummassakin versiossa (9W/12W/15W/18W & 12W/18W/21W/25W)
- Integroitu CCT-kytkin värin valintaa varten (3000K-4000K)
- Saatavana pyöreänä ja neliömuotoisena versiona



## Tekniset tiedot

| Tuotekoodi   | Tuotenimi                             | Vastaava hehkulamp-<br>pu (W) | Teho (W) | Lumens      | Valotehokkuus<br>(lm / W) | Valonväri (K) | Nettopaino<br>(kg/kpl) |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|---------------------------|---------------|------------------------|
| Päälle-Pois  |                                       |                               |          |             |                           |               |                        |
| 540001433700 | LEDDownlightF-E2 Rd165-9/18W-830/840  | CFL 1x26W                     | 9 - 18   | 945 - 1890  | 105                       | 3K/4K         | 0.45                   |
| 540001434000 | LEDDownlightF-E2 Sq270-15/25W-830/840 | CFL 2x26W                     | 15 - 25  | 1575 - 2625 | 105                       | 3K/4K         | 1.26                   |
| 540001433900 | LEDDownlightF-E2 Sq165-9/18W-830/840  | CFL 1x26W                     | 9 - 18   | 945 - 1890  | 105                       | 3K/4K         | 0.53                   |
| 540001433800 | LEDDownlightF-E2 Rd235-15/25W-830/840 | CFL 2x26W                     | 15 - 25  | 1575 - 2625 | 105                       | 3K/4K         | 0.84                   |

| Tekniset tiedot                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Polttoikä (L70)                                            | 50,000 h          |
| Polttoikä (L80)                                            | 30,000 h          |
| Päälle-/poiskytkentöjä                                     | 100,000           |
| Väriyhtenäisyys (SDCM)                                     | 4                 |
| Himmennettävyyys                                           | On-Off            |
| Säteilykulma                                               | 110°              |
| Väri                                                       | Valkoinen RAL9003 |
| Värintoistoindeksi (CRI)                                   | > 80              |
| Kotelointiluokka etupuoli (IP)                             | IP44              |
| Kotelointiluokka upotettu osa (IP)                         | IP20              |
| Iskunkestävyysluokka (IK)                                  | IK03              |
| Suojausluokka                                              | II                |
| Risk group (EN 62471)                                      | RG0               |
| Sisältää ohjauslaitteen                                    | Kyllä             |
| Hehkulankatesti                                            | 650°C             |
| Liitäntälaitteen virheprosentti<br>(5 000 tunnin kohdalla) | < 0.05%           |
| Tehokerroin                                                | > 0.9             |



| Virtälähde          |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Taajuus             | 50 - 60 Hz                                |
| Nimellisjännitealue | 220 - 240 V                               |
| DC input voltage    | Katso luettelon liite<br>/ Liitântätiedot |

| Mekaaniset ominaisuudet |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Rungon materiaali       | Polykarbonaatti |
| Optinen materiaali      | Polykarbonaatti |

| Ympäristöolosuhteet  |            |
|----------------------|------------|
| Toimintalämpötila    | -10 ~ 40°C |
| Käyttölämpötila      | 25°C       |
| Varastointilämpötila | -25 ~ 50°C |



Mittapiirustus (mm)

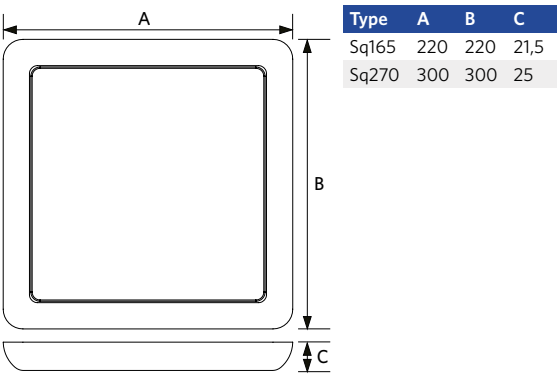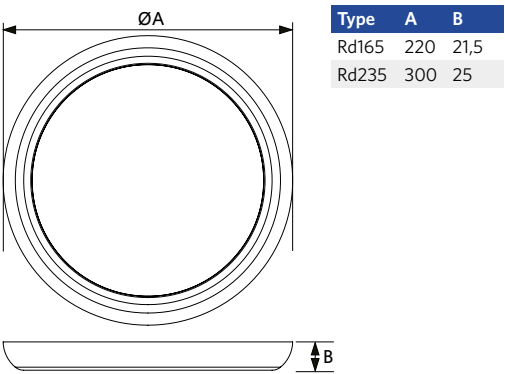

Tuotteen kohokohdat

