



Opastevalaisin

- Akullinen poistumistievalaisin, jossa on Auto-test ja DALI2-versiot
- Laajat käyttökohteet IP65-luokituksen ansiosta
- Saatavana yksi- tai kaksipuolisina 30 metrin havaintoetäisyydellä
- Varustettu korkeatehoisella LiFePO4-akulla, joka takaa 3 tunnin luotettavan käytön
- Pakkauksessa valikoima varusteita erilaisiin kiinnitystapoihin
- Pakkauksessa mukana helposti vaihdettavat piktogrammit (kuvasymbolit)



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Lumens	Valonväri (K)	Katse-luetaisyys (m)	RAL-numero	Netto-paino (kg/kpl)
Hätävaloversio 3 tunti/Auto-Test						
572005002000	LEDExit-Sign-E 3W-AT-EM3-WH	20	6500	33	○	0.7
572005002100	LEDExit-Sign-E 3W-AT-EM3-BL	20	6500	33	●	0.7
572005003800	LEDExit-Bulkhead-E 6W-AT-EM3-WH-IP65	150	6500	31	○	1.1
Hätävaloversio 3 tunti/DALI2						
572005002200	LEDExit-Sign-E 3W-DALI-EM3-WH	20	6500	33	○	0.7
572005002300	LEDExit-Sign-E 3W-DALI-EM3-BL	20	6500	33	●	0.7
572005003900	LEDExit-Bulkhead-E 6W-DALI-EM3-WH-IP65	150	6500	31	○	1.1

Varusteet



572005002600
LEDExit-Sign-E Suspend-Kit-WH

572005002700
LEDExit-Sign-E Suspend-Kit-BL

572005002800
LEDExit-Sign-E Recessed-Kit-WH

572005002900
LEDExit-Sign-E Recessed-Kit-BL

572005004000
LEDExit-Bulkhead-E Recessed-Kit-IP65

Tekniset tiedot

Väri	Valkoinen RAL9003 / Musta RAL 9017
Kotelointiluokka (IP)	IP20 / IP65
Suojausluokka	II
Akun kesto	3 h

Virtalähde

Nimellisjännitealue	200 - 240 V
Akun jännite	6.4 V

Mekaaniset ominaisuudet


Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Suojausmateriaali	Polykarbonaatti

Ympäristöolosuhteet


Toimintalämpötila	0 - 45°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	0 - 60°C



Mittapiirustus (mm)

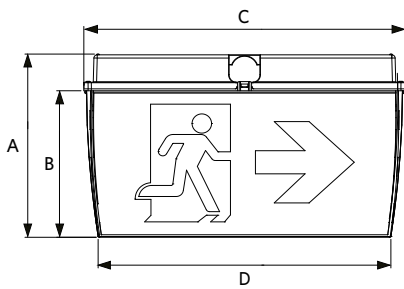

Type	A	B	C	D	E	F
Bulkhead	194	155	340	310	108	43

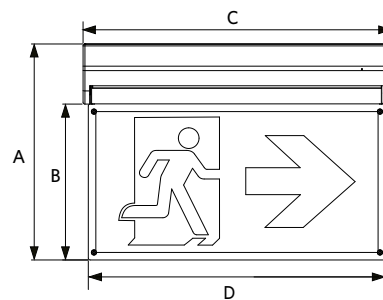

Type	A	B	C	D	E	F
Sign	230	166	328	317	43	4