



T5 Batten S sisältää katkaisimen

- Lineaarinen LED-jonovalo virtakytkimellä
- Tasainen valo luo miellyttävän tunnelman
- Saatavana useana eri pituutena, 300, 600, 900 ja 1200 mm
- Valaisimia voidaan yhdistää yhteensä 15 metrin pituiseksi valaisimeksi
- Sisältää virtakaapelin, ja liitososat (kiinteät ja joustavat)
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois							
140043904	LED E T5 batten 300 4.5W S 3000K BL	TL 1x9W	4.5	450	100	3000	0.08
140044077	LED E T5 batten 300 4.5W S 4000K BL	TL 1x9W	4.5	500	111	4000	0.08
140043903	LED E T5 batten 600 9W S 3000K BL	TL 1x18W	9	900	100	3000	0.15
140044076	LED E T5 batten 600 9W S 4000K BL	TL 1x18W	9	950	106	4000	0.15
140043902	LED E T5 batten 900 11W S 3000K BL	TL 1x18W	11	1100	100	3000	0.2
140044075	LED E T5 batten 900 11W S 4000K BL	TL 1x18W	11	1200	109	4000	0.2
140044293	LED E T5 batten 1200 13W S 3000K BL	TL 1x30W	13	1300	100	3000	0.26
140044292	LED E T5 batten 1200 13W S 4000K BL	TL 1x30W	13	1400	108	4000	0.26

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	40,000 h
Polttoikä (L80)	30,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	140°
Väri	Valkoinen RAL9003
RAL-numero	O 9003
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Suojaluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Tehokerroin	> 0.9


Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Ei
230 V: n kaapelin pituus	1.5 m

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Suojuksen materiaali	Polykarbonaatti

Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20 - 40°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-25 - 50°C



Mittapiirustus (mm)

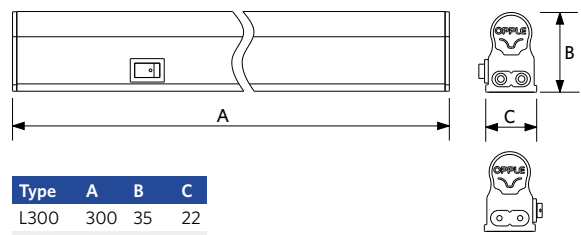

Type	A	B	C
L300	300	35	22
L600	600	35	22
L900	900	35	22
L1200	1200	35	22